## **Produktbeschreibung:** Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung		
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz		
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm		
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm		
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine		
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS		
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück		
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Preis	\$ 0,1- \$ 10		
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Mindest. Zeilenabstand <sup>0,2</sup> mm			
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3		

Verpackung & Lieferung


Verpackungsinformationen 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller			
Lieferdetails	7-12days		

## Produktbeschreibung

## 16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
Altikei	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48
Min Linie / Abstand (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung via	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (μm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.					
Eingebettete Kondensator- Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	_

	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn,
Oberflächenprozess	Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung,
	Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte

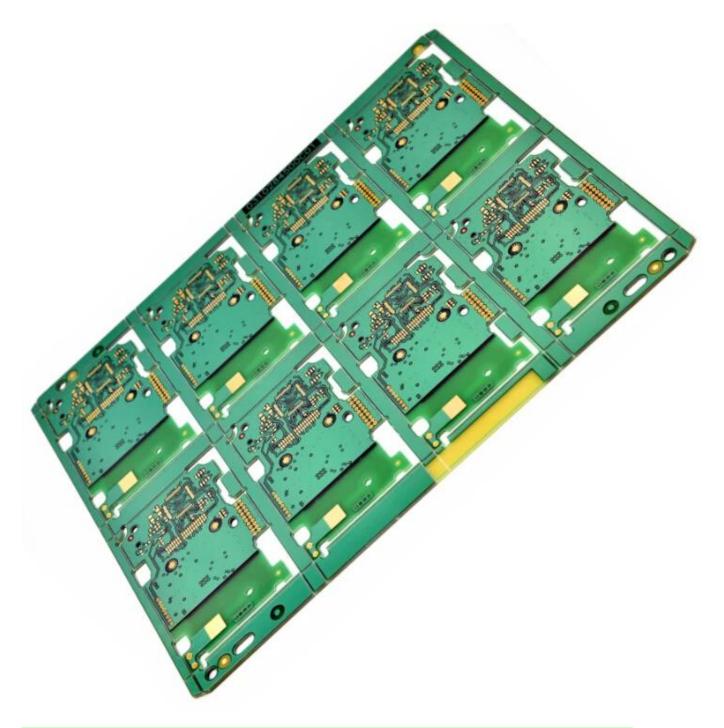

Leiterplattenherstellung, Leiterplattenhersteller, China OEM Leiterplattenhersteller China