

**Descripción del producto:**  
**Detalles Rápidos**

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-Leading
Material de base	FR-4, Aluminio	Espesor de cobre	0.5 oz-5 oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies aplicable a	inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo.	Espesor del tablero	0.1-5mm
certificados	Led, teléfono móvil, aires acondicionados, lavadoras.	personaje	Pcb de control industrial
peso	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Número de modelo	0.01kg -5kg	MOQ	10 unids
color	fabricante de pcba de montaje de pcb de banco de potencia	Min. Espaciado entre líneas	0.2mm
tipo desigh	azul, rojo, verde, negro.yellow	precio	\$ 0.1- \$ 10
	requisito del cliente	tamaño	0.01m3-10m3

**Embalaje y & Entrega**


detalles del empaque	16 años de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM
Detalle de la entrega	7-12days

**Descripción del producto**

**China fabricante de PCB rígido-flexible**

ít	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Min Line / espacio (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro mínimo diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Relleno de placa via	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. grosor del núcleo (excluir cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro de taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40
Via enterrado agujero / apilado a través de Material	Sí	-	Sí	-	Sí	-
Condensador integrado PCB	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
Proceso de superficie	Sí	-	Sí	-	Sí	-
	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata de inmersión, lata de inmersión, Destello dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo, Máscara de soldadura pelable, tinta al carbono					

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

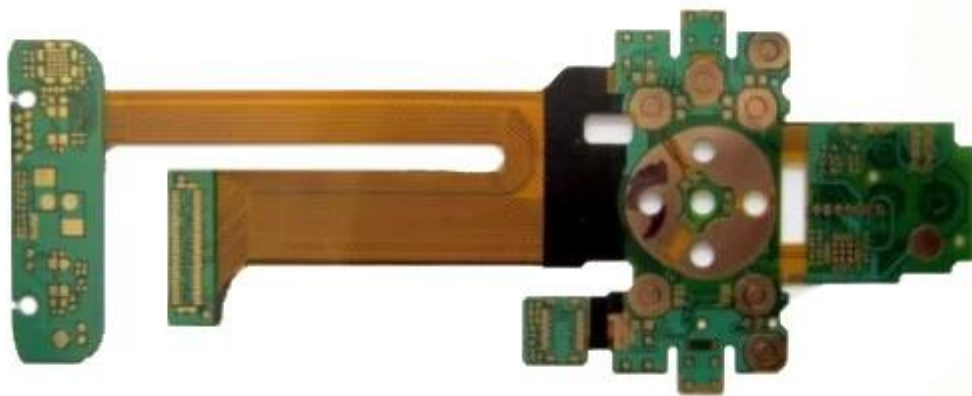

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)