




































KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. GATEN KUNNEN NIET GEBONDEN ZIJN. [china Pcb design bedrijf](#)

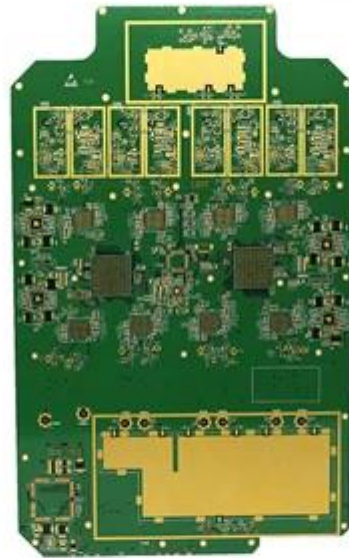
- Speciale eis: ENIG, Harde goud dikte: 4UM, Impedantie: Tol: +/- 7%, de afwijking van de impedantie in dezelfde laag mag niet hoger zijn dan +/- 2 Ohm, Rugboor, Geroteerd 7 graden.

Pak met kleurloze transparante bubbelfolie, 25 PCs / zak, zet droogmiddel in flank, zet vochtindicatorkaart op bovenkant

Laagstructuur

| Lyr | Image | Foil | Ilame |
|------|---|-------|--|
| COMP |  | 0.5oz | Foil 1/2oz |
| |  | | R-5670(G) 3313 RC54% |
| L2 |  | 0.5oz | |
| L3 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| L4 |  | 0.5oz | |
| L5 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| L6 |  | 0.5oz | |
| L7 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| L8 |  | 0.5oz | |
| L9 |  | 2oz | R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 2116 RC54% |
| |  | | R-5670(G) 2116 RC54% |
| |  | | R-5670(G) 2116 RC54% |
| L10 |  | 2oz | |
| L11 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| L12 |  | 0.5oz | |
| L13 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| L14 |  | 0.5oz | |
| L15 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 1035 RC70% |
| |  | | R-5670(G) 1078 RC68% |
| L16 |  | 0.5oz | |
| L17 |  | 0.5oz | R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF) |
| |  | | R-5670(G) 3313 RC54% |
| SOLD |  | 0.5oz | Foil 1/2oz |

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

[Hoogwaardige pcb-fabrikant](#)