COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED

□□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□ / □□□□ □□□□□□□ □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□

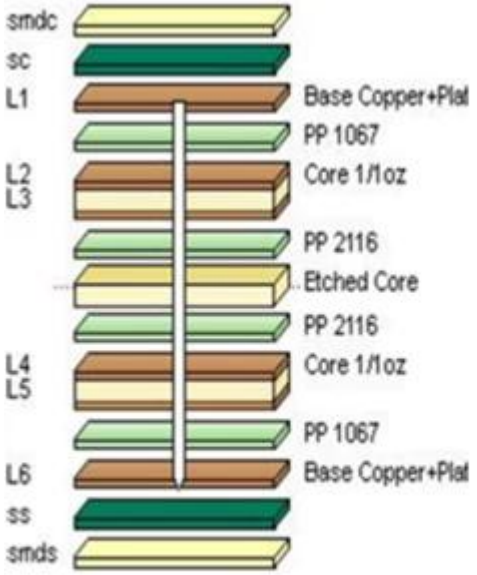

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

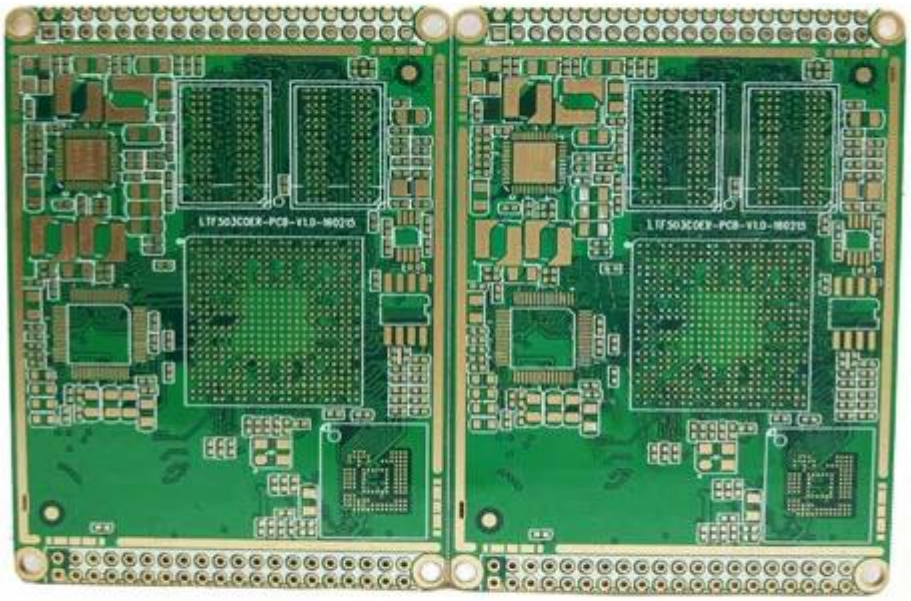

www.o-leading.com

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ :□□□□□□