□□□□□□□ □□□:
□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□	□□□□) □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□)	□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	O-□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□	EM-370 (5) Mid-TG	□□□□□□□ □□□	1 □□□□□□
□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□	0.1MM	□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP	□□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□□	□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□	□□□	□□□□□□ □□□□
□□□□□□□	ISO9001 □ □□ □ □□□□□□□□ □ □□□ □□ □□	□□□□□□□ / □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□	10PCS-100pcs □□□□
□□□□□□	0.01KG-5KG	□□□	10 □□□
□□□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□ □□□□□ pcb pcba □□□□□□□	□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□	0.2mm □
□□□□□□	□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□ 10 □□□ 0.1 □□
□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□□ □ □□□□□□ & □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□	16 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ OEM □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□	7-12days.

□□□□□□ □ □□□□□□ **&** □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ 16 :□□□□□□□□ □□□□□□□ OEM □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

12-7 :□□□□□□□□ □□□□□□□days.

□□□□	2017		2018 - 2020		2021 ~ 2023	
	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□□□□□□□ □□□	32	42	38	44	42	48
□□□□□ / □□ .□□□□□ (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
□□□□□ □□□ .□□□□□ □□) □□□□□)	0□15	0.10	0□15	0.10	0□15	0.10
□□□□□ □□□□□ PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N □	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
□□□□□□□ □□□□ □□	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
□□□□ □□ □□□□□ □□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□) (µm)	50	40	40	□□□□□□	40	□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ (µm)	75	65	65	50	50	40
□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□ / □□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□	FR4□ Megtron□ Nelco□ Rogers□ Heavy Copper□ etc.					
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-	□□□□ □□□	-
□□□□□ □□□□□	HASL □□□□□□ □□ □□□□□□ □ ENIG □ OSP □ □ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□					

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

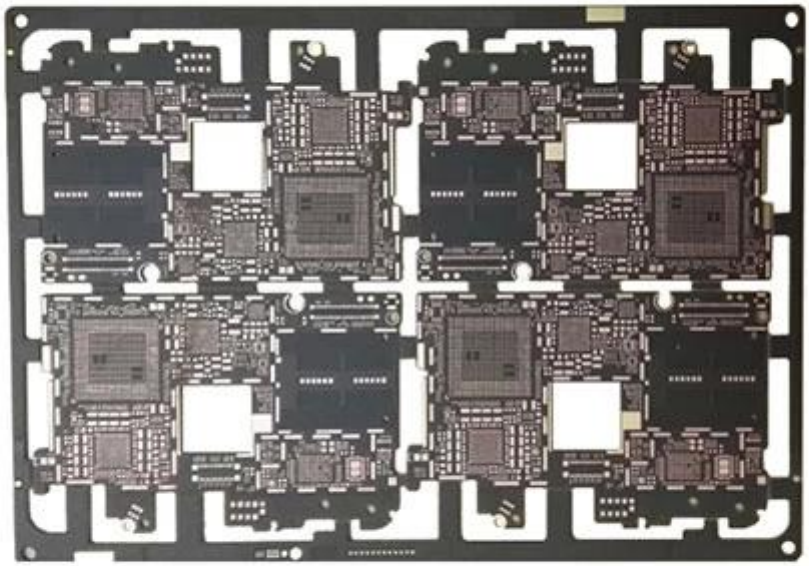

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

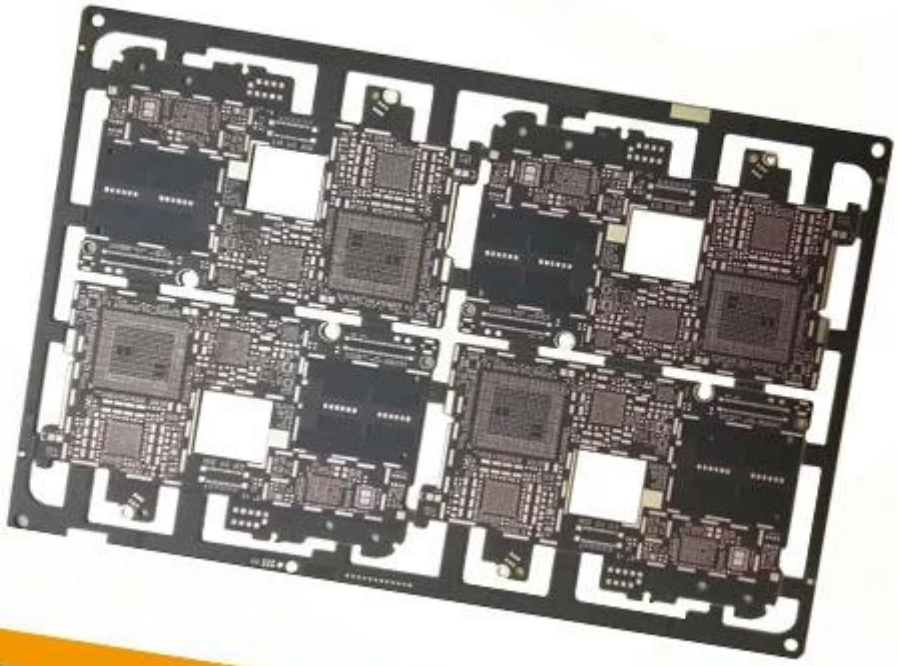

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable
RoHS
NPS
UL
ISO
SGS
www.o-leading.com

[illegible]