

□□ □□□ □□□□□ O-□□□□□□

[illegible]

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 :0000000000 000000 00000000 0000000000 00000000 00 0 000 00000
 00000000 000 0000000 00000000 00 000 000 00000 00000 00000 00000 000000.00000000 00000000000.


[illegible]


00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_00000000_00000000: 0000000000 00 000000 0000 0000 000000 0000
00000000_00000000_00000000_00000000_00000000





11111111 11111


China Rigid-Flexible PCB Expert

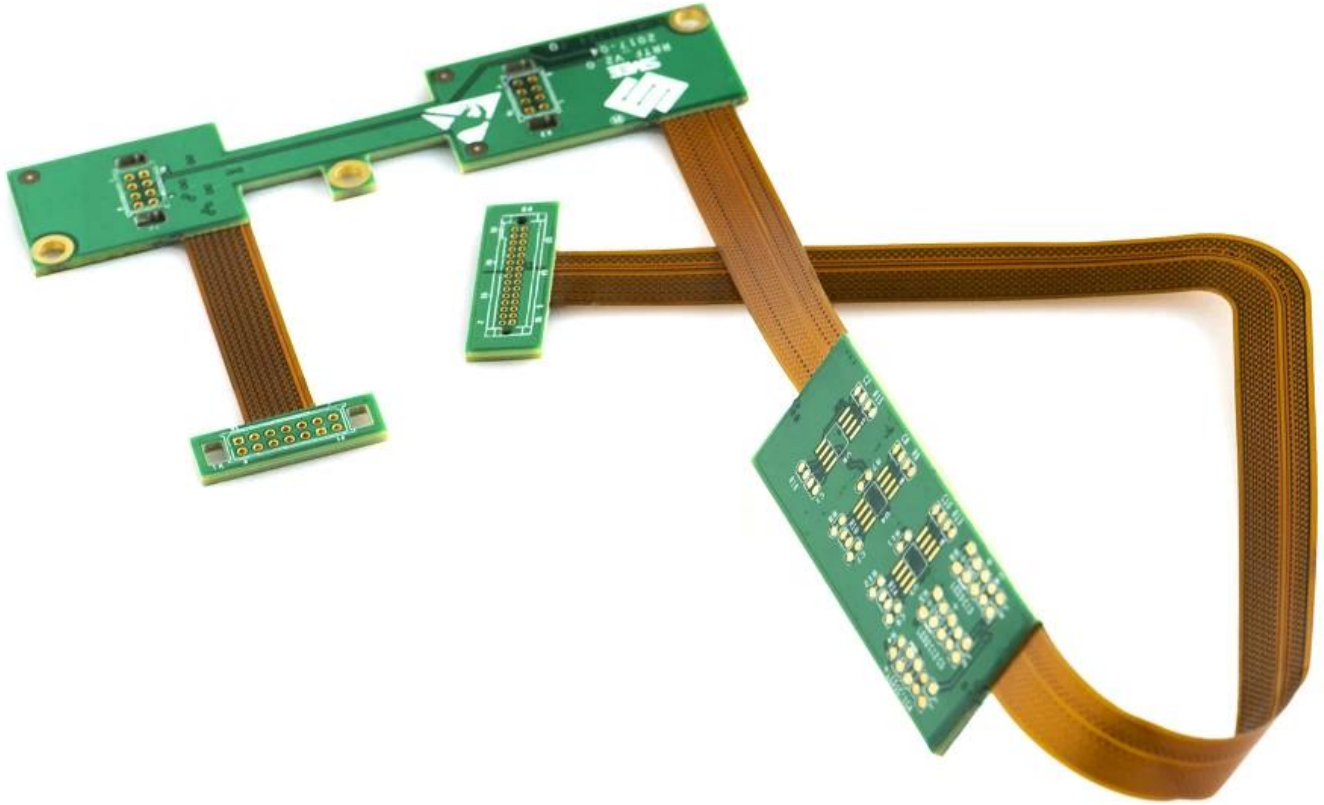

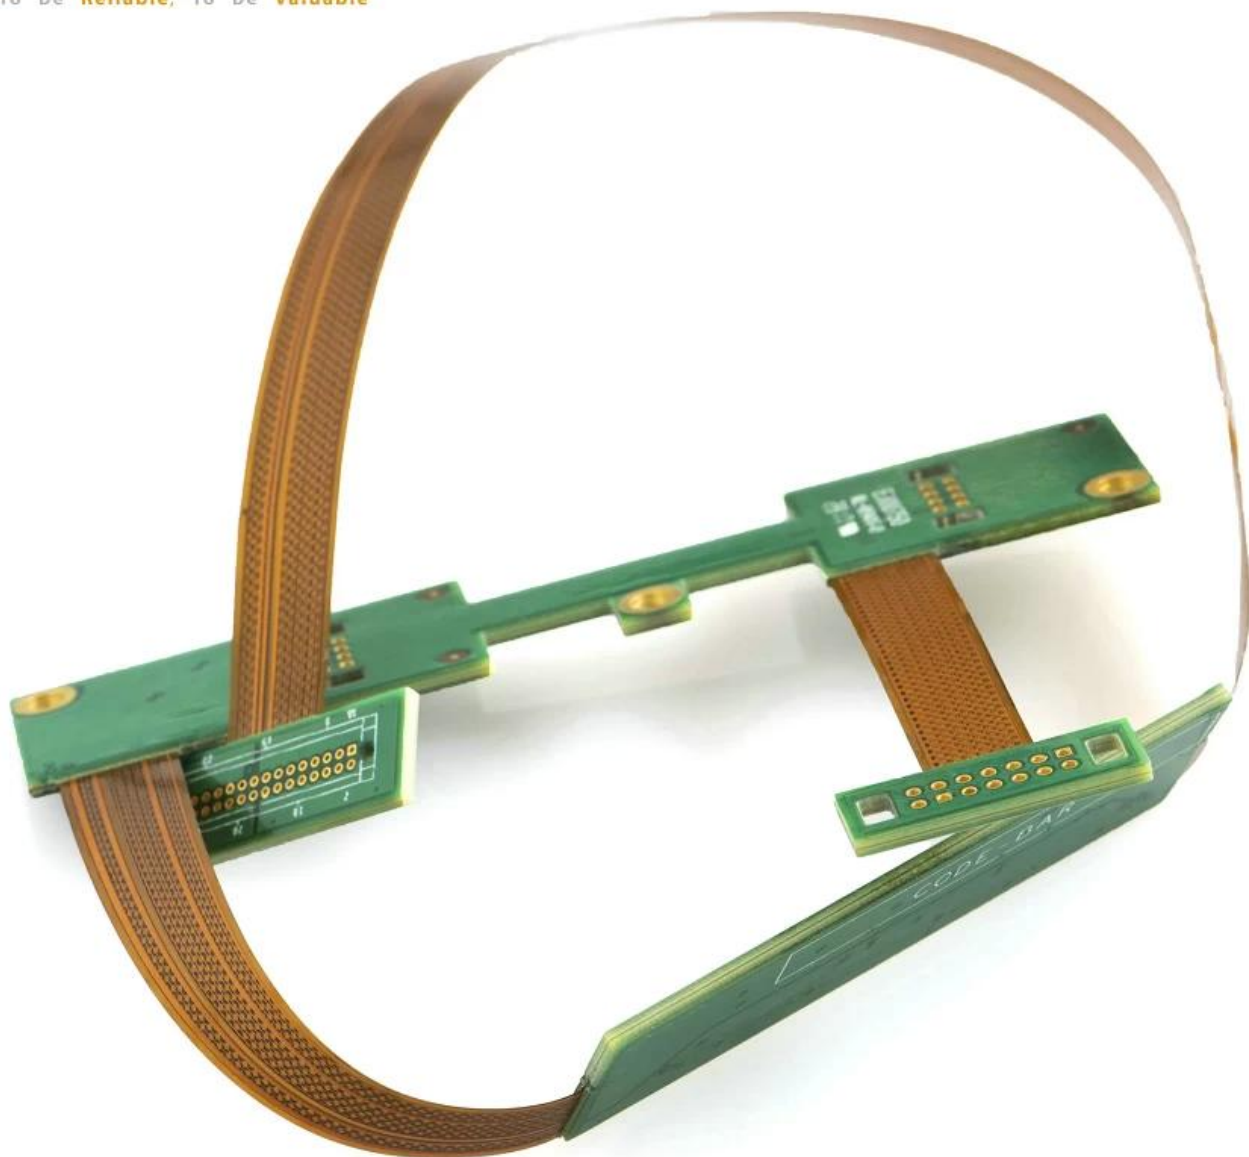

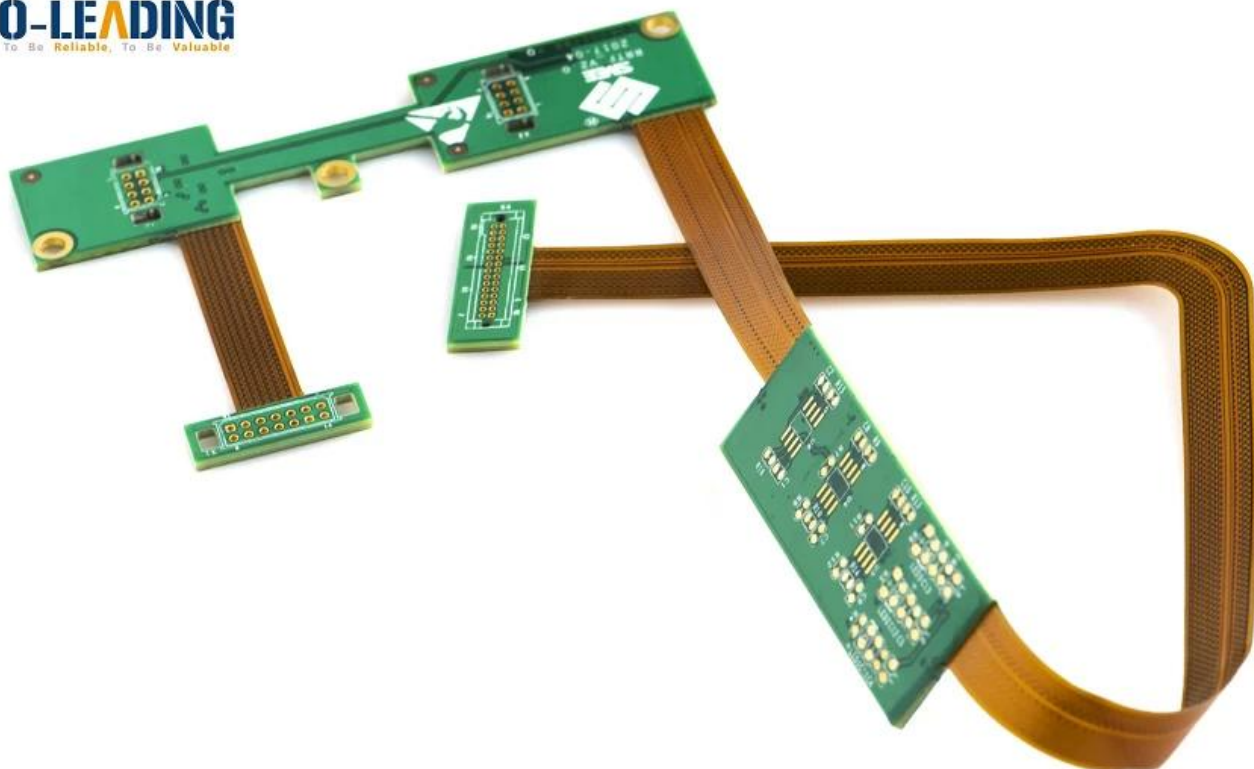

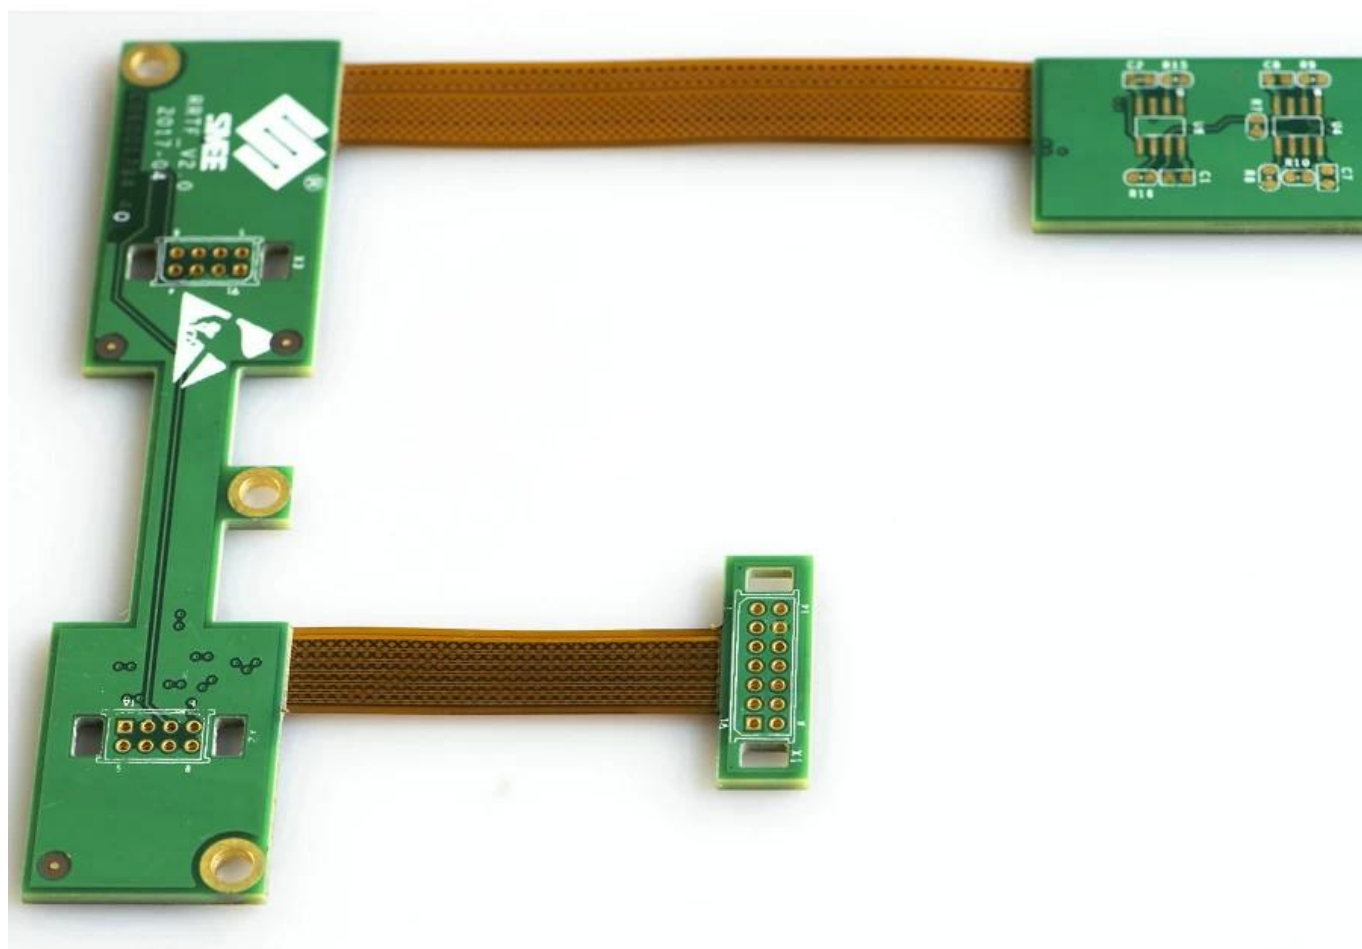

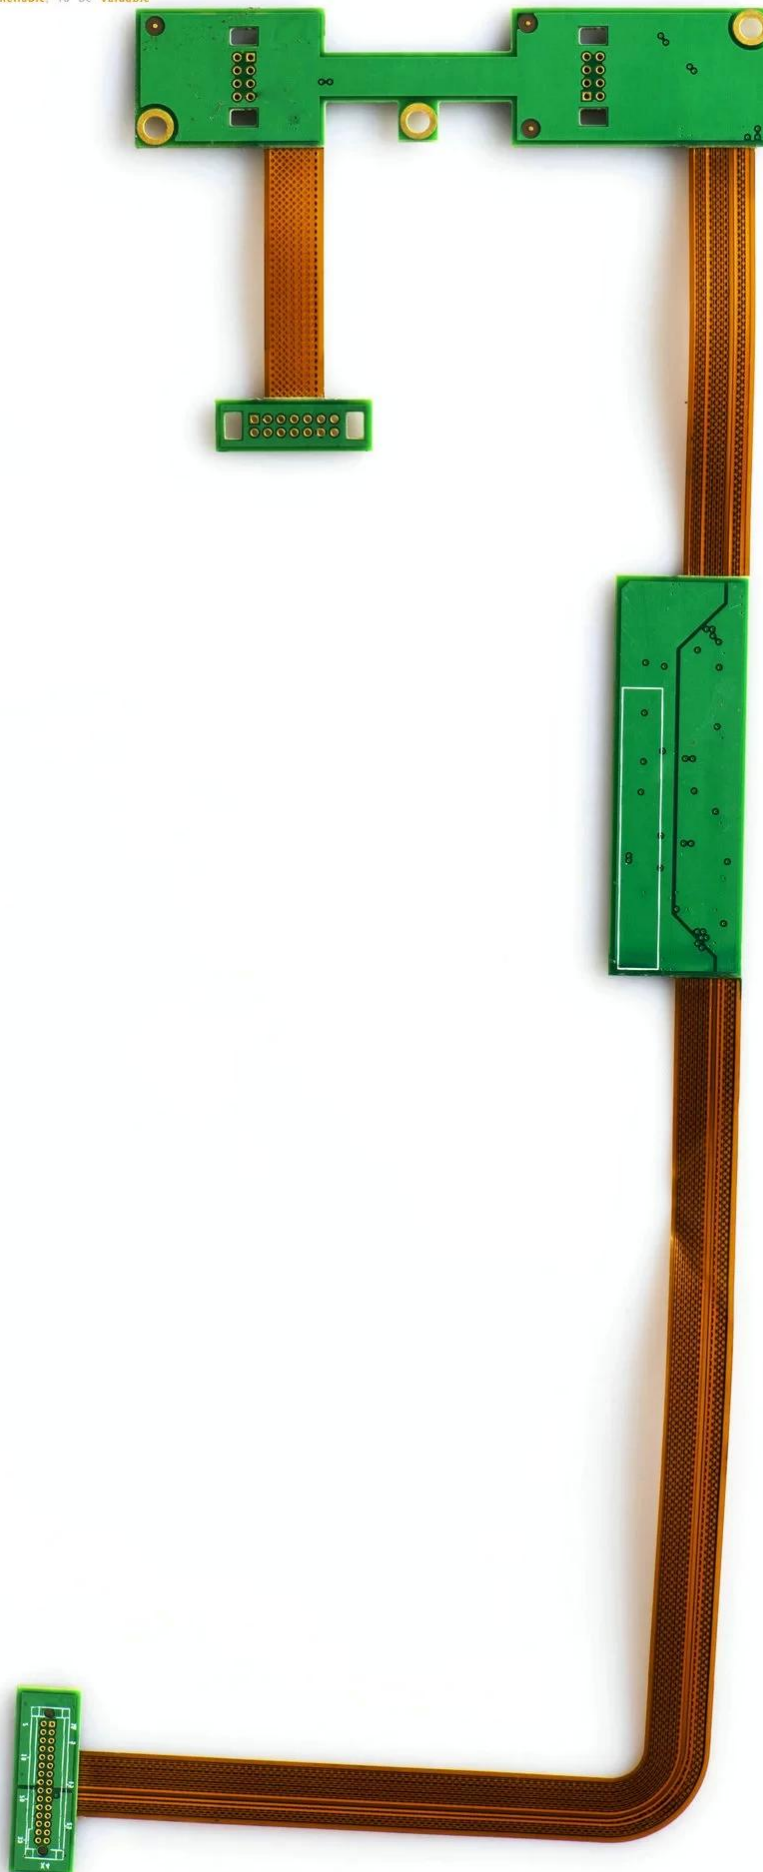

Production Process

18 years experience in one-stop PCB and PCBA, we can make your idea come true,



○ CONSUMER ELECTRONICS

○ AUTOMOTIVE ELECTRONICS

○ INDUSTRIAL CONTROL

○ INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL

○ OTHER



18%
INTELLECTUALIZED HOUSEHOLD CONTROL



20%
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



12%
OTHER



20%
INDUSTRIAL CONTROL



فريقنا



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Skyworth 创维

HET 和而泰
HET INTELLIGENT CONTROL

dongweikeji
东威科技

美的 Midea

STAR-NET
星网锐捷

FORYOU
ADAYO 华阳集团

EDIFIER®

Cultraview 金锐显

3nod 三诺

T&W

TCL

AcBel 康舒科技
ACBEL POLYTECH INC.

Honeywell

Schneider
Electric

ZTE 中兴

EMERSON

BYD

PHILIPS

TE
connectivity

VIDEOTON

الشهادات



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max						
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Flame	Meets	C		
	mm(in)	Edge mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class	UL796	T		
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-	
Multilayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-	
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-	
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*	
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*	

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

القدرة العملية

الخصائص العامة للمنتج	
الوزن	1 كجم 32- كجم
الارتفاع	1 / 3oz-12oz
السمك	3.0 مم 3.0 / مم
السمك	4.0 مم 4.0 / مم
الارتفاع	10: 1
الارتفاع	0.2 مم 5.0 - مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	635 * 1500 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	4 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	+/- 3 مم
Blind / Buried Vias (الارتفاع All)	مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	مم
الارتفاع	FR-4 و FR-4hg Tg. الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع) Rogers و الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	HASL و OSP و ENIG و HAL-LF و Immersion silver الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)

الارتفاع (الارتفاع) SMT	
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	FR-4 و CEM-1 و CEM-3 و الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	510x460 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	50x50 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	0.5 مم 4.5 - مم
الارتفاع (الارتفاع)	0.5-4 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	0201
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	0603 الارتفاع
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	15 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	0.3 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	0.4 مم
الارتفاع (الارتفاع) (الارتفاع) (الارتفاع)	+/- 0.03 مم

التعبئة والتغليف والتسليم

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

التعليمات

1. اختبار O-Leading

.اختبار O-Leading هو اختبار جودة

مستند إلى معيار 1.1 ISO 9001: 2008.

1.2 اختبار O-Leading هو اختبار جودة

مستند إلى معيار 1.3 AOI

(.اختبار O-Leading هو اختبار جودة

مستند إلى معيار 1.4

مستند إلى معيار 1.5

2 O-Leading

هو اختبار جودة مستند إلى معيار 31

.اختبار O-Leading هو اختبار جودة

مستند إلى معيار 31

هو اختبار جودة مستند إلى معيار 31

.اختبار O-Leading هو اختبار جودة

مستند إلى معيار 31

.اختبار O-Leading

03 O-Leading

FR4 PCB TG Rogers Arlon Telfon / PI .

04

4.1 4.2 PCB Gerber.

4.3 PCB PCBA.

4.4 .

4.5

05

AOI PTH AOI E / T .

06 HDI

VCP LDI .

LDI Screen Hitachi .

07

ENIG OSP LF-HASL ENIG OSP + ENIG HDI OSP OSP + ENIG BGA PAD 0.3

08 FPC O-Leading SMT

8 2000mm * 240mm "Flex Flexability" SMT .

09

- 9

10 PCB PWB FPC

PWB Wire Wire Board FPC .

11 PCB

Tg CTE 250

.000000 000 000000 50 0000

000 000000 000000 / 000000 000000 000 0000 00000000 000 0 00000000000 0000000 000 0000000 0 000 000000
PCB 000000 00000000 000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000 0 0000000 0000
.00000000 0000000 0000000 00000000 0000000 0000 000000 0000000000 0000000 0000000 0 00000 0000000

00000000 000000 000000000 000000 000000 00 00 **.12 ridid-flex** 0000000

000000 PCB 00 00000000 000000 O-00 00 000000000 00000000 FPC 0 PCB 0 0000000000 000 00 0000000000 00000 00000
0 0000000 0000000000 00000000 000000 00 000000 00 00000 0 000 000000 000000 000000 00000 00000 000000000 0000 .00000000
.00000000 00000000 00000000 000 00000000

00000000000 000000 00000 000 **.13**

0000000000 000000 000 00000000000 00000000000 00000000 00000 000000 000 0 SI6000 soft 00000000 CITS 500s 00
POLAR INSTRUMENTS.

0000000000 000000 00000 00000000 00000000 00000 00000000000 00000000 000000 0000000 00000000 000000.