□□□□□□ □□□

□□□ .6012-□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□ :□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□ 50 ,0 □□□□□ □□□□ □□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ ..□□□□□ 020 □ □□□□□ 025. □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□

l1----------□□□
--pp 0.234 mm--
- -
l2----------1 □□□□□
0.127 □□□□□□□□-- mm--
l3----------1 □□□□□
- -
--pp 0.234 mm--
l4----------□□□

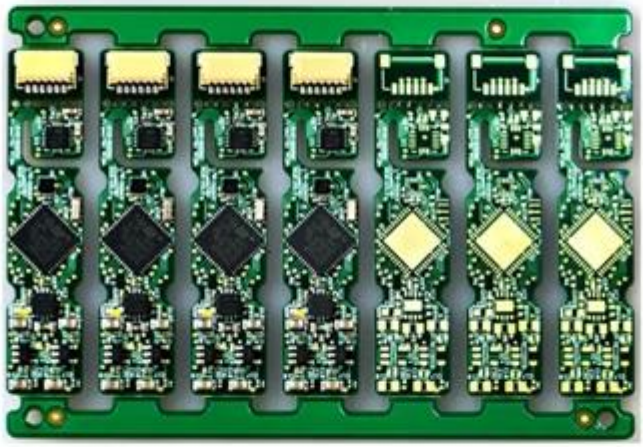

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

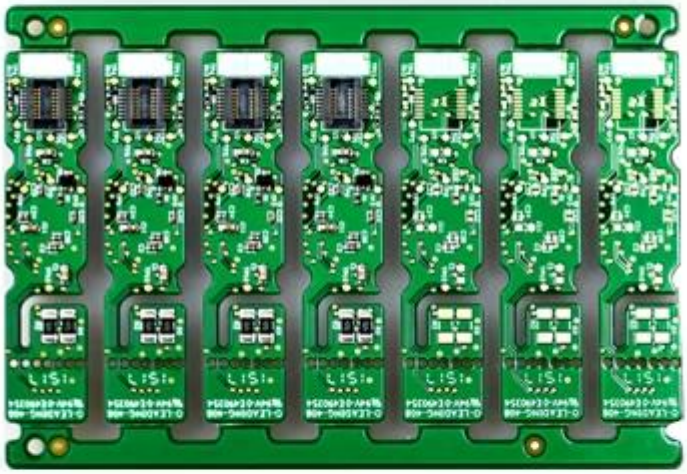

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

[illegible]