□□ □□ □□□□□□ O-leading:

□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ MCPCB.

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ - S / S □□□□ 96-48 □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□.□□□□□

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED
□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ / □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□	FR-4□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□□ □□□ .□□□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ □□□□ HASL □□□□□	□□□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	10PCS-100PCS
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□□□	□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□	□□□□□ □□□□	0.1-5mm
□□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ PCBA	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□□□□□□ igh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□	16 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ oem □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

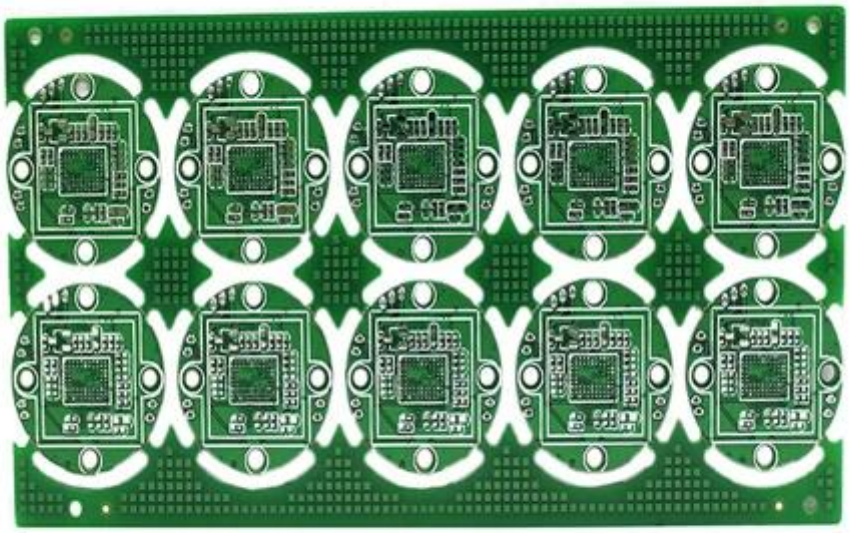

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

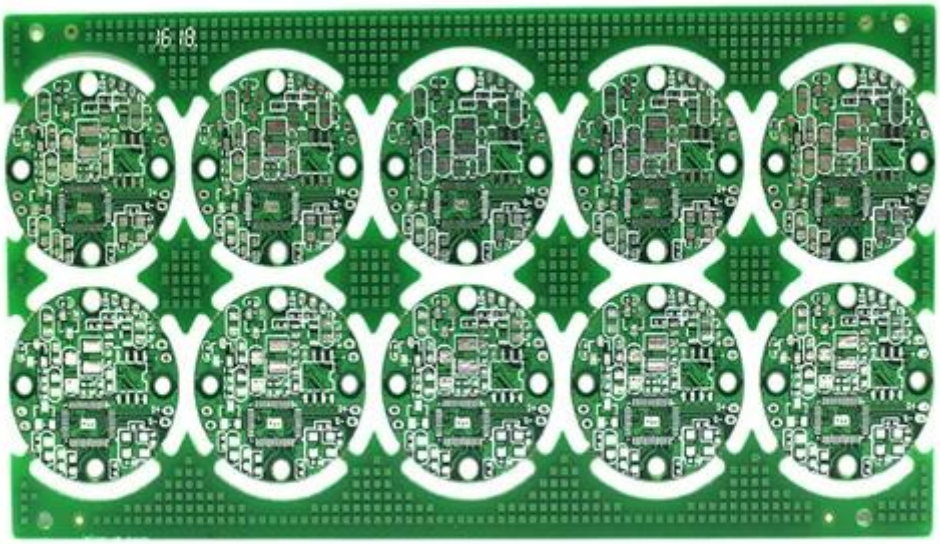

www.o-leading.com