COPPER PLATE HOLES □□□□□ 025. □□□□□□ □□□□ AVG □ .020MIN .. □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□ / □□□□ 25 □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□

[oem pcb □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ PCB assembly □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□](#)

□□□□ O- □□□□□□□:

□□□□ PCB □□□□□□□ Weare □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ MCPCB.

Wecan □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ - S / S 96-48 □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ 8-4 □ □□□□ 24 □□ workinghrs.

ojmobile □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□	□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□))	□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□	O-□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□	FR-4□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□ □□□	0.5OZ-5OZ
□□□ .□□□□□ □□□□□□	0.2mm □	□□□ .□□□□□ □□□□	0.2mm □
□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □ OSP □ □□□□ HASL □□□□□	□□□□ □□□□□	0.1-5mm
□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□	□□□	□□□□□□□ □□□□□□ pcb
□□□□□□	ISO9001□ UL□ □□□□□□□□ SGS	Q / □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	10PCS-100PCS
□□□	0.01kg -5kg	□□□	10 □□□
□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ PCBA	.□□□□□ □□□□□ □□□□□□	0.2mm □
□□□□□	□ □□□□ □ □□□□ □ □□□□ □□□□	□□□□□	$ 0.1- $ 10
□□□ desigh	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□	0.01m3-10m3

□□□□□ □ □□□□□ & □□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□	16 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ oem □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□□	7-12days

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

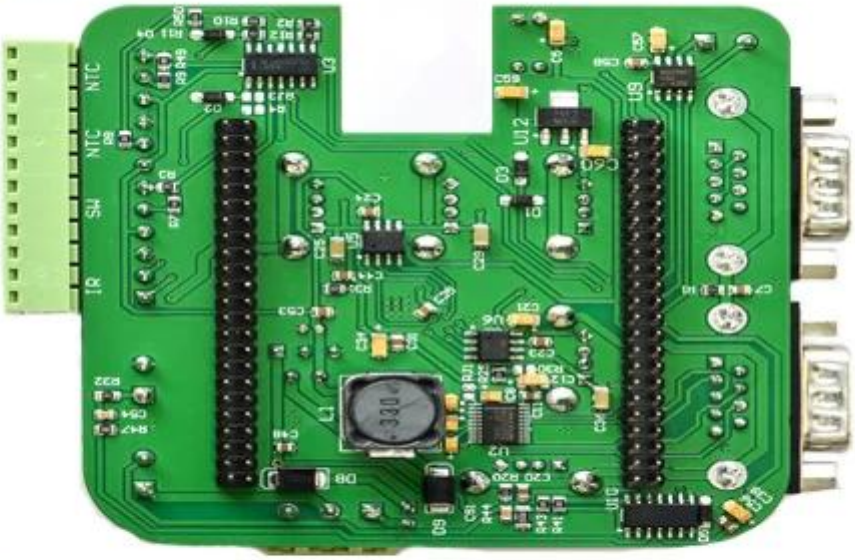

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

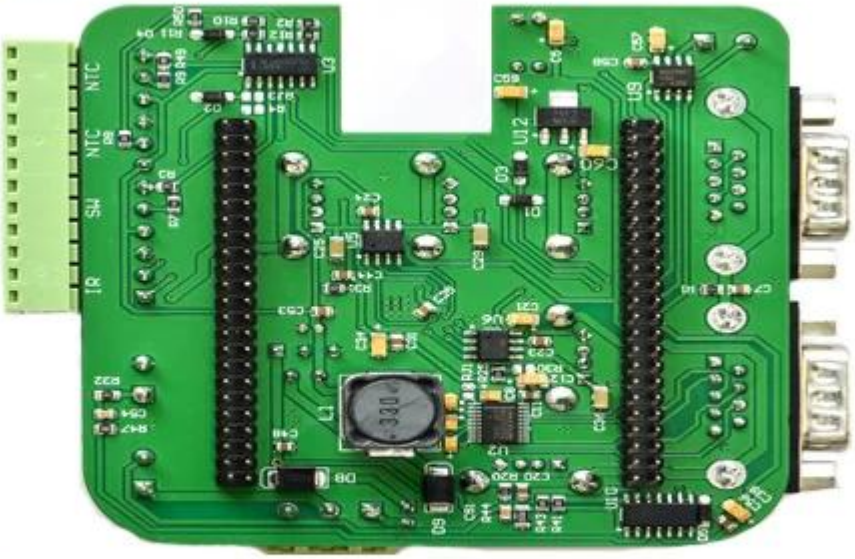

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com