


**MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG.,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ**

Tento PN vyžaduje 10 % impedance, 8mil laserovou vrtačku, POFV, nad sebou prostřednictvím laserové slepci pomocí vrtáku thru 6mil dielektrikum a plug a oplechování plochých přes

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

**Uspořádání vrstev**

Custom Info	Lyr	Image	Foil	Name	
	COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)	
				R-5670K 1080 RC64%	
6+/-0.9mil				R-5670K 1080 RC64%	
	L2			0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
3.9+/-0.7mil				R-5670K 3313 RC54%	
	L3			0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
	L4			0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
				R-5670K 3313 RC54%	
6.9+/-1.5mil				0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
	L5			0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
	L6			0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
6.9+/-1.5mil				0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
	L7			0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
	L8			0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
3.9+/-0.7mil				0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
	L9			0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
6+/-0.9mil				0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
	SOLD			0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)

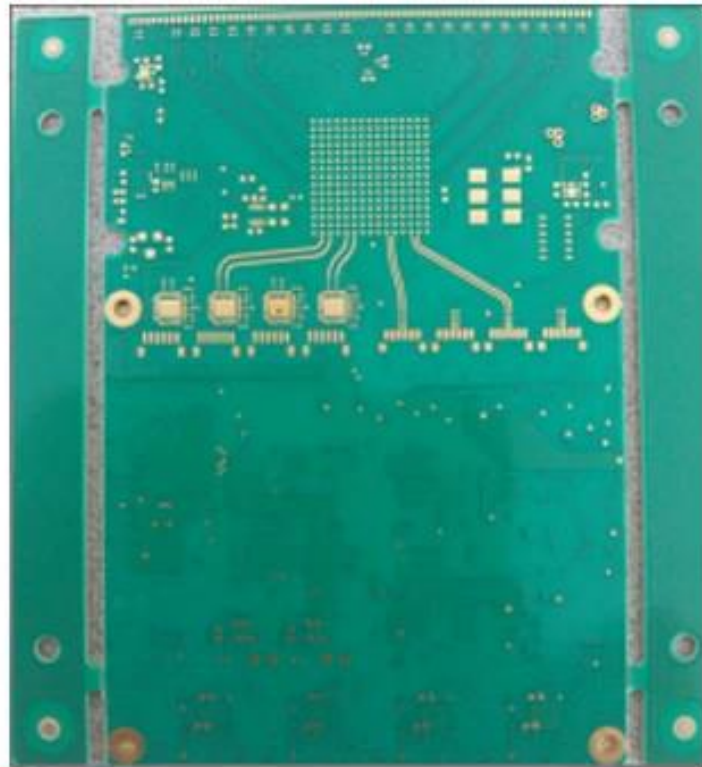



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Holé printed circuit board společnost](#)