


MĚŘENÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ

• Speciální požadavek: ENIG, Pevný zlatý tloušťka: 4UM, Impedance: Tol: +/-7 %, odchylka impedance v téže vrstvě nesmí překročit + / 2 Ohm, Zadní vrták, Otočený 7 stupňů.

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev

Lyr	Image	Foil	Ilame
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
			R-5670(G) 3313 RC54%
L2		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L3		0.5oz	R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L5		0.5oz	R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L7		0.5oz	R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L9		2oz	R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L11		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L13		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L15		0.5oz	R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L17		0.5oz	R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz

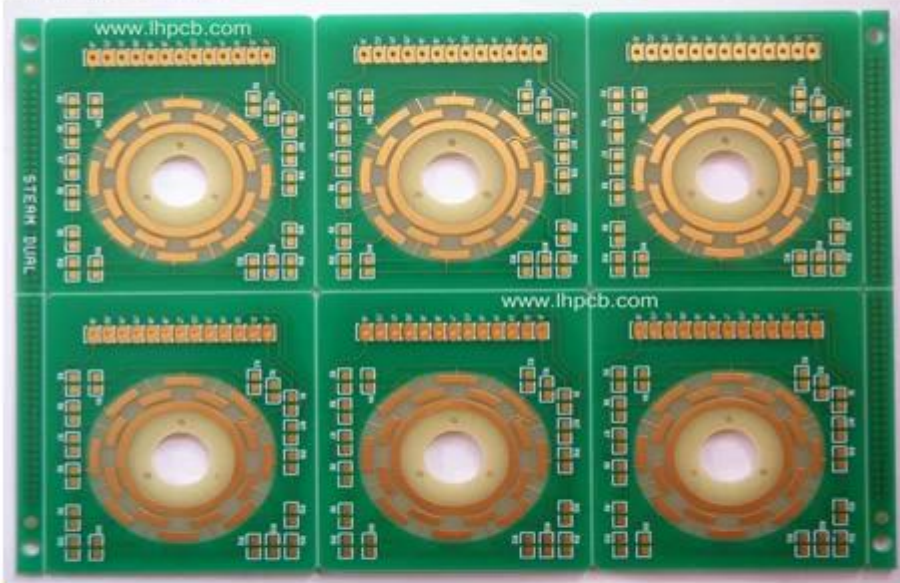

www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[HDI pcb plošnými spoji, výroba pcb čína](#)