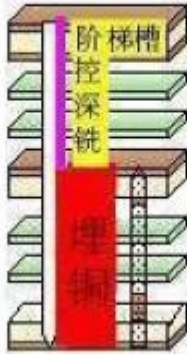
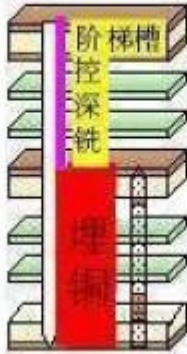


DOKONČENÍ: TATO DESKA MUSÍ BÝT PONOŘENÍ POZLACENÉ PODLE IPC-6012. Tloušťka se rovná .050uM 3-6uM niklu.
 MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG.,020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Ilame
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06		0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H 41*43
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ① IT180A 2116 RC56% ②
L5	0				
SOLD	96.96		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H 41*43

O-LEADING
 To Be Reliable. To Be Valuable

