


MĚŘÍNOVÉ DLAŽBY MĚNIČE MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLŮ NESMÍ BÝT PLUSOVÁ
Zvláštní požadavky: ENIG, Impedance: Tol: +/- 7%, Otvor pro lisování

Balení s bezbarvým průhledným bublinkovým filmem, 25 PCS / sáčkem, vložte desikant do boku,
vložte ukazatel vlhkosti na horní stranu


Struktura vrstev

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

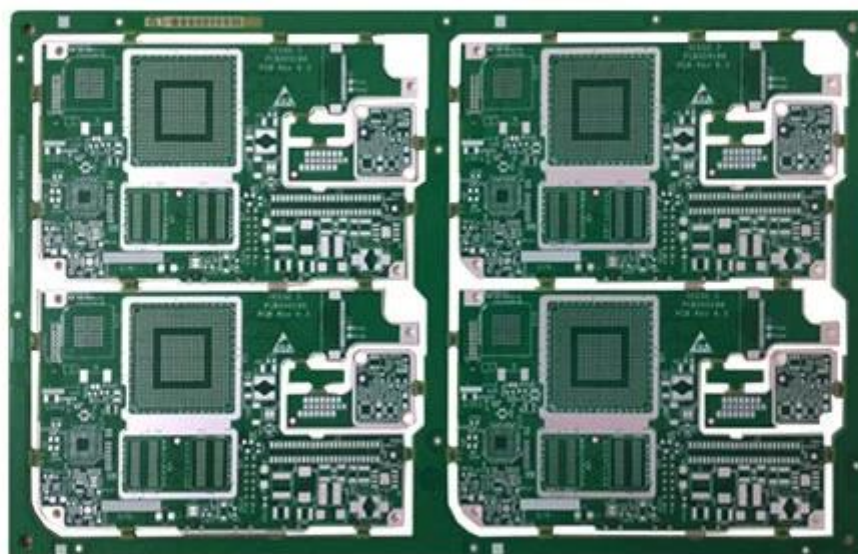

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

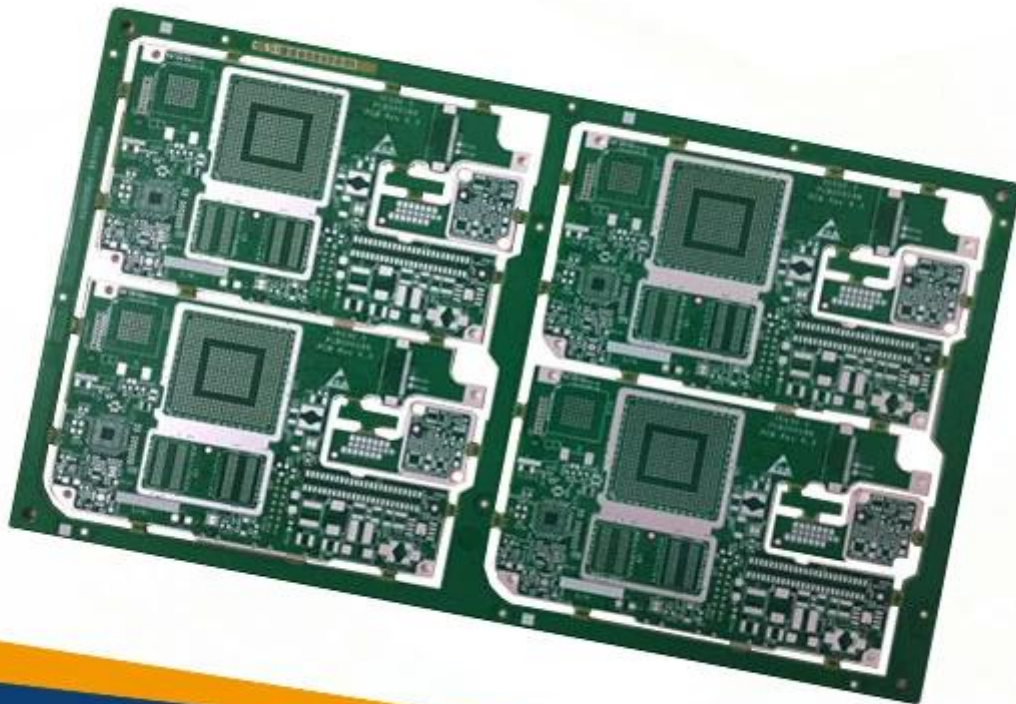

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



www.o-leading.com

Deska plošných spojů, PCB s impedance control, Malý objem desky výrobce