



## MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ

Tento PN vyžaduje 2/2mil jemné linie; jemné a tenké, nízké Dk


Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

### Uspořádání vrstev

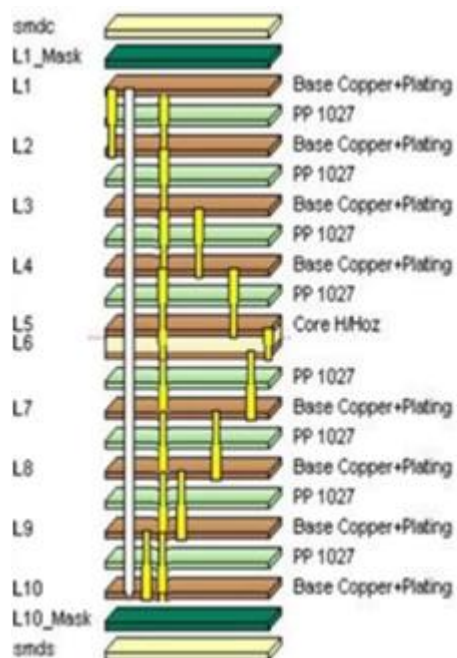

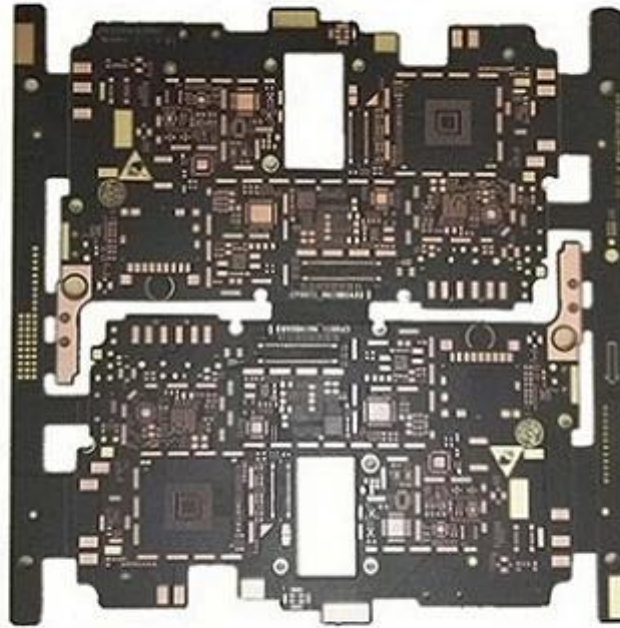

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

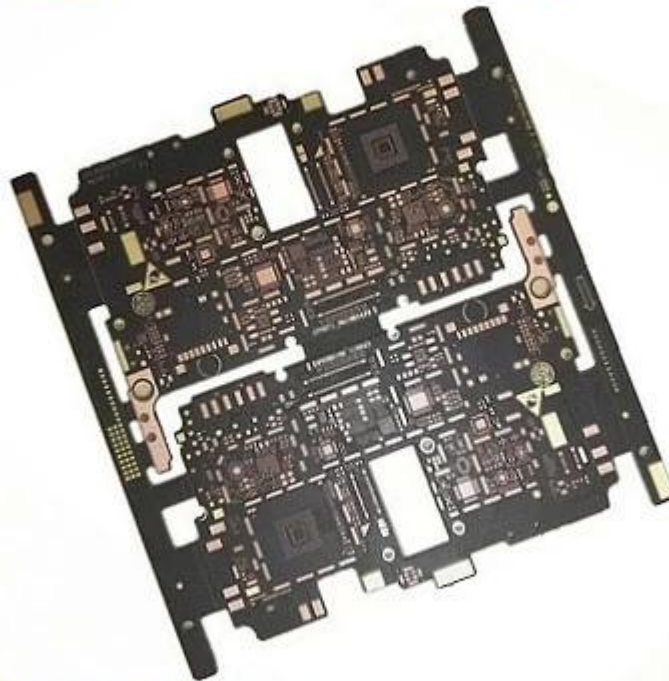

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Printed circuit board dodavatel](#), [HDI pcb deska](#), [Rychlé zapnutí pcb tištěných obvodové desky](#)