

popis produktu

UKONČENÍ: TENTO NÁPRAVA BUDE ZAŘÍZENÍ ZLATO PODLE IPC-6012.

Tloušťka je 0,50uM nad 3 - 6uM niklem.

MEZINÁRODNÍ DESKY MĚSÍCŮ MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLŮ NESMÍ BÝT PLUSOVÁ

Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 PCS / sáček, vložte desikant do boku, vložte ukazatel vlhkosti na horní stranu

Struktura vrstev

L1 ----- HOZ

- PP 7mil -

--

L2 ----- 1OZ

- CORE 9.05mil -

L3 ----- 1OZ

--

- PP 7mil -

L4 ----- HOZ

Definice vrstvy:

* .GCMT - nejvyšší maska pro konformní povlak

* .GTP - Top Solder Paste

* .GTO - Top Silkscreen

* .GTS - Top Soldermask

* .GTL - Nejvyšší vrstva

* .G2L - Vnitřní signální vrstva 1

=====

* .G3L - Vnitřní signální vrstva 2


* .GBL - Spodní vrstva


* .GBS - Bottom Soldermask


* .GBO - dno Silkscreen

* .GBP - Spodní pájka

* .GCMB - Maska pro konformní krycí vrstvu v dolní části

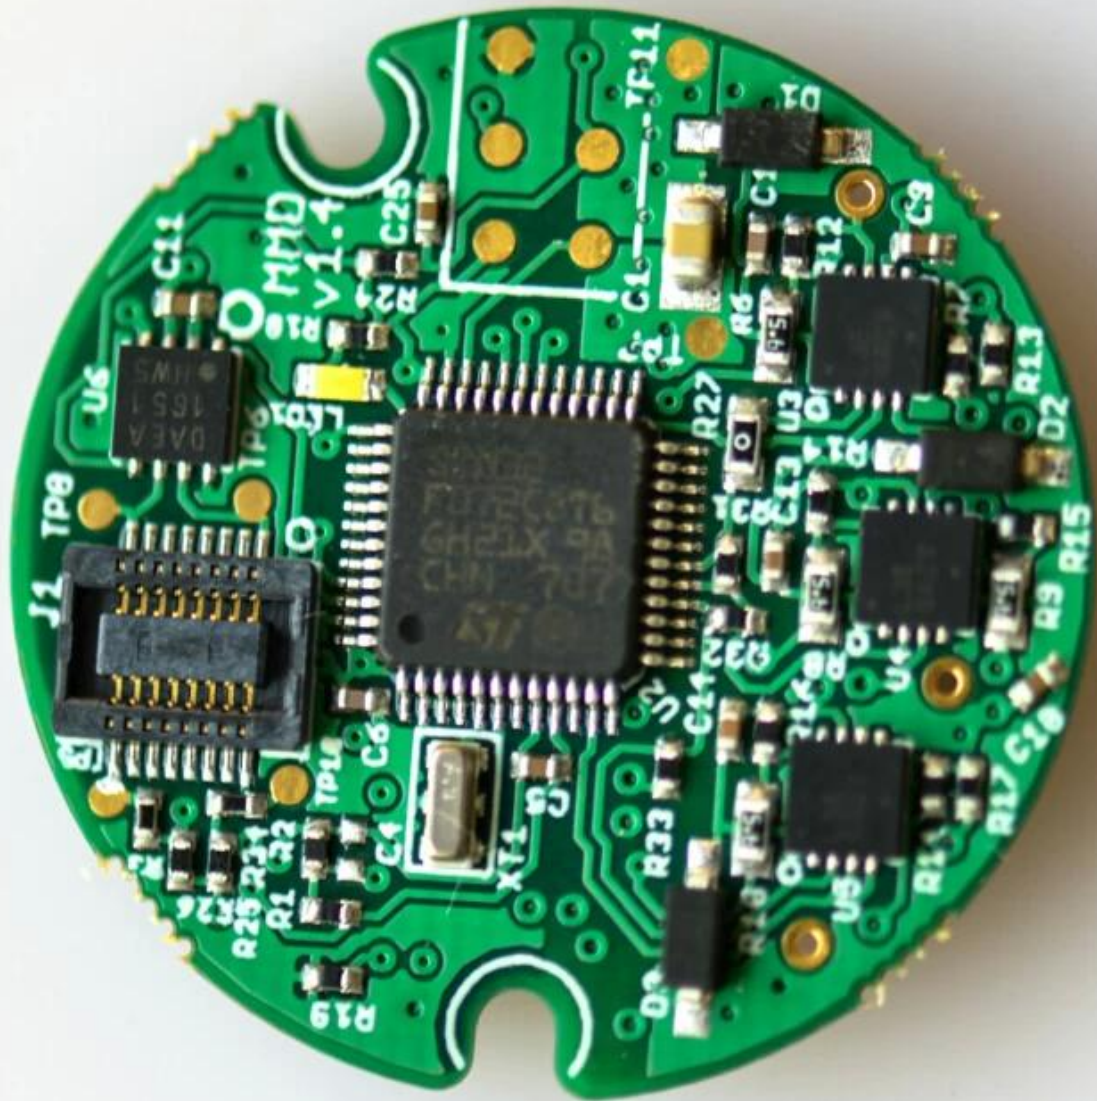

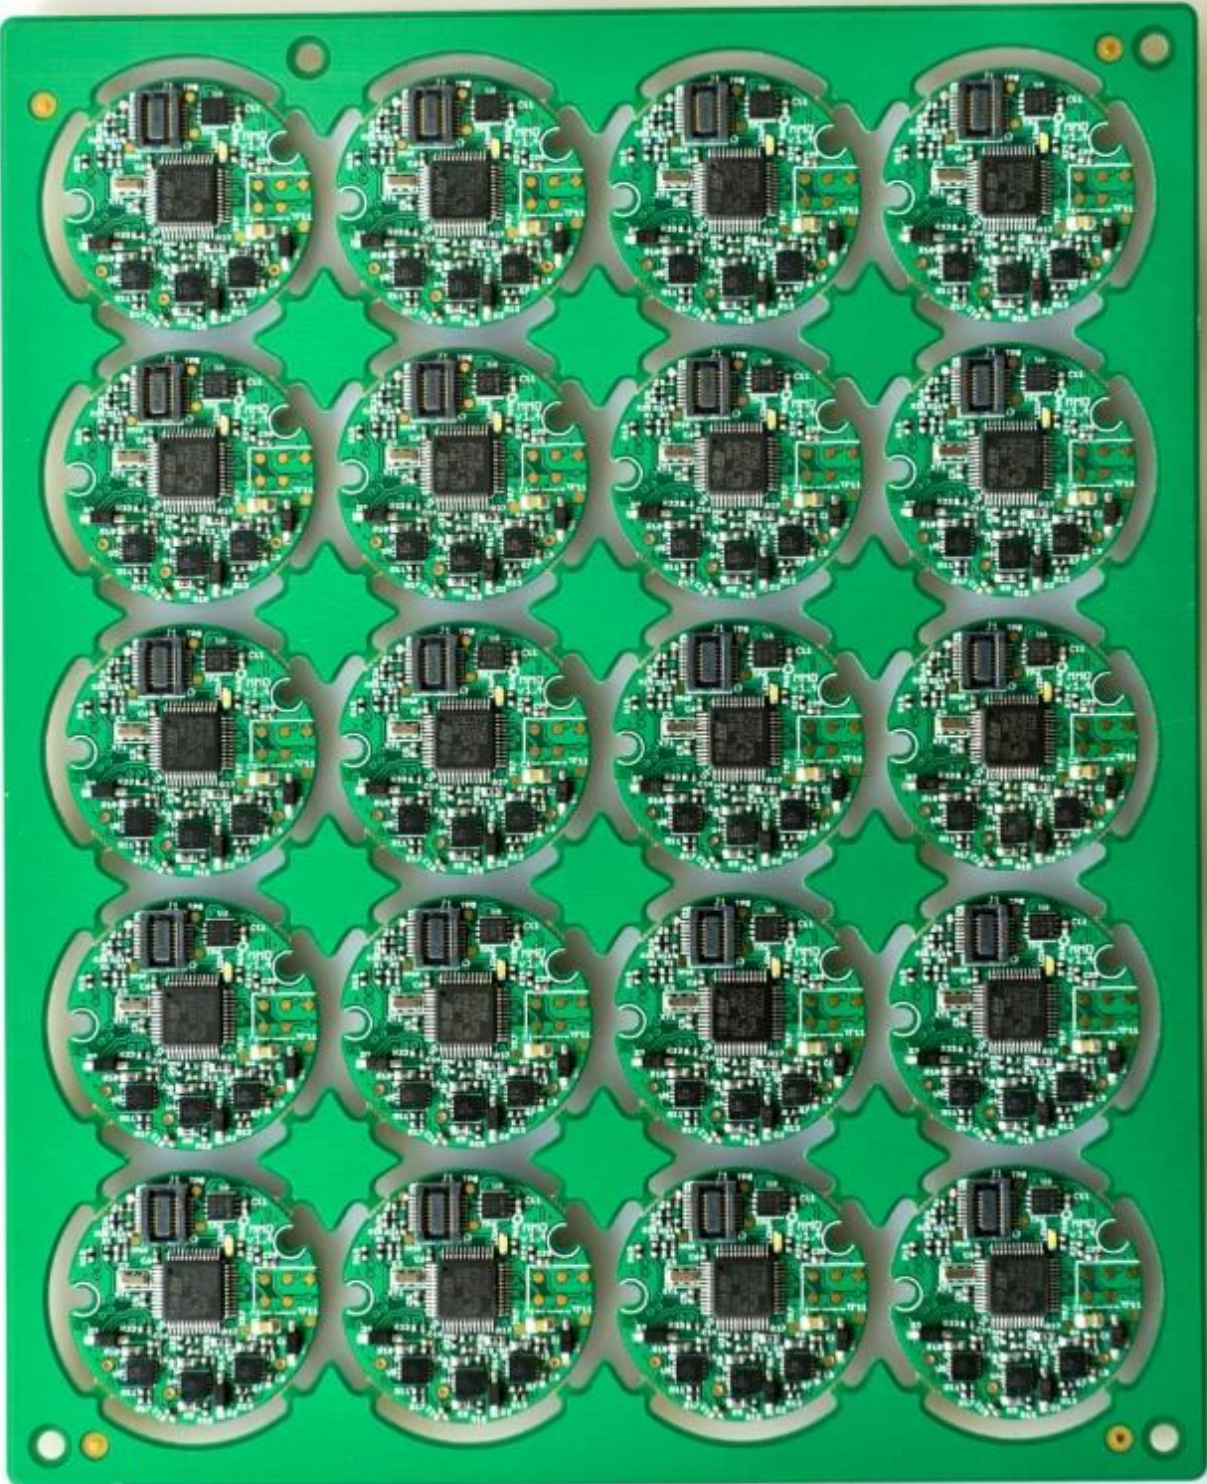

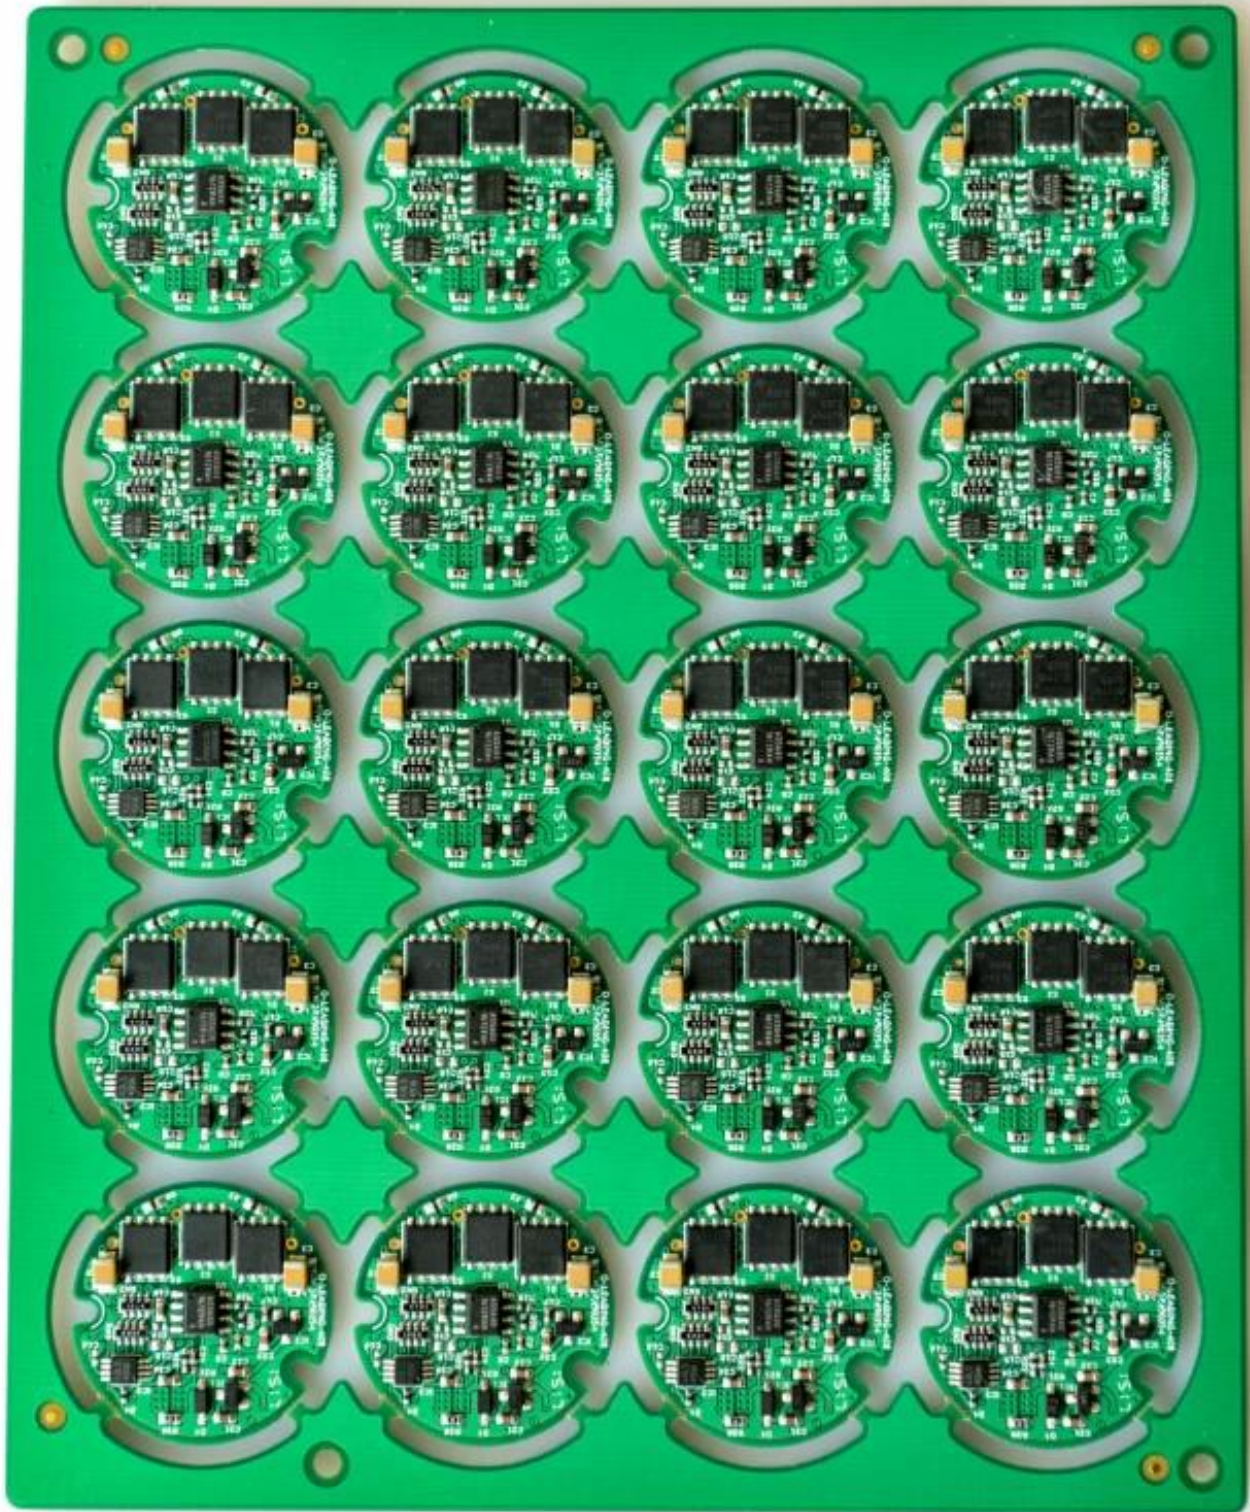

[Dodavatel desek plošných spojů, design PCB v Číně](#)