

Vítejte na O-leaderu

Společnost O-Leading se snaží být vaším partnerem pro řešení na jednom místě v dodavatelském řetězci EMS, včetně návrhu PCB, výroby PCB a montáže PCB (PCBA). Poskytujeme některé z nejpokročilejších technologií PCB, včetně HDI PCB, vícevrstvých PCB, pevných PCB . Můžeme podporovat od rychlého otočení prototypu po střední a hromadnou výrobu.

Naši globální zákazníci jsou obecně našimi službami velmi ohromeni: rychlá odezva, konkurenceschopná cena a závazek kvality. Poskytování cennějších technických služeb a celkového řešení je cesta vedoucí k O.

Při pohledu do budoucnosti se O-leader soustředí na inovace a vývoj technologie výroby elektroniky jako vždy a vytrvale usiluje o jednorázovou službu PCB a PCBA s cílem poskytovat prvotřídní služby a vytvářet větší hodnotu pro naše zákazníky.

Jsme profesionální výrobce desek plošných spojů s více než desetiletými zkušenostmi. Produkty řady - jednostranné, oboustranné, vícevrstvé PCB, flexibilní PCB a MCPCB. Můžeme poskytnout rychlý prototypový servis - S / S za 24 hodin, 4-8 hráčů za 48-96 pracovních hodin výroby.

MINERÁLNÍ DÁVKY KOPÍROVACÍHO MINI .025 AVG, 0,0 MIN MIN. DÁVKY NEMŮŽE BÝT PLNĚNY

Balení s bezbarvým průhledným bublinovým filmem, 25 ks / sáček, do boku dejte vysoušeč, na horní stranu vložte kartu s indikátorem vlhkosti


Popis výrobku


Rychlé informace

Místo původu	Guang dong, Čína (pevnina)	Jméno značky	O-vedoucí
Základní materiál	FR-4, Hliník	Tloušťka mědi	0,5oz-5oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	0,1 - 5 mm
Povrchová úprava	imerzní zlato, OSP, HASL bez obsahu olova	Tloušťka desky	modrá, červená, zelená, černá
použitelné pro	led, mobilní telefon, klimatizace, pračky	charakter	Průmyslová kontrola pcb
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	PowerBank pcb montáž pcha výrobce	Min. Řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá	cena	0,1-10 \$
tupý typ	požadavek klienta	velikost	0,01 m3 - 10 m3

16 let profesionální výroba desek plošných spojů OEM

položka	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min. Řádek / mezera (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrtací otvor průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoli propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění destiček přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (kromě mědi) (μm)	50	40	40	30	40	30
Min. Průměr laserového vrtáku (μm)	75	65	65	50	50	40
Na pohřben díra / naskládání prostřednictvím	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď atd.					
Vestavěný kondenzátor PCB	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, ENIG, OSP, imerzní stříbro, iminzní cín, Bleskové zlato, Pokovování zlatým prstem, Selektivní tvrdé pokovování, Odlupovací pájecí maska, uhlíkový inkoust					

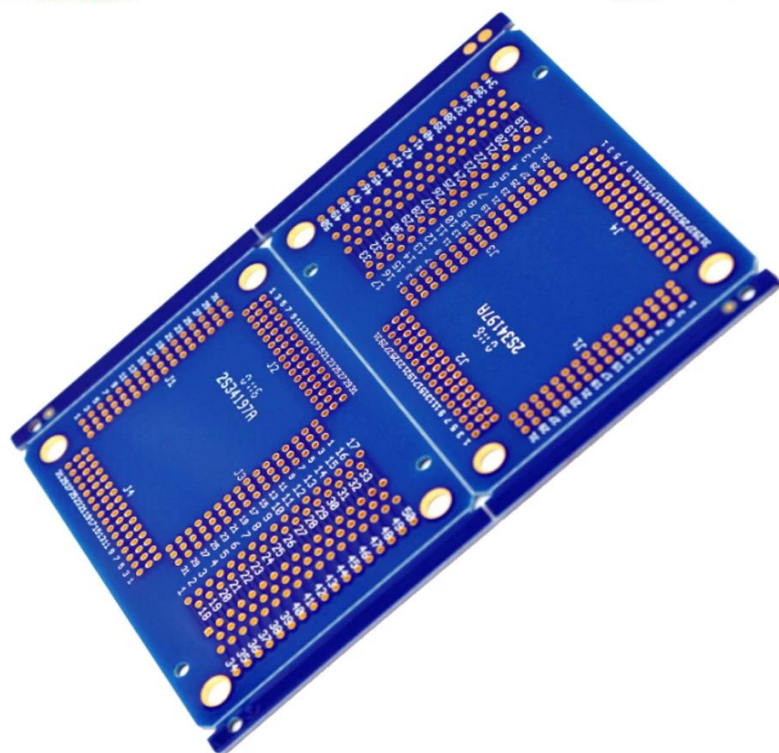

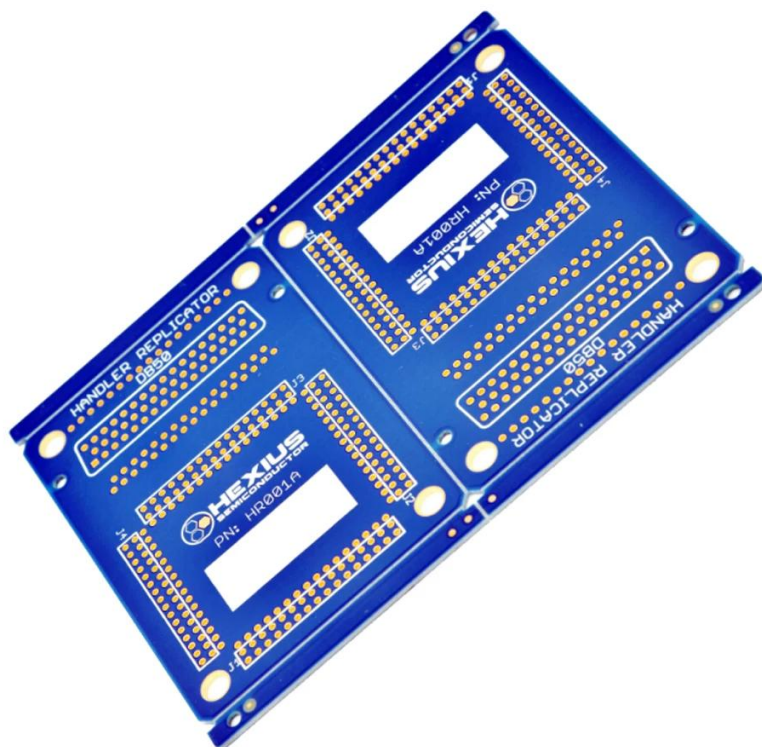

www.o-leading.com

Výrobce malých objemů plošných spojů

Náš tým





Certifikace



Member of the IASB (1998-2003)

Balení a dodání

detaily balení	16 let profesionální výrobce desek plošných spojů OEM
Detail dodávky	7-12 dnů



FAQ

1. Jak O-Leading zajišťuje kvalitu?

Náš vysoký standard kvality je dosažen následujícími.

1. Proces je přísně řízen podle norem ISO 9001: 2008.
2. Rozsáhlé používání softwaru při řízení výrobního procesu
3. Nejmodernější testovací zařízení a nástroje. Např. Létačí sonda, rentgenová inspekce, AOI (Automated Optical Inspector) a ICT (in-circuit testování).
4. Dedikovaný tým pro zajištění kvality s procesem analýzy případů selhání
5. Průběžné školení a vzdělávání zaměstnanců

2. Jak O-Leading udržuje vaši cenu konkurenceschopnou?

Během posledního desetiletí se ceny mnoha surovin (např. Mědi, chemikálií) zdvojnásobily, ztrojnásobily nebo ztrojnásobily; Čínská měna RMB posílila o 31% nad americký dolar; A naše pracovní náklady se také výrazně zvýšily. O-Leading však udržel naše ceny stabilní. To zcela odpovídá našim inovacím v oblasti snižování nákladů, předcházení plýtvání a zvyšování efektivity. Naše ceny jsou v tomto odvětví velmi konkurenceschopné na stejné úrovni kvality.

Věříme v oboustranně výhodné partnerství s našimi zákazníky. Naše partnerství bude oboustranně výhodné, pokud vám můžeme poskytnout výhodu v nákladech a kvalitě.

3. Jaké druhy desek může O-Leading zpracovat?

Běžné desky FR4, desky s vysokým obsahem TG a halogenů, Rogers, Arlon, Telfon, desky na bázi hliníku / mědi, PI atd.

4. Jaká data jsou potřebná pro výrobu PCB?

Nejllepší je poskytnout data ve formátu Gerber 274-X. Kromě toho lze zpracovat také Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP a Eagle.

5. Jaký je typický procesní postup pro vícevrstvé DPS?

Řezání materiálu → Vnitřní suchý film → Vnitřní leptání → Vnitřní AOI → Vázání více vrstev → Lisování → Vrtání → PTH → Pokovování panelů → Vnější suchý film → Pokovování vzorů → Vnější leptání → Vnější AOI → Pájecí maska → Označení součásti → Povrchová úprava → Směrování → E / T → Vizuální kontrola.