

## Popis výrobku

DOKONČENÍ: TATO DESKA MUSÍ BÝT PONOŘENÍ POZLACENÉ PODLE IPC-6012. Tloušťka se rovná .050uM 3-6uM niklu.

MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev

L1---HOZ

-PP 0,234 mm-

--

L2---1OZ


-JÁDRO 0,127 mm-

L3---1OZ


--

-PP 0,234 mm-

L4---HOZ

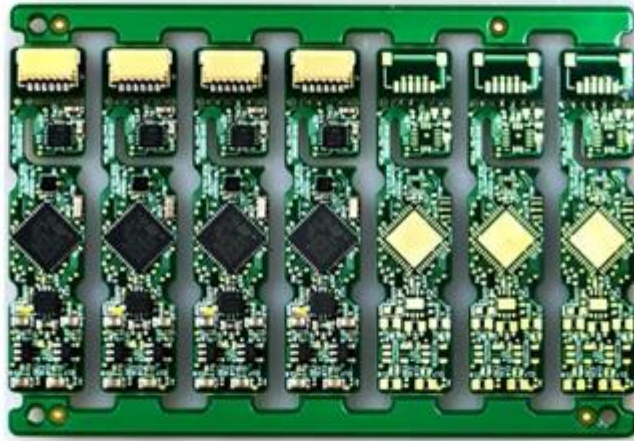

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

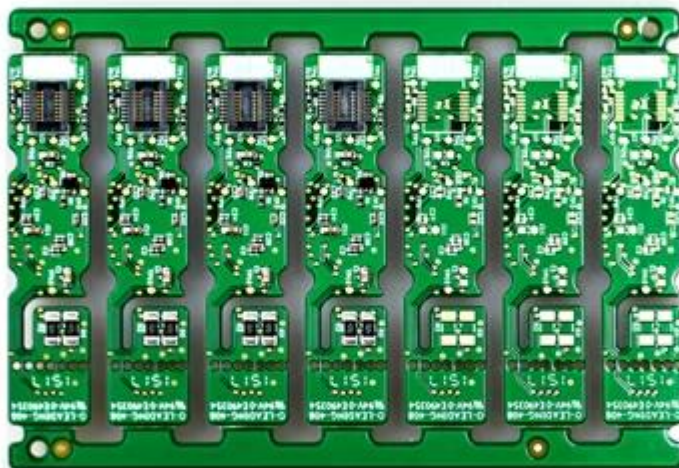

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[vedl pcb deska plošných spojů](#)

