

Popis produktu:
Rychlé podrobnosti

Místo původu	Guang dong, Čína (pevninská část)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	FR-4, Hliník	Tloušťka mědi	0,5oz-5oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	ponorné zlato, OSP, HASL bez olova	Tloušťka desky	0,1-5 mm
použitelné pro	led, mobilní telefon, klimatizace, pračky	charakter	Průmyslová řídicí jednotka pcb
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	napájecí banka pcb montáž pcba výrobce	Min. Řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá	cena	\$ 0.1 - \$ 10
desigh typu	klientský požadavek	velikost	0,01m3-10m3

Balení & dodávka


detaily balení	16 let profesionální výrobce OEM desek plošných spojů
Detail dodávky	7-12dní

popis produktu

16 let profesionální výroby desek plošných spojů

položka	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min linie / prostor (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrtání průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoliv propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desky přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Průměr vrtáku laseru (µm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřbeném otvor / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd.					
Zabudovaná kondenzátorová deska plošných spojů	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnaté HASL, ENIG, OSP, ponorné stříbro, ponorné cín, Flash zlato, zlaté prstování, selektivní tvrdé zlacení, Odlupevatelná pájková maska, karbonový inkoust					



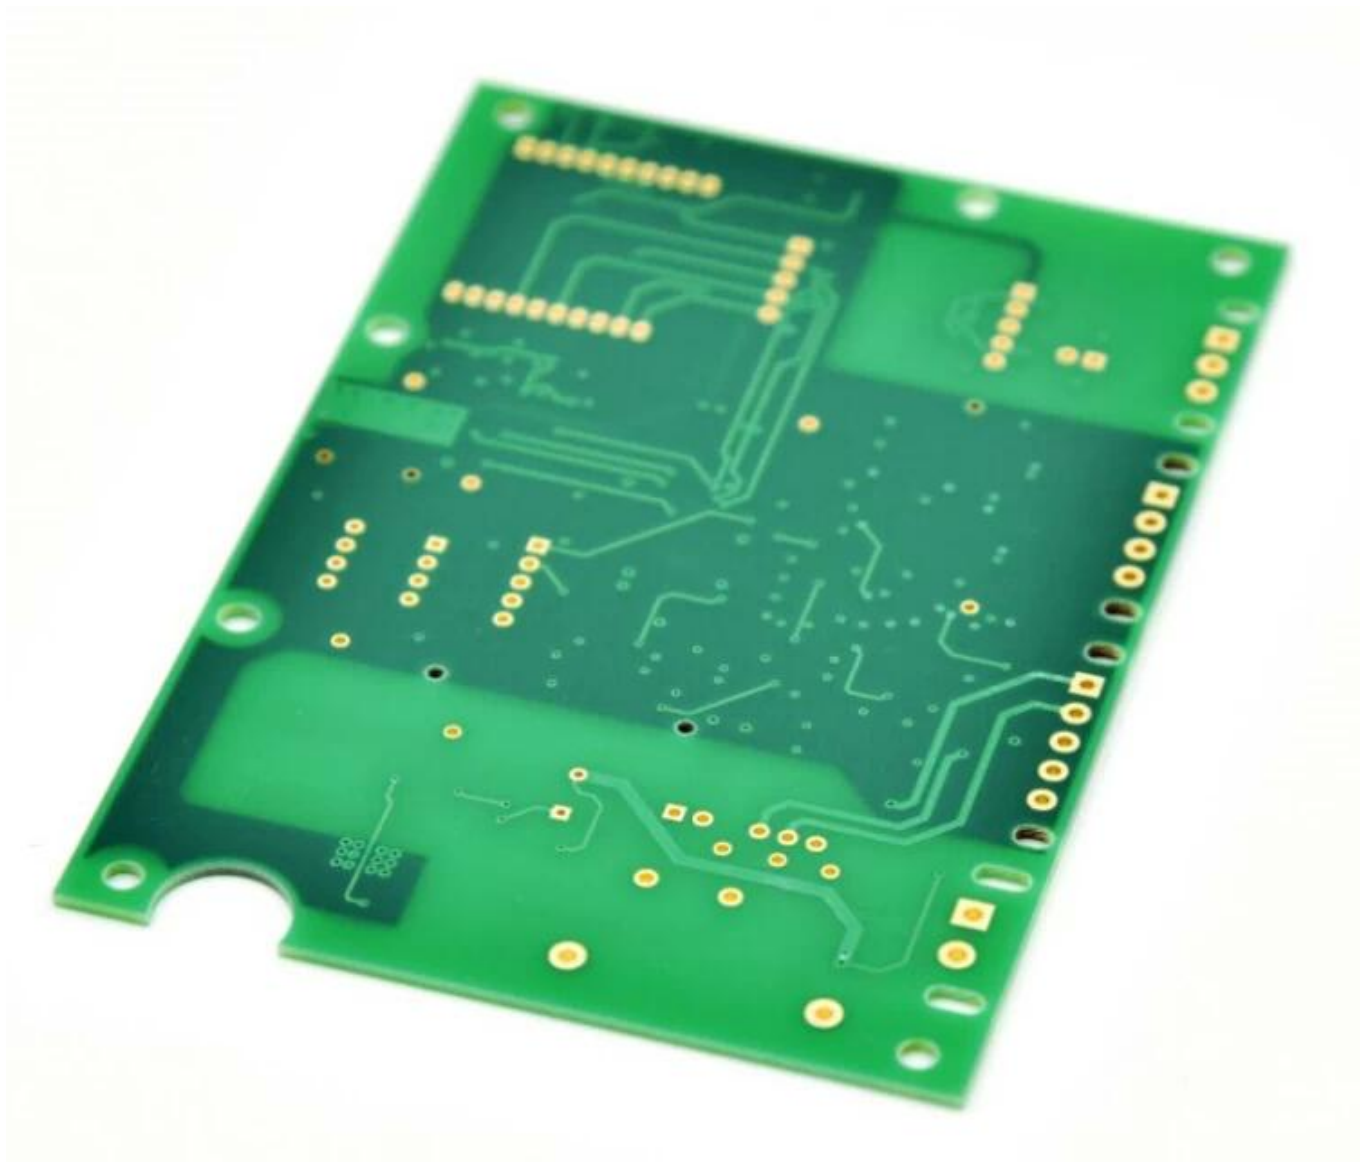

silová banka deska plošných spojů Tiskárna, řízená deska plošných spojů Deska s plošnými spoji