

## Popis výrobku

### Rychlé detaily

Místo původu	Guang Dong, Čína (pevnina)	Jméno značky	O-vedoucí
Základní materiál	Fr-4, hliník	Tloušťka mědi	0.5oz-5oz.
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	ponoření zlato, OSP, olovo volný hasl	Tloušťka desky	0.1-5 mm
použitelné pro	LED, mobilní telefon, klimatizace, pračky	charakter	Průmyslová kontrola PCB.
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN.	10ks-100ks.
hmotnost	0.01kg -5kg.	MOQ.	10ks.
Modelové číslo	Power Bank PCB Montáž PCBA výrobce	Min. Řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá, žlutá	cena	\$ 0.1- \$ 10
Design typu	Požadavek na klienta	velikost	0,01 m3-10m3.

### Balení a dodání


detaily balení	16 let Profesionální OEM PCB deska výrobce
Detail doručení	7-12 dnů


### Popis výrobku

#### 16 let Profesionální OEM PCB Deska výroba

položka	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Min Line / Space (µm)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40.	35/35.
Min Hole Průměr (mm)	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.	0.15.	0.10.
Poměr stran Pth.	14: 1.	16: 1.	16: 1.	18: 1.	18: 1.	20: 1.
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Všechny propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desek přes.	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. Tloušťka jádra (vylučování mědi) (µm)	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Min. Průměr laserového vrtáku (µm)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Přes pohřben díra / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, těžká měď, atd.					

Vložený kondenzátor PCB.	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý hasl, Enig, OSP, ponořovací stříbrná, ponorná cín, Flash Gold, Gold Finger pokovování, selektivní tvrdé zlato pokovování, Odlupovací pájecí maska, uhlíkový inkoust					

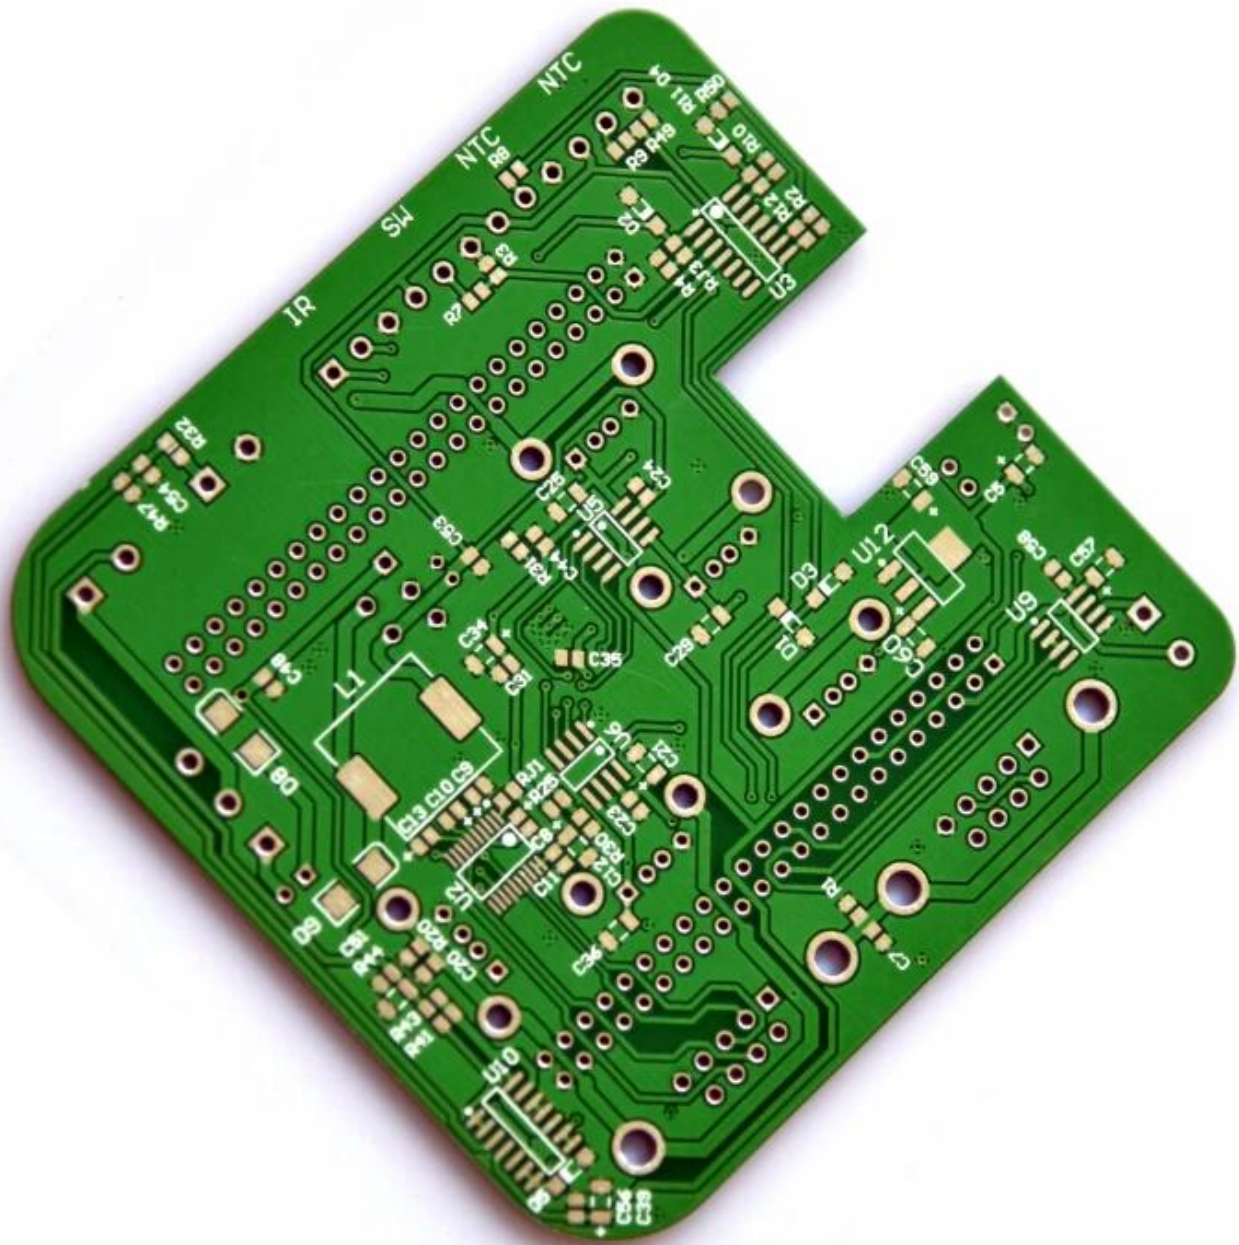

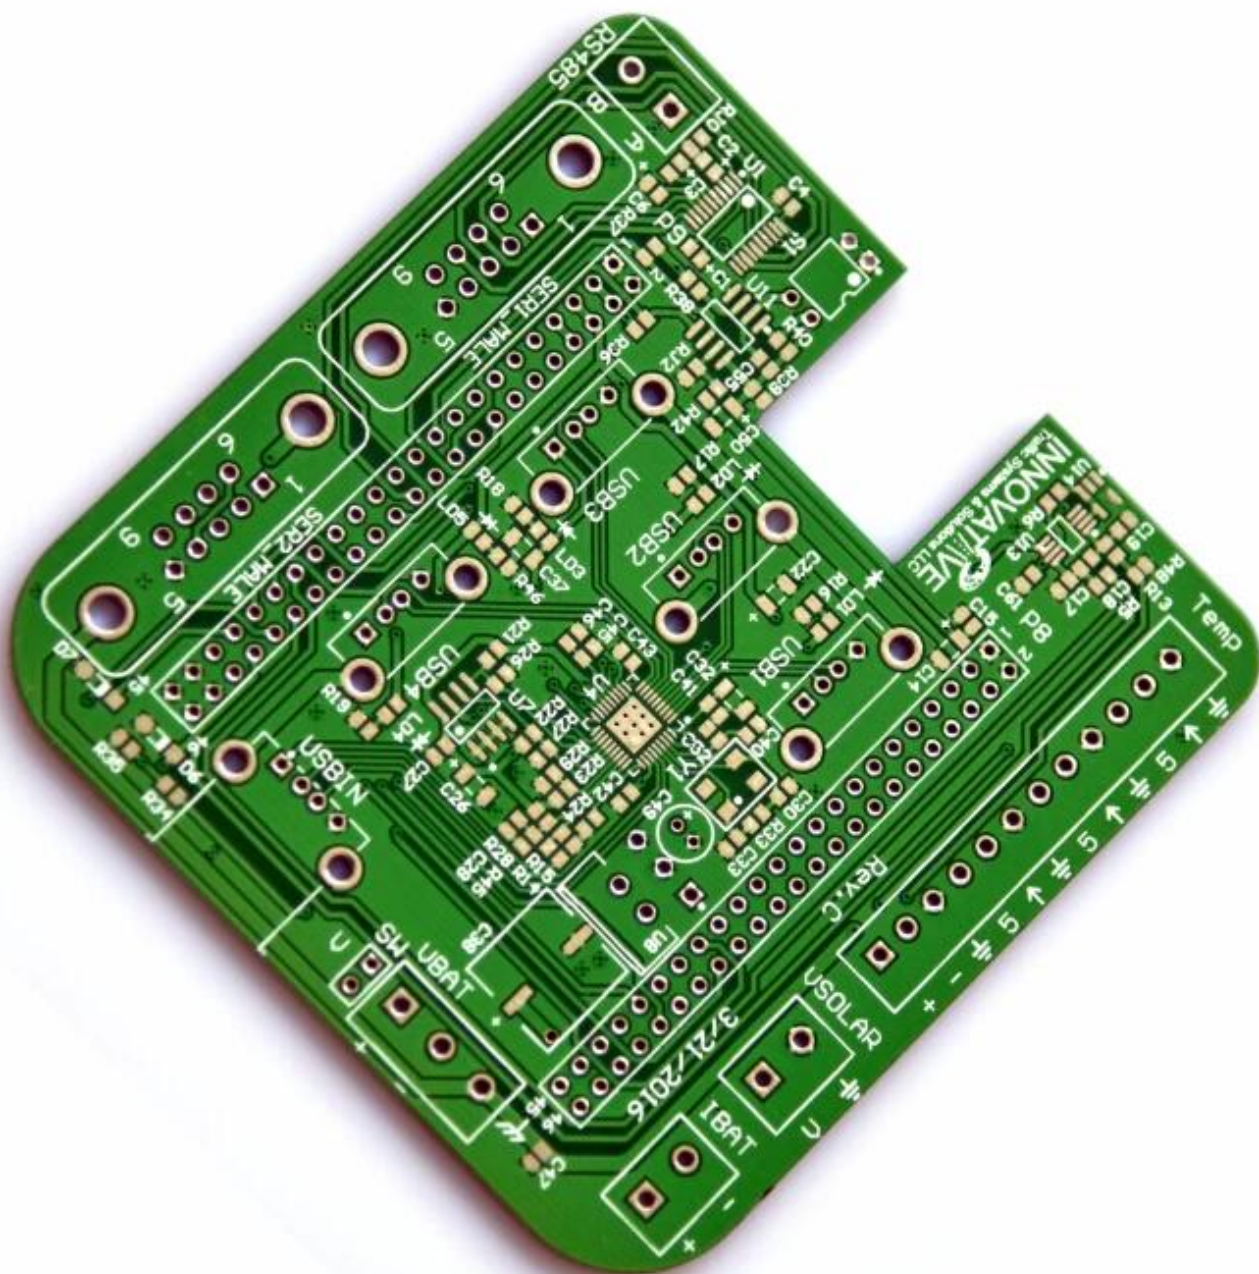

[Pračka PCB deska, oboustranný PCB výrobce Čína](#)