


Finish: dieses Board wird nach IPC-6012. Stärke ist. 050uM über 3-6uM Nickel.
 Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Ilame
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	IT180A 2116 RC56% ①
				9.56966	IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06			0.5oz	0.6
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②
L5	0		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H 41*43
SOLD	96.96				

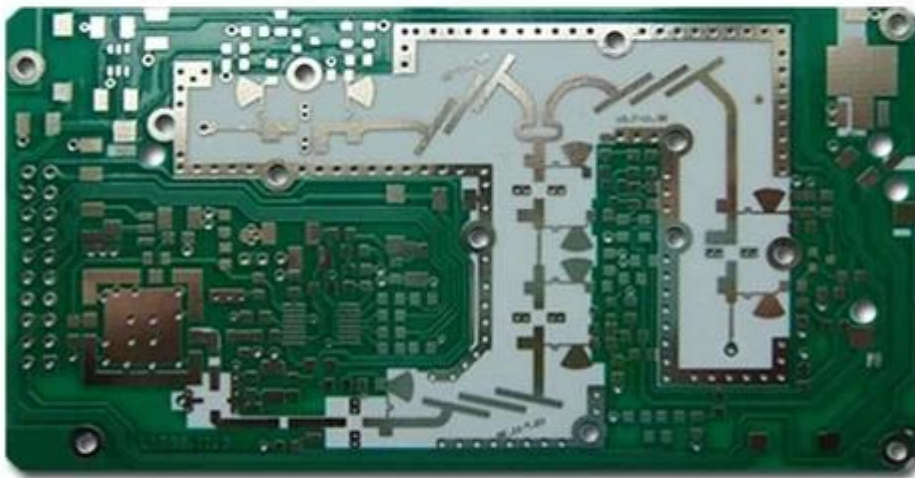

www.o-leading.com

Billigste PCB Maker China, Quick Turn PCB Printed Circuit Board Hersteller