

Produktbeschreibung

Lieferanten: [Billigste PCB Maker China](#), [China Starr-flexible PCB-Hersteller](#),
[Gedruckte Platine](#)

Finish: dieses Board wird nach IPC-6012.
Stärke ist. 050uM über 3-6uM Nickel.

Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

L1-----hoz
-PP 7Mil-
--
L2-----1oz.
-COre 9.05 MIL-
L3-----1oz
--
-PP 7mil-
L4---hoz-----

Layer-Definitionen:


- *. GCMT-Top Conformal Coating Mask
- *. GTP-Top Lötén
- *. GTO-Top Siebdruck
- *. GTS-Top Soldermask
- *. GTL-oberste Schicht

*. G2L-innere Signal Schicht 1


=====

*. G3L-innere Signal Schicht 2

- *. GBL-Bottom-Layer
- *. GBS-Bottom Soldermask
- *. GBO-Bottom Siebdruck
- *. GBP-Bottom Lot Paste
- *. GCMB Beschichtung Maske

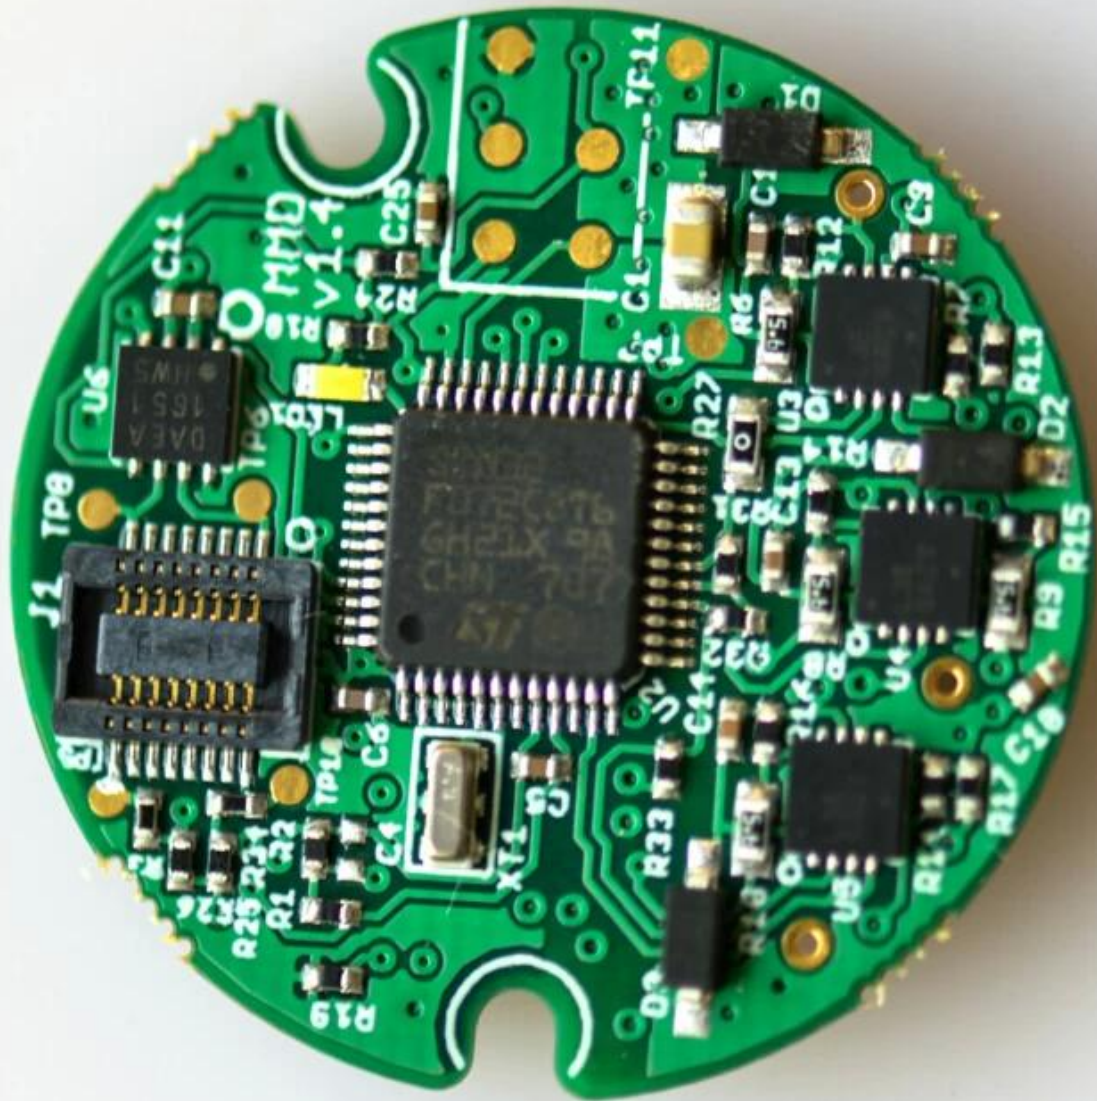



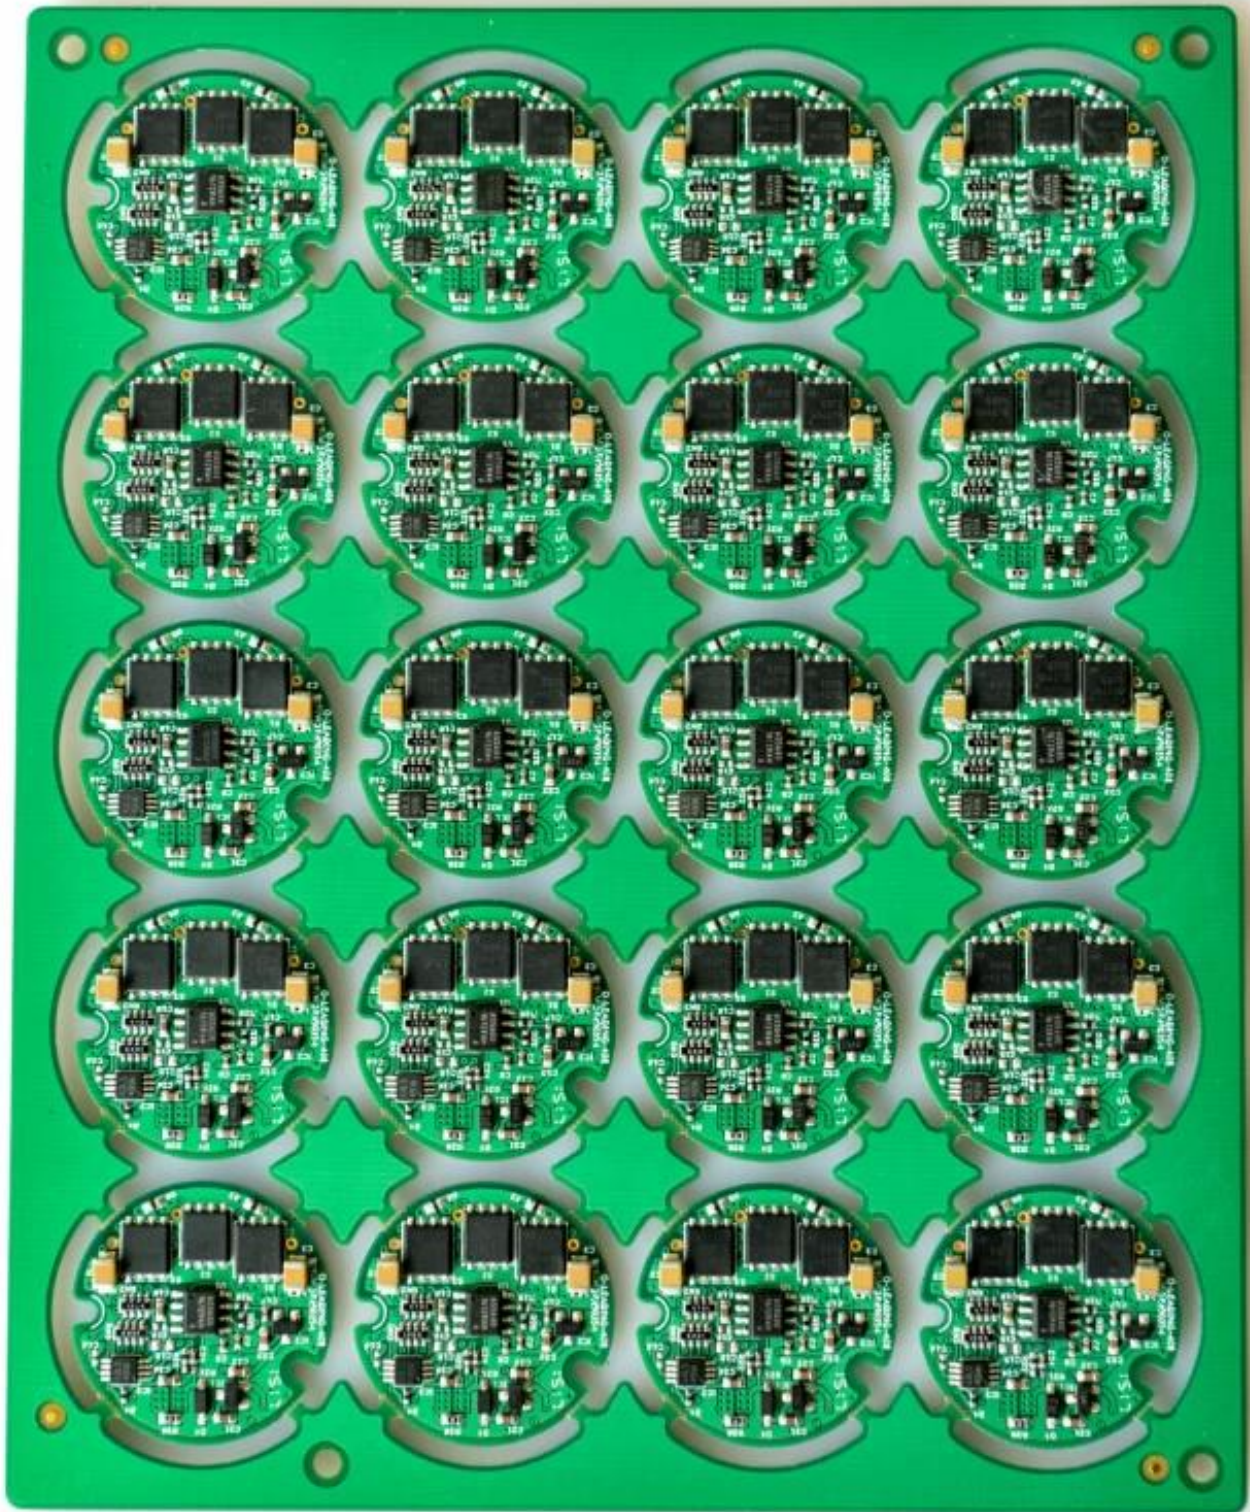

[PCB Prototyp Hersteller China](#)