KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

SchichtstrukturAnbieter von Leiterplatten

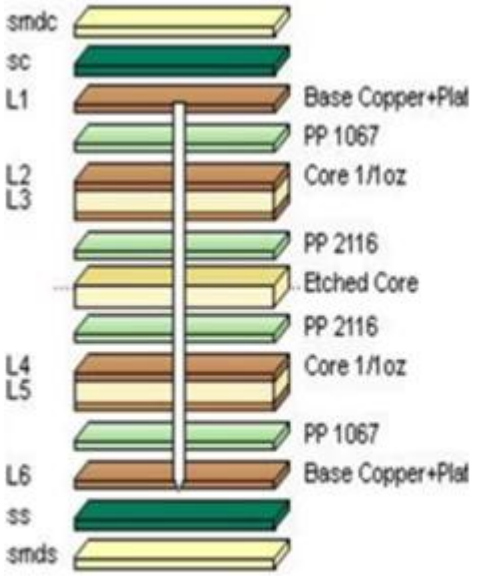

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

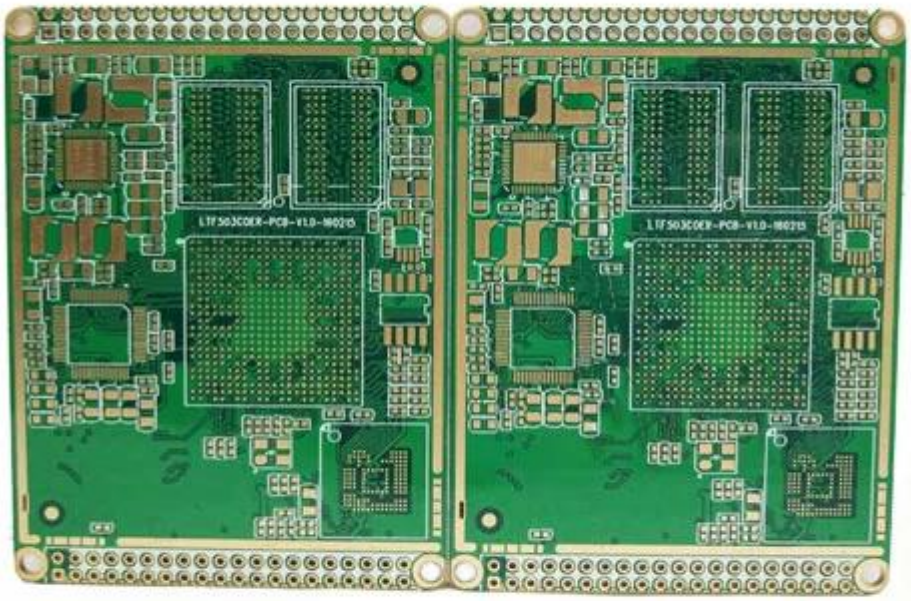

www.o-leading.com

Lieferant: china Starre-flexible Leiterplattenhersteller