



KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite


Schichtstruktur [Anbieter von Leiterplatten](#)

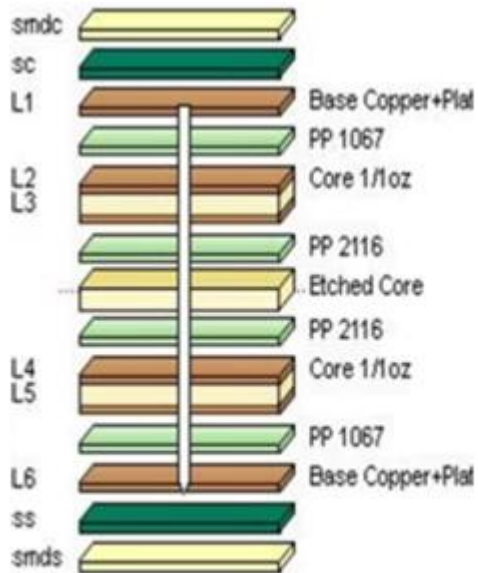


O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

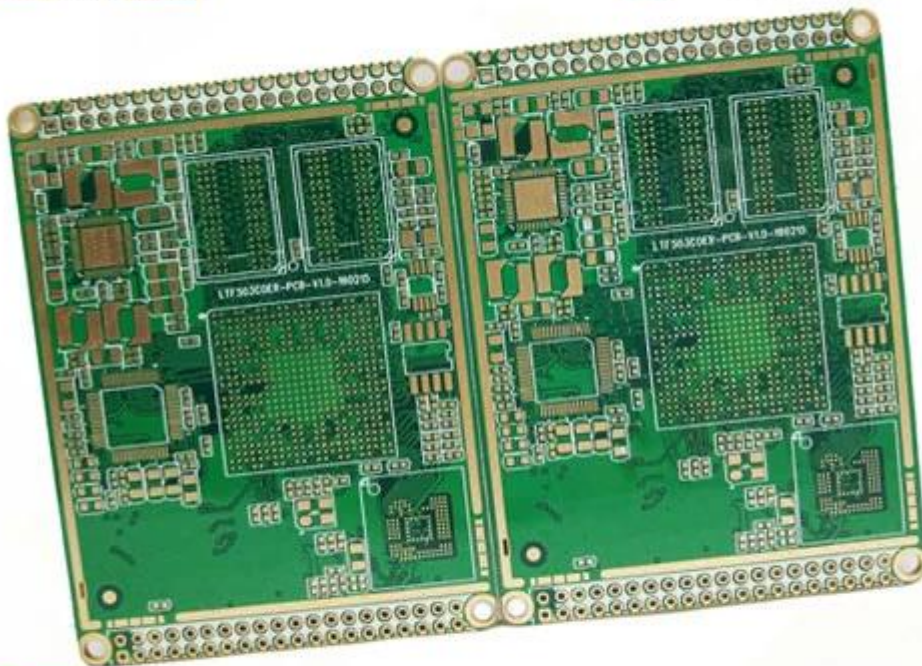

www.o-leading.com

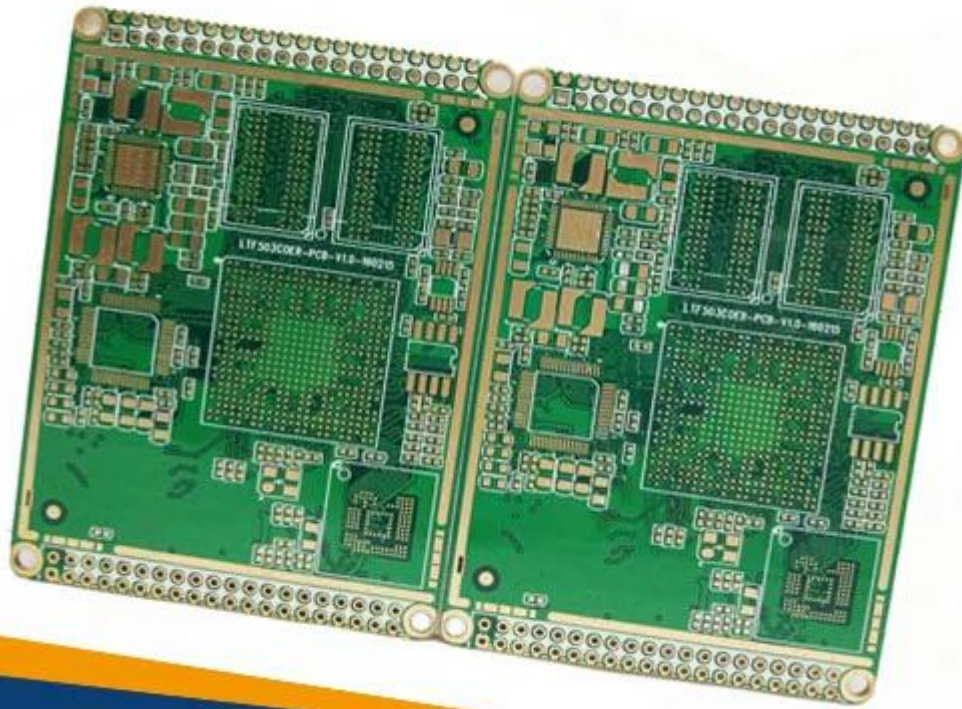

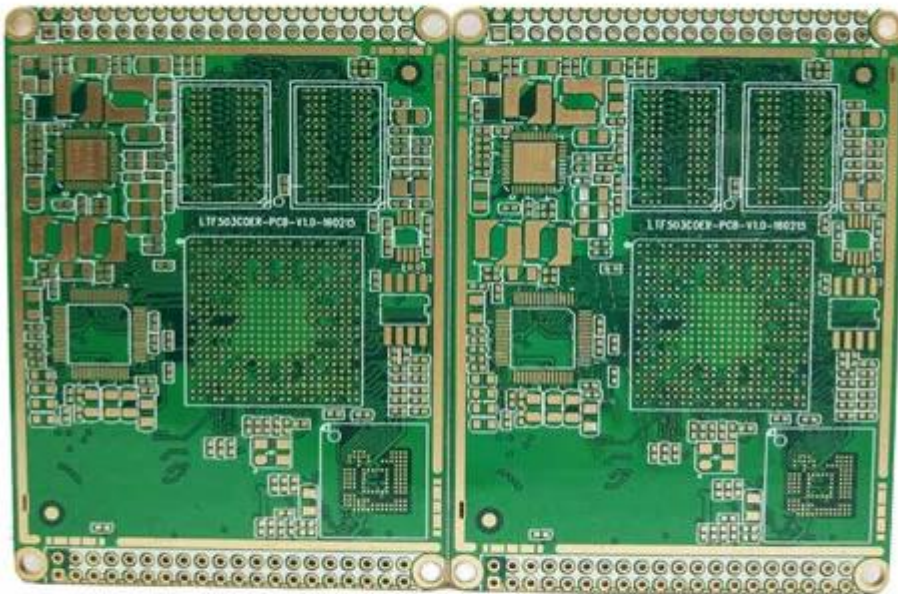

www.o-leading.com

Lieferant: [china Starre-flexible Leiterplattenhersteller](#)