Produktbeschreibung:
Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Basismaterial	NPG-150N	Kupfer Dicke	1 Unze
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	2.35mil
Oberflächenbearbeitung	Immersives Gold	Farbe	Grün
anwendbar auf	Industrie Kontrolle	Charakter	Industrielle Kontrolle
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Plattendicke	0,1-5mm
Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3	Mindest. Zeilenabstand	3mil
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Preis	$ 0,1- $ 10

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Client-Board-Hersteller
Lieferdetails	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionell OEM Platine Hersteller China

Artikel	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48
Min Linie / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung via	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	dreißig	40	dreißig
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.					
Eingebettete Kondensator-Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	-

Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Silber mit Eintauchen, Zinn des Eintauchens, Goldblitz, goldene Fingerbeschichtung, selektive Goldbeschichtung, Abblätternde Lötmaske, Kohlenstofftinte

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

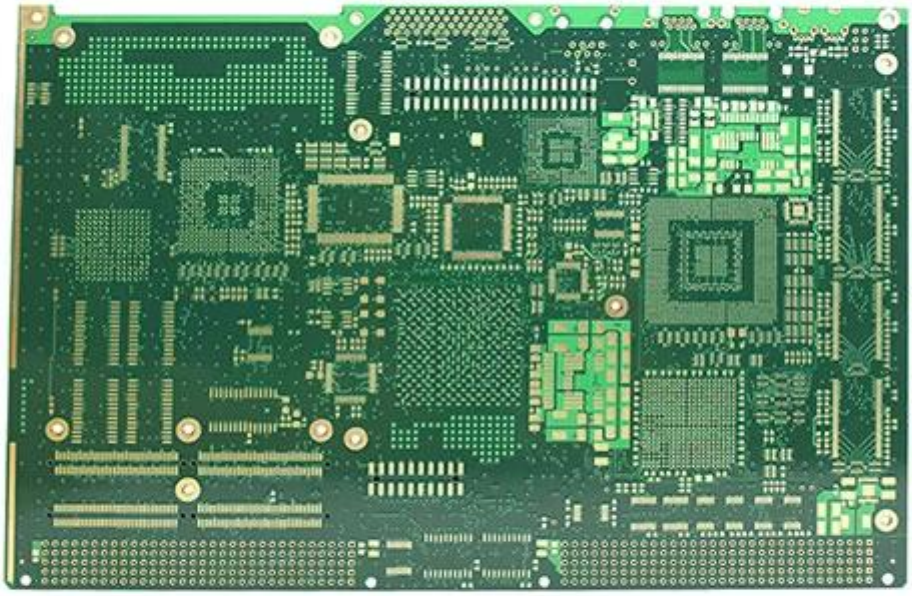

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

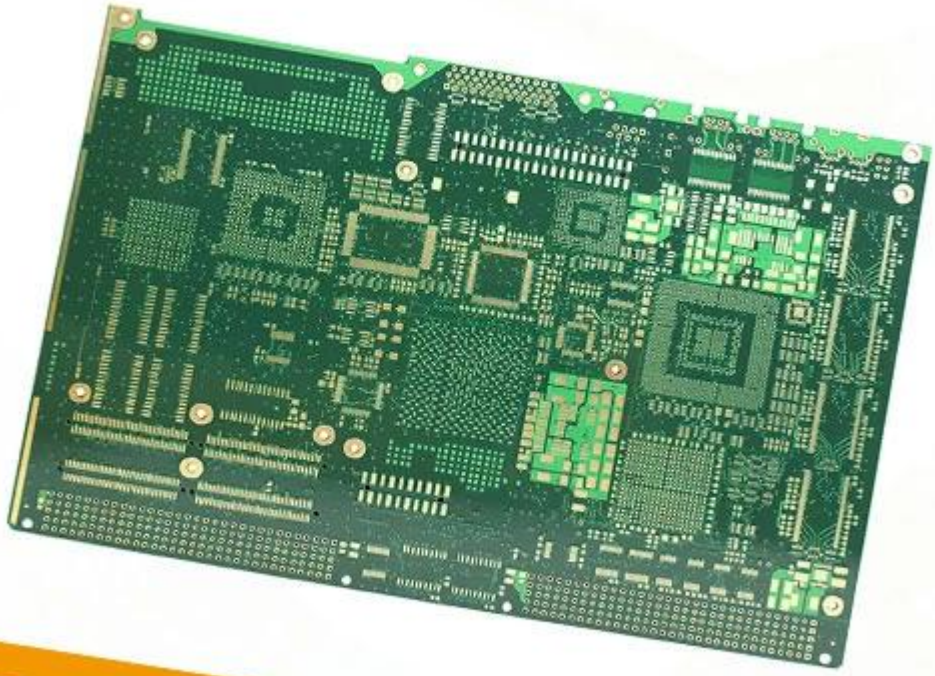

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

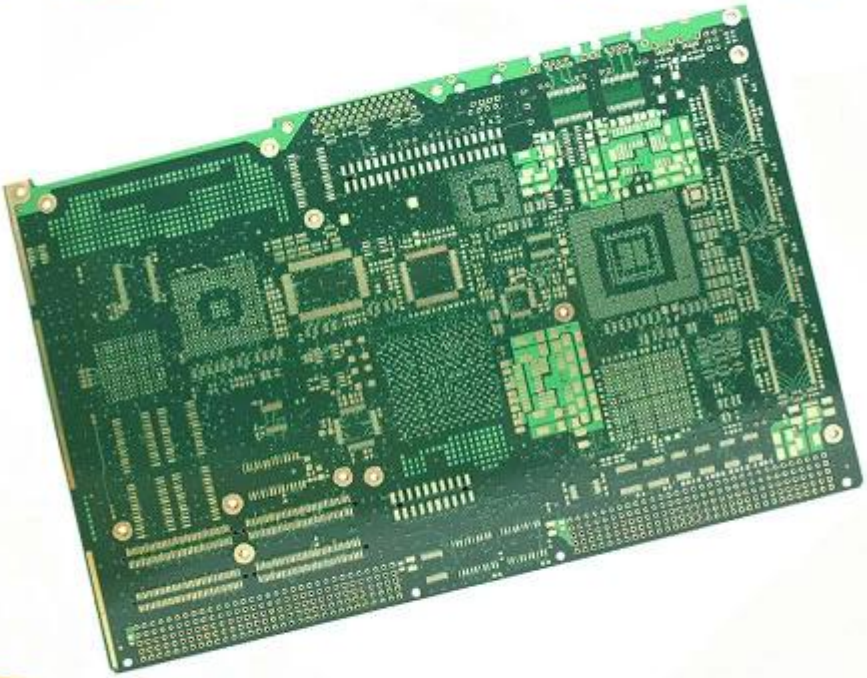

www.o-leading.com