

Elektrischer Test: 100% bestanden

Letzte Platte Dicke: 1,8 +/- 0,15 mm


Ende: Diese Platine hat eine Goldplatte gemäß IPC-6012.
Die Dicke muss sein. 050um mehr als 3-6um Nickel.

Kupferplattenöffnungen minimal. 025 der Durchschnittswert. 020 Minuten Löcher dürfen nicht verbunden sein

Verpackung und Lieferung

Verpackungsinformationen:	Vakuumverpackung
Versandinformationen:	7-10dajs



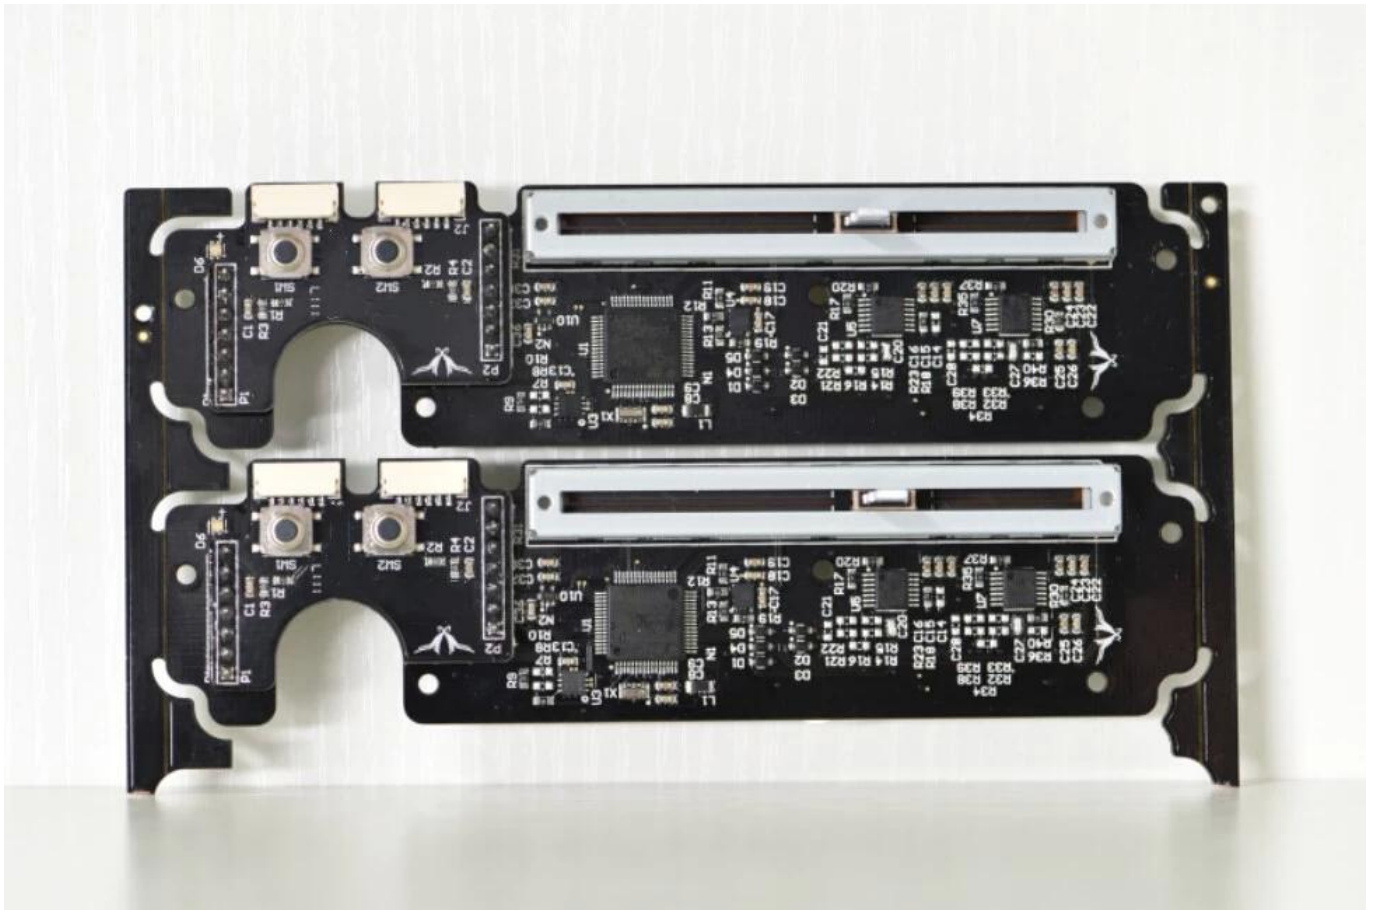

Leiterplatte, hochwertige Leiterplattenhersteller