


COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KANN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

### Schichtstruktur



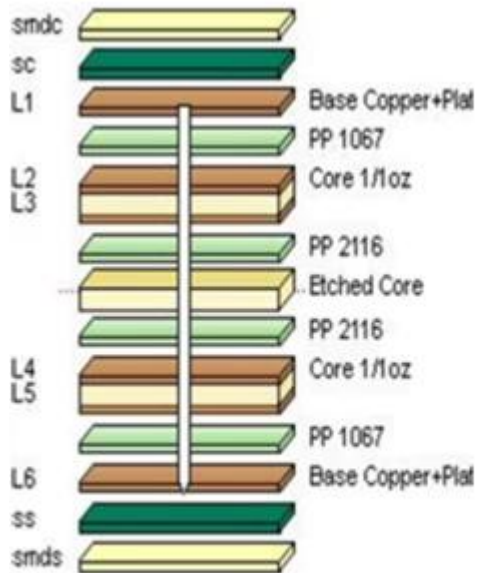

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Leiterplattenhersteller, Multilayer pcb Printed company](#)