COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KANN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

Schichtstruktur

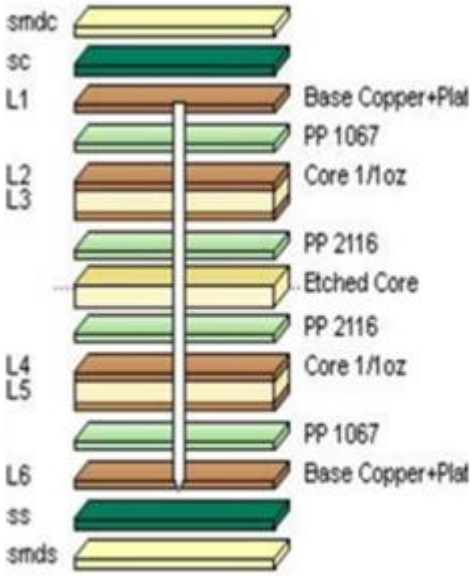

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

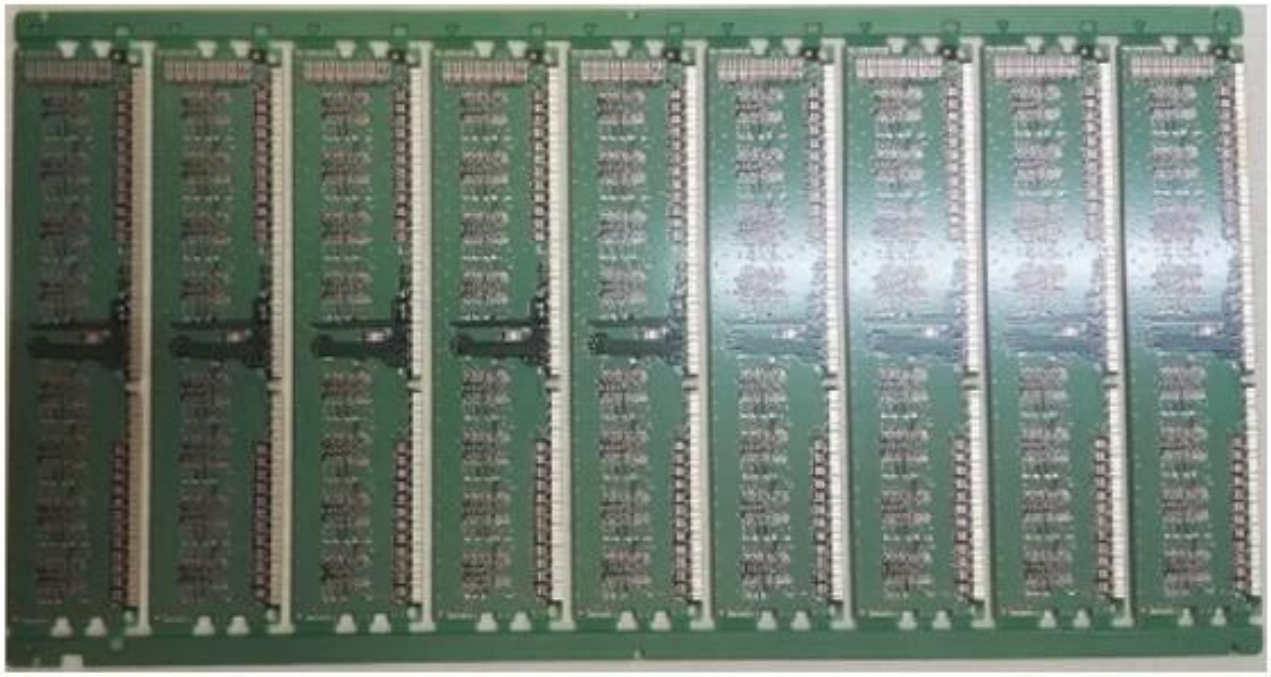

www.o-leading.com

Leiterplattenhersteller, Multilayer pcb Printed company