Finish: dieses Board wird nach IPC-6012. Stärke ist. 050uM über 3-6uM Nickel. Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur














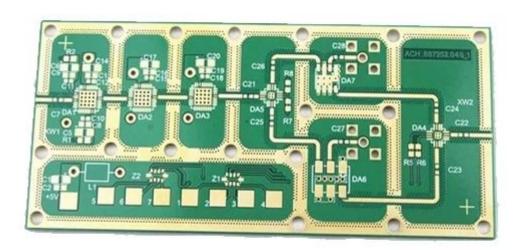

www.o-leading.com