## Produktbeschreibung

## **Schnelle Details**

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung	
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz	
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm	
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm	
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine	
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS	
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück	
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm	
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Preis	\$ 0,1- \$ 10	
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3	


Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	Vakuumverpackt
Lieferdetails	7-9days


## Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018		
Artiker	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe	
Anzahl der Ebenen	32	42	38	44	42	48	
Min Linie / Abstand (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35	
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10	
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1	
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6	
Irgendeine Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	
Plattenfüllung via	JA	•	JA	-	JA	-	
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (μm)	50	40	40	30	40	30	
Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40	
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	1	JA	-	JA	-	
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.						
Eingebettete Kondensator-Leiterplatte	JA	-	JA	-	JA	-	
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn, Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung, Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte						

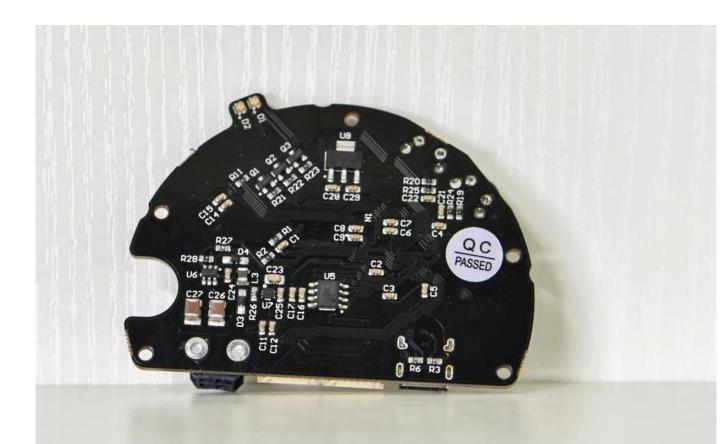



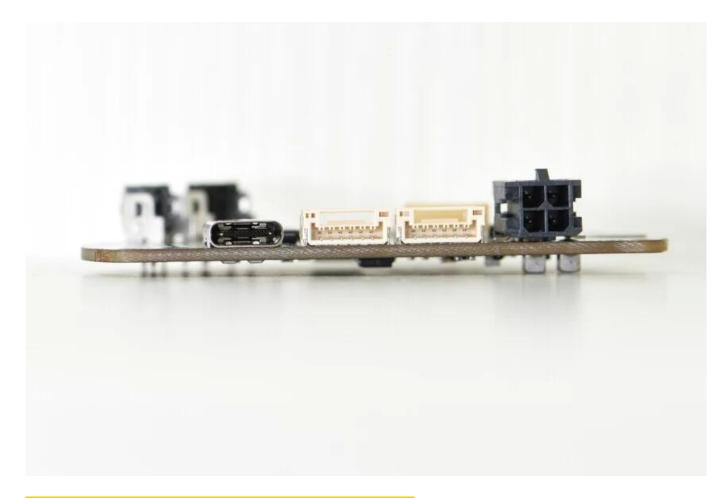

Leiterplattenlieferant, Doppelseitige Leiterplatte in China