



Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden
Diese PN erforderte 2/2mil Fine Line; fein dünn, niedrig DK
Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte
Indikator-Karte auf der Oberseite


Layer-Struktur

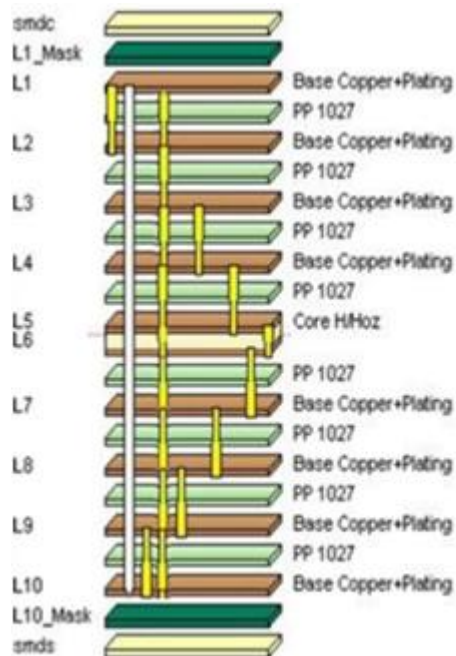

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

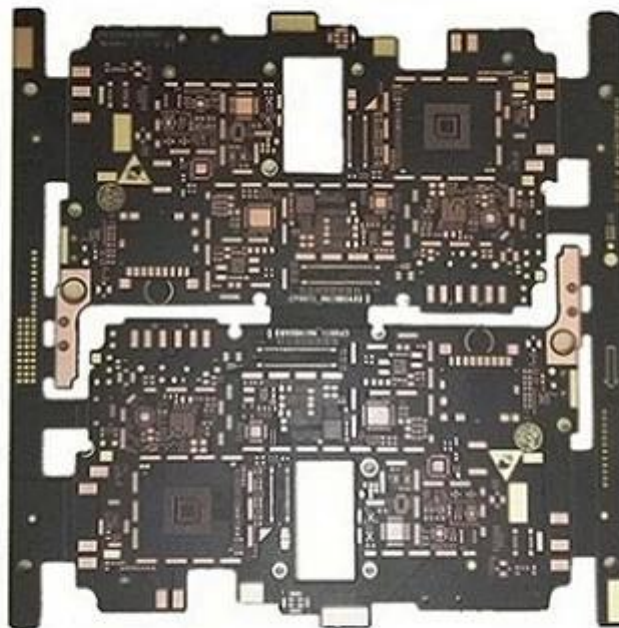

www.o-leading.com

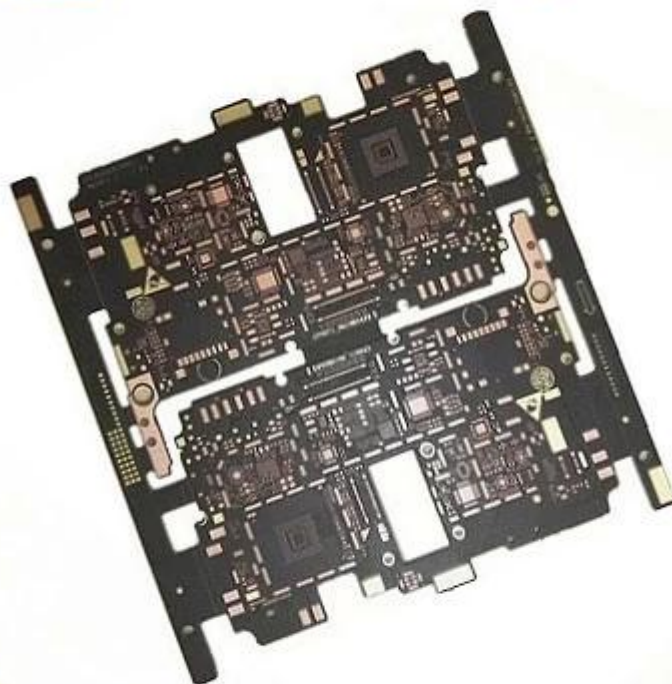

www.o-leading.com



www.o-leading.com

[Gedruckte Platine, HDI PCB Printed Circuit Board, Quick Turn PCB gedruckt
Platine](#)