

KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020MIN .. LÖCHER MÜSSEN ANGESCHLOSSEN WERDEN

Packen Sie mit farbloser transparenter Luftpolsterfolie, 25PCS / bag ein, setzen Sie Trockenmittel in Flanke, setzen Sie Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

[Leiterplattenlieferant](#), [Leiterplattenhersteller](#), [Kleinserien-Leiterplattenhersteller](#)

Welcometo O-führen:

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit zehn Jahren Erfahrung. Produkte Palette-Single, doppelseitig, Multi-Layer-PCB, flexible PCB und MCPCB.


Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden.

OEM-PCB Platine mit Netzteil


Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0.5oz-5oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL	Plattendicke	0,1-5mm
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung pcba Hersteller	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Desigh-Typ	Kundenanforderung	Größe	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller
Lieferdetails	7-12days

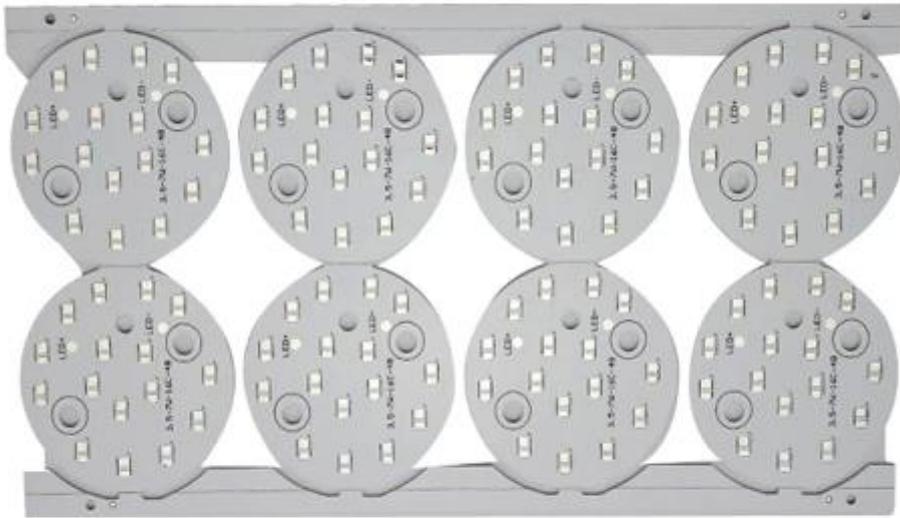

www.o-leading.com

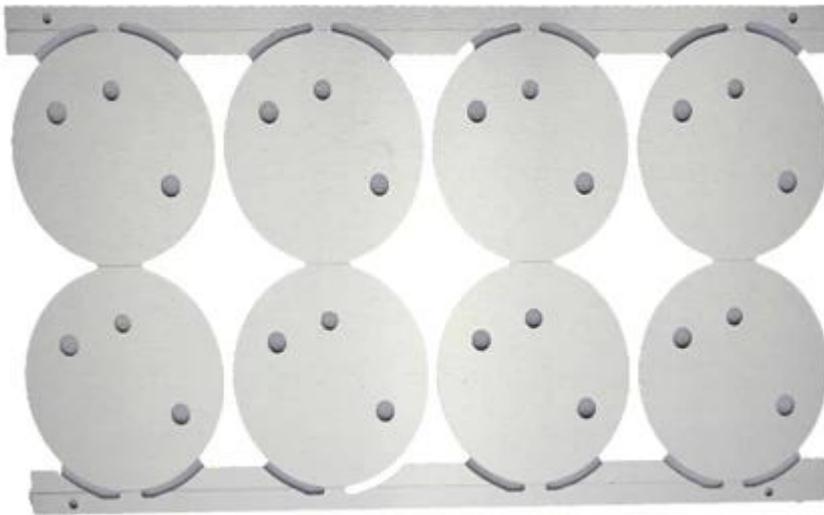

www.o-leading.com