



Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

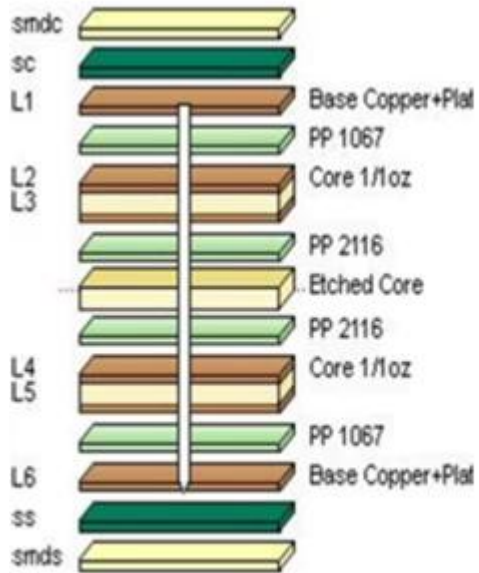

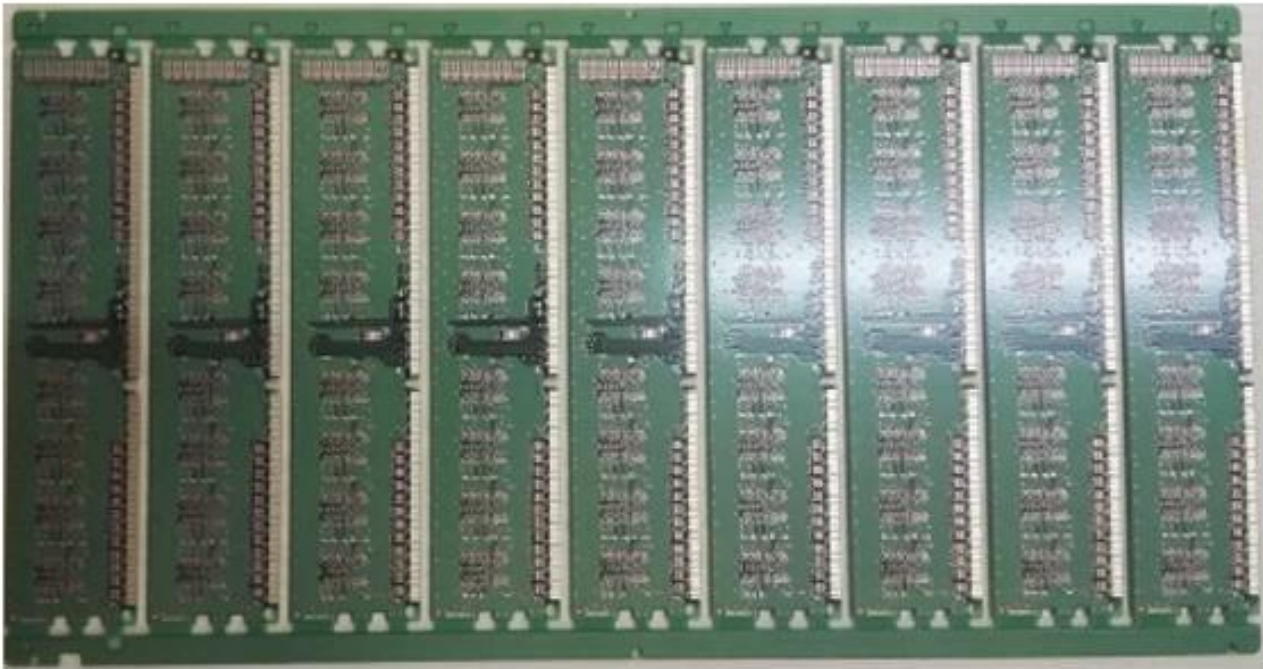

www.o-leading.com

[Quick Turn PCB Printed Circuit Board, Gedruckte Platine, HDI PCB Printed Circuit Board](#)