Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

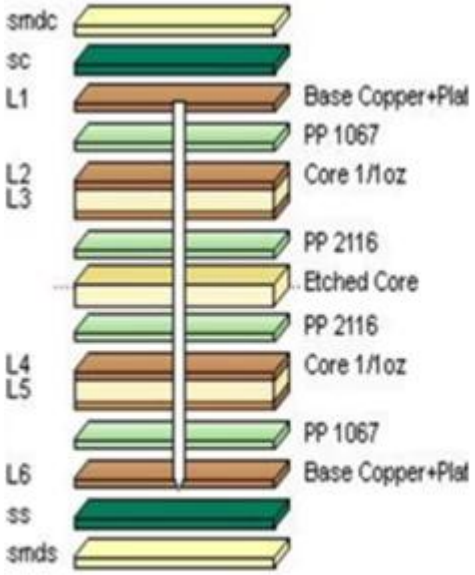

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

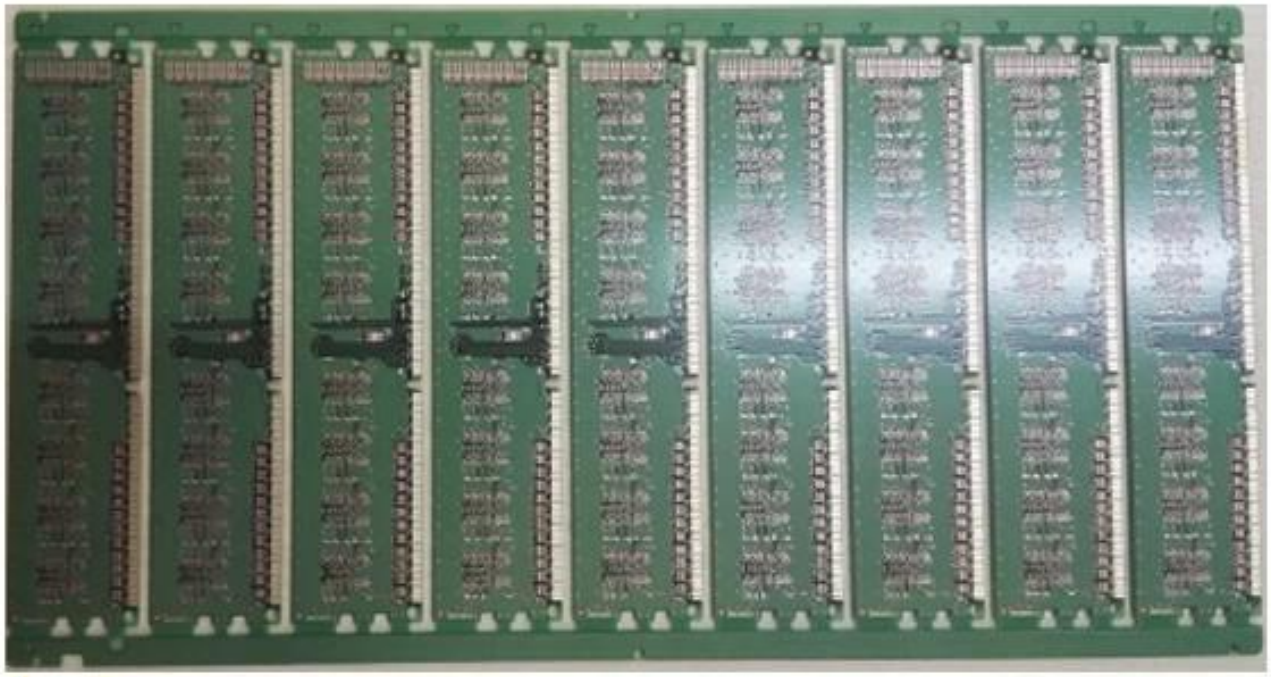

www.o-leading.com

Lieferanten: China Starr-flexible PCB-Hersteller, PCB-Design in China