Produktbeschreibung:
Schnelle Information

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führer
Grundmaterial	FR-4, Aluminium	Dicke von Kupfer	0,5 Unzen - 5 Unzen
Mindest. Größe des Lochs	0,2 mm	Mindest. Breite der Linie	0,2 mm
Oberflächenfinish	Goldimmersion, OSP, bleifreies HASL	Dicke der Tabelle	0,1-5mm
Anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerplatine
zertifiziert	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 Stück
Modell-Nr	pcba Hersteller Leiterplattenmontage Power Bank	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz, gelb	Preis	$ 0,1- $ 10
schreiben Sie desigh	Kundenanforderung	Schneide es	0,01 m 3 bis 10 m 3

Verpackung & Lieferung

Details auf der Verpackung	Professioneller Hersteller von Leiterplatten seit 16 Jahren
Lieferdetails	7-12days

Produktbeschreibung

Leiterplattenhersteller in China

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Zählen von Levels	32	42	38	44	42	48
Linie / Abstand min (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Mindestloch Durchmesser (mm)	00:15 Uhr	00:10	00:15 Uhr	00:10	00:15 Uhr	00:10
Proportionen von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Irgendeine Ebene Verbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Platte füllt sich auf	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (μm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laserbohrdurchmesser (μm)	75	65	65	50	50	40
Oben begraben Loch / weg gestapelt	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Eingebaute Kondensator-Platine	JEP	-	JEP	-	JEP	-
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Silber durch Eintauchen, Tauchbecken, Goldblitz, Vergoldung, selektive Hartvergoldung, Peelbare Schweißmaske, Kohletinte					

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

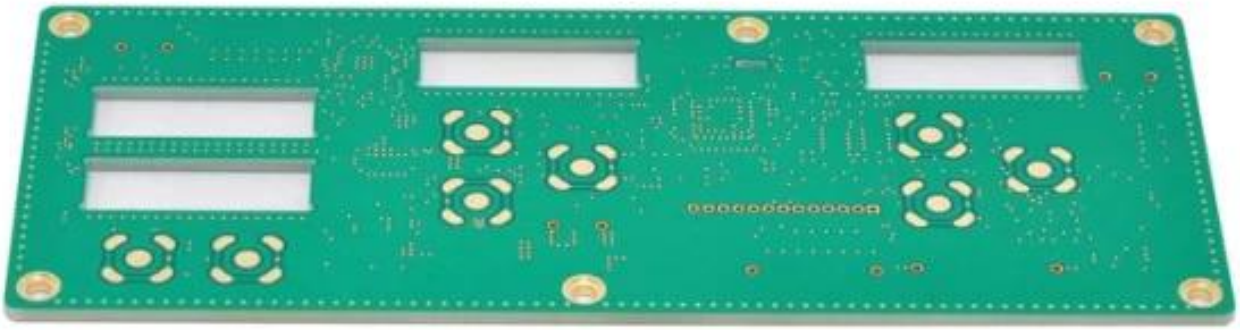

www.o-leading.com