

## Produktbeschreibung

Finish: dieses Board wird nach IPC-6012. Stärke ist. 050uM über 3-6uM Nickel.

Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden

Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur

L1-----hoz

-PP 0,234 mm-

--

L2-----1oz.

-KERN 0,127 mm-


L3-----1oz

--


-PP 0,234 mm-

L4---hoz-----

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

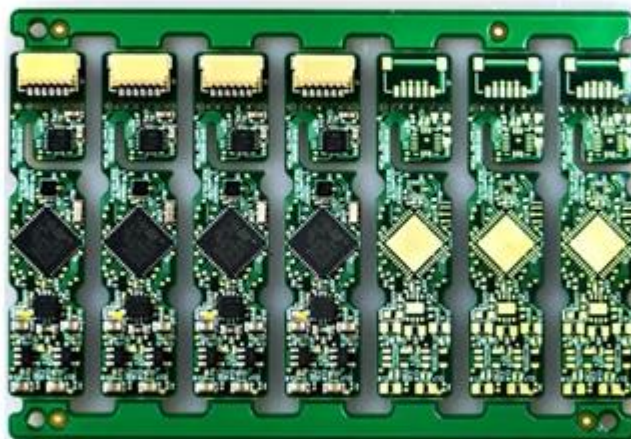

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

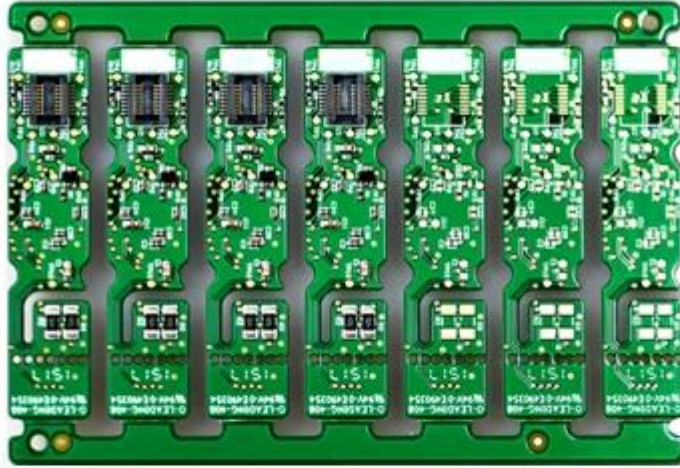

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[LED PCB Board Printed Circuit Board](#)