

Produktbeschreibung:
Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Führung
Grundmaterial	En-4, Aluminium	Kupfer Dicke	0,5 oz-oz
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenbearbeitung	Goldimmersion, OSP, Bleifrei Hasl	Dicke des Brettes	0,1 bis 5 mm
Anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerung PCB
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10pcs-100pcs
Gewicht	0,01 kg-5 kg	Moq	10 Stück
Modell-Nr	Power Bank Leiterplattenbestückung PCBA Hersteller	Mindest. Abstand von Linien	0,2 mm
Farbe	Blau, rot, grün, schwarz. Gelb	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Art von Desigh	Anforderung des Kunden	Größe	0,01 M3-10


Verpackung und Lieferung

Verpackungsdetails	16 Jahre professionelle PCB OEM Karte Hersteller
Lieferdetails	7-12days

Beschreibung des Produkts

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

Punkt	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Anzahl der Schichten	32	42	38	44	42	48
Min / Leerzeile (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0.10	0,15	0.10	0,15	0.10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
n + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Beliebige Ebene Interconnection	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Tellerfüllung von	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Mindest. Kerndicke (Kupfer ausschließen) & mgr; m	50	40	40	30	40	30
Min. Laserbohrer. Durchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt über	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Integrierte Kondensator-Leiterplatte	Ja	-	Ja	-	Ja	-
Oberflächenprozess	Bleifrei HASL, Enig, OSP, Immersion Silber, Tauchbüchse, Gold des Blitzes, Goldfingerüberzug, selektives hartes Goldplating, Peelbare Schweißmaske, Kohletinte					

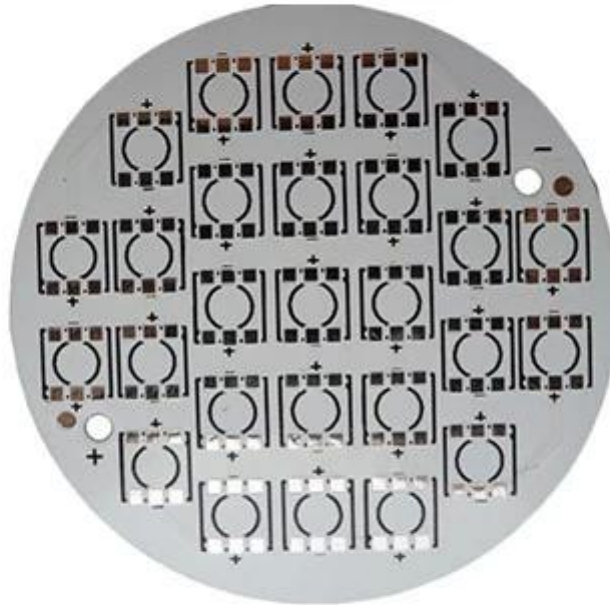

www.o-leading.com



www.o-leading.com



www.o-leading.com

[PCB-Prototyphersteller China](#)