Produktbeschreibung

Schnelle Details

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-führend
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Kupferdicke.	0,5z-5oz.
Mindest. Lochgröße	0,2 mm	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Oberflächenveredelung.	Immersionsgold, OSP, Bleifrei HASL	Boarddicke.	0,1-5 mm
anwendbar auf	LED, Mobiltelefon, Klimaanlagen, Waschmaschinen	Charakter	Industrielle Steuerung PCB.
Zertifikate	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Q / ctn.	10pcs-100pcs.
Gewicht	0,01 kg -5kg.	Moq.	10pcs.
Modell-Nr	Power Bank PCB-Baugruppe PCBA-Hersteller	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Farbe	blau, rot, grün, schwarz, gelb	Preis	$ 0,1- $ 10
Designtyp.	Kundenanforderung.	Größe	0,01 m-10m3.

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-PCB-Board-Hersteller
Lieferungsdetails.	7-12days.

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenbrettherstellung

Artikel	2014.		2015 ~ 2016.		2017 ~ 2018.	
	Volumen	Stichprobe	Volumen	Stichprobe	Volumen	Stichprobe
Schichtzählung	32.	42.	38.	44.	42.	48.
Min Zeile / Raum (µm)	50/50.	40/45.	40/45.	40/40.	35/40.	35/35.
Mindestbohrloch Durchmesser (mm)	0,15.	0,10.	0,15.	0,10.	0,15.	0,10.
Seitenverhältnis von Pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1.	18: 1.	20: 1
N + c + n	4 + c + 4	5 + c + 5	5 + c + 5	6 + c + 6	5 + c + 5	6 + c + 6
Jede Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung via.	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kernstärke (Kupfer ausschließen) (µm)	50.	40.	40.	30.	40.	30.
Mindest. Laserbohrerdurchmesser (µm)	75.	65.	65.	50.	50.	40.
Via auf begraben Loch / gestapelt über	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, MEGTRON, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					

Eingebettete Kondensator PCB.	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifreier Hasl, enig, osp, Immersion Silber, Tauchzinn, Blitzgold, Goldfingerplattierung, selektive harte Goldplattierung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte					

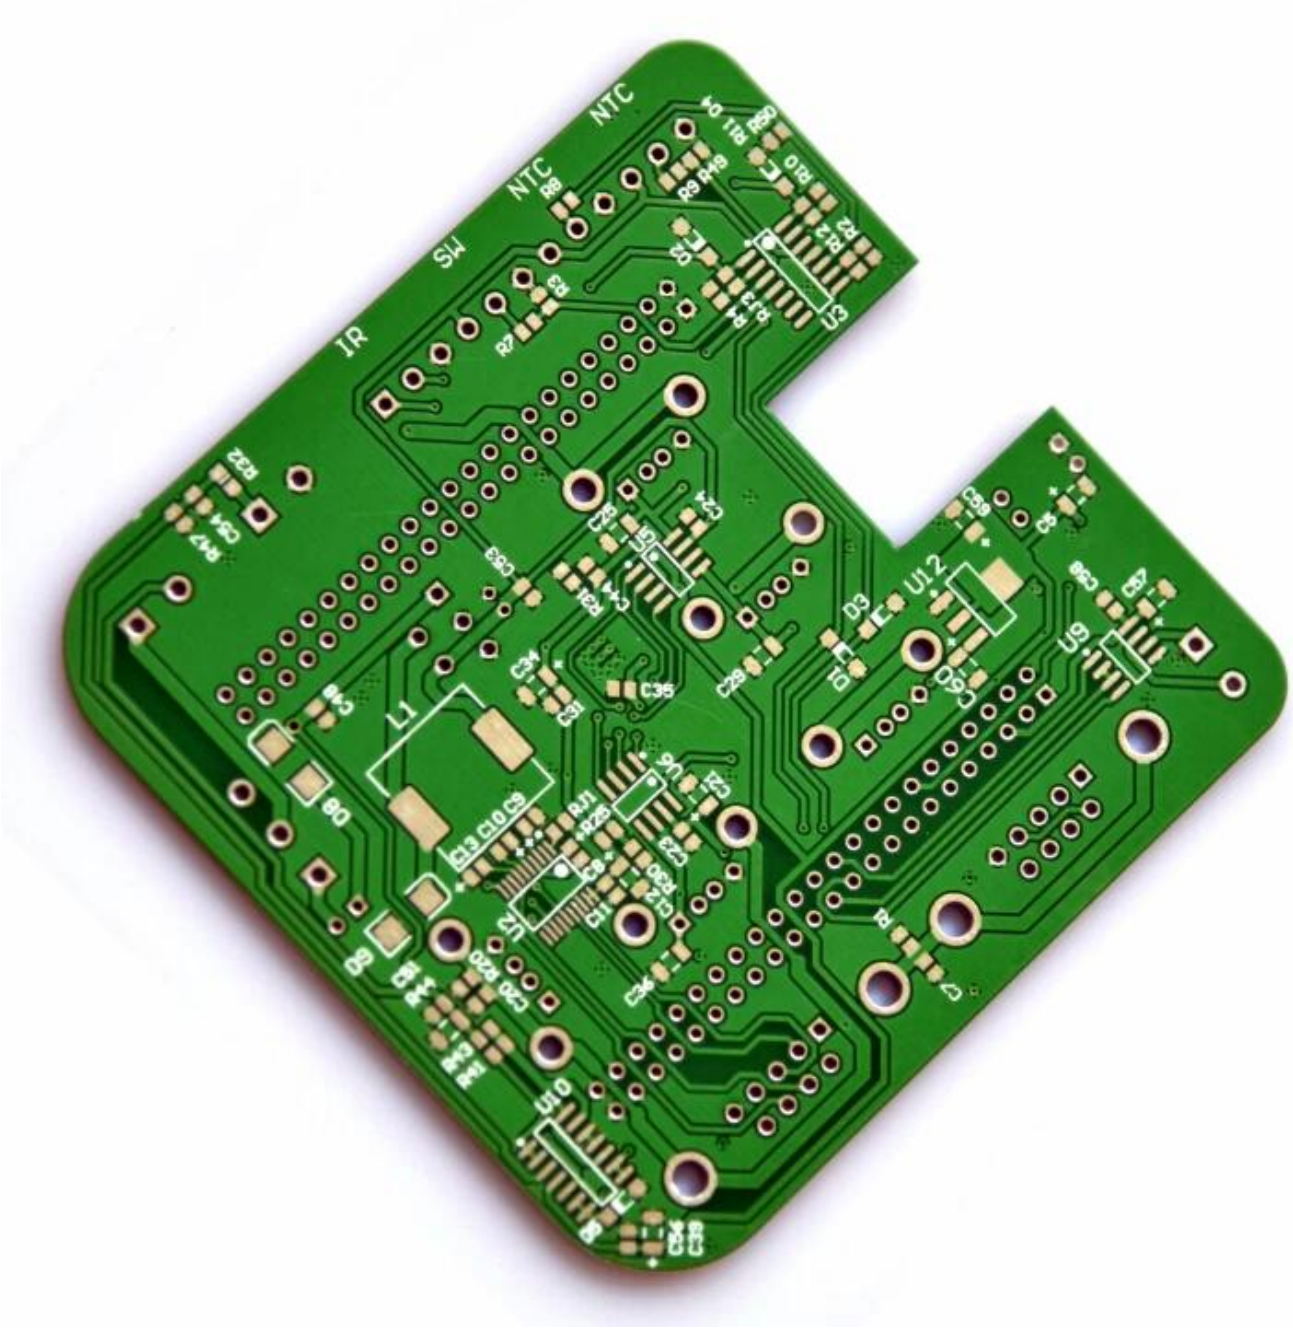

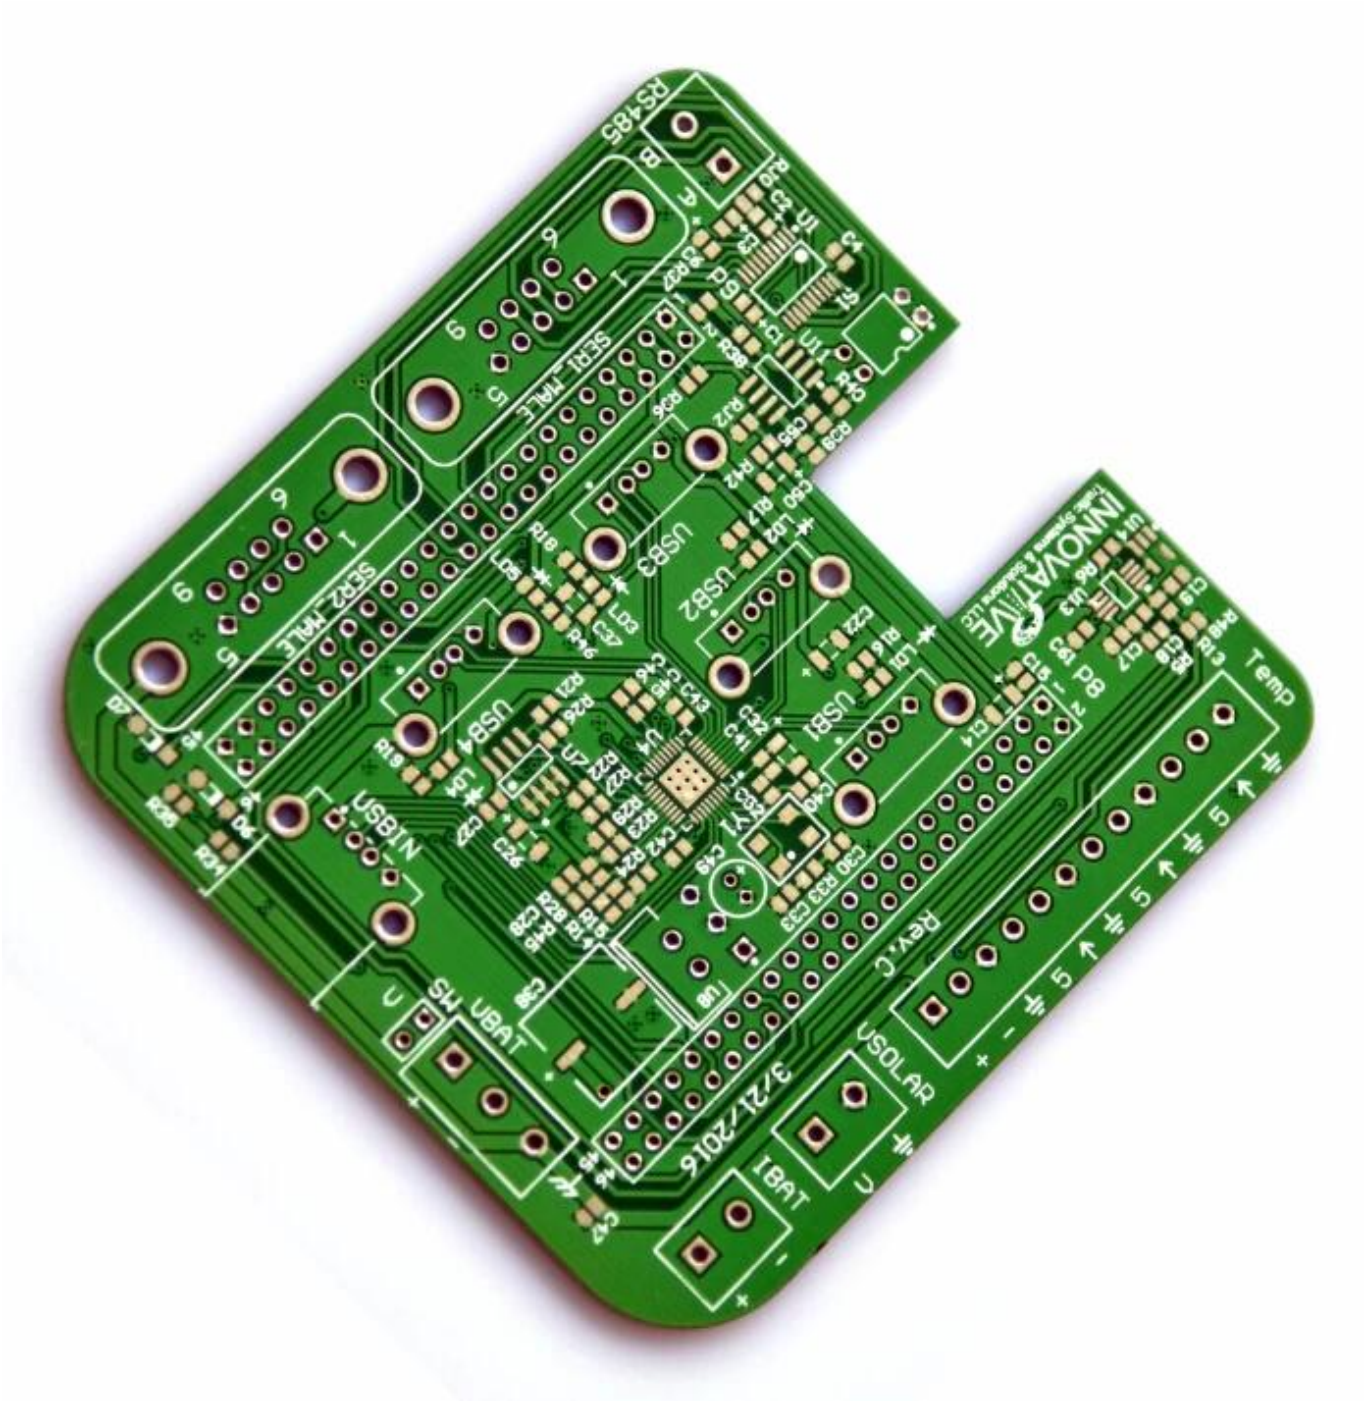

Waschmaschine PCB-Board, doppelseitiger PCB-Hersteller China