

Final: este tablero será oro de la inmersión plateado según IPC-6012. El grueso será 050uM sobre 3-6uM el níquel.


Agujeros de la placa de cobre mínimo .025 AVG,. 020 min. Los orificios no se pueden enchufar

El paquete con la película transparente descolorida de la burbuja, 25 PC/bolso, puso el desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en lado superior

Estructura de la capa

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度	Ilame
COMP	91.2163		0.5oz	2.1748	RO4350B 0.510mm H/H
L2	91.2163		0.5oz	0.6	
				9.56966	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②
L3	87.06		0.5oz	0.6	IT180A 0.800mm H/H <b>41*43</b>
L4	0			9.7	IT180A 2116 RC56% ①
					IT180A 2116 RC56% ②
L5	0		0.5oz	2.1748	IT180A 0.510mm H/H <b>41*43</b>
SOLD	96.96				

**O-LEADING**  
To Be Reliable. To Be Valuable

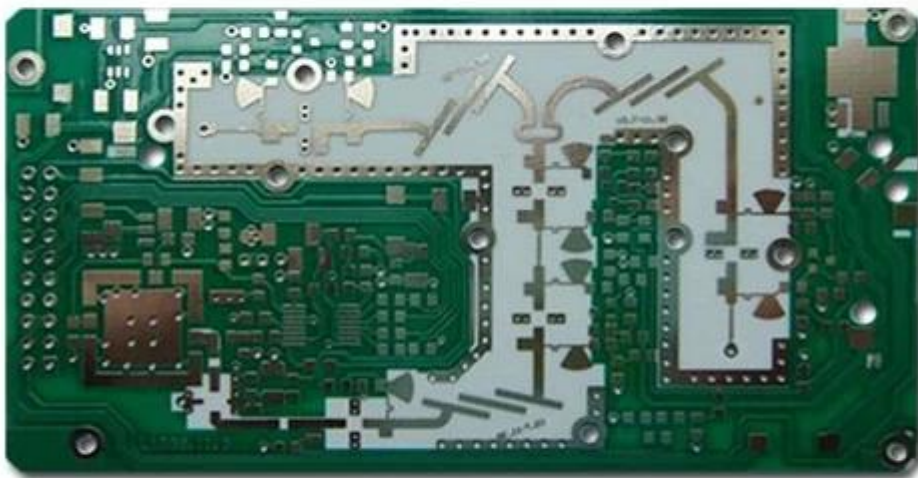

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Más baratos fabricantes de PCB de China, giro rápido PCB placa de circuito impreso fabricante](#)