## Descripción del producto:
## Breve información

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | Guangdong China (continental) | Nombre de la marca | O-Leading |
| Material básico | EM-370 (5) Mid-TG | Espesor de cobre | 1 onza |
| Tamaño mínimo de agujero | 0.1mm | Ancho de línea mínimo | 0.2mm |
| Tratamiento de superficies | Oro de inmersión, OSP | Espesor de la placa | 0.1-5mm |
| Aplicable a | Plomo, teléfono móvil, aire acondicionado, lavadoras. | personaje | Controlador industrial |
| Certificados | ISO9001, UL, RoHS, SGS | Q / CTN | 10 unids-100 unids |
| el peso | 0.01kg-5kg | MOQ | 10 piezas |
| Número de modelo | Montaje del banco de potencia pcb pcba fabricante | Espaciado de línea mínimo | 0.2mm |
| Color | negro | precio | $ 0.1- $ 10 |
| Tipo desigh | Requisito del cliente | el tamaño | 0.01m3-10m3 |

Embalaje y & Entrega

| | |
|---|---|
| detalles del empaque | Tablero cliente profesional OEM de 16 años Fabricante |
| Detalle de la entrega | 7-12days. |

**Embalaje y & Entrega**

Detalles de empaquetado: 16 años de edad, cliente OEM profesional fabricante de la Junta

Detalle de la entrega: 7-12days.

| párrafo | 2017 | | 2018 ~ 2020 | | 2021 ~ 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | Muestra | Cantidad | Muestra | Cantidad | Muestra |
| Número de capas | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
| Min. Línea / Espaciado (µm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
| Min. Agujero de perforación Diámetro (mm) | 0,15 | 0.10 | 0,15 | 0.10 | 0,15 | 0.10 |
| Relación de aspecto PTH | 14: 1 | 16: 1 | 16: 1 | 18: 1 | 18: 1 | 20: 1 |
| N + C + N, | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
| Cualquier capa de relación | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
| Llenado de platos a través | SÍ | - | SÍ | - | SÍ | - |
| Grosor mínimo del núcleo (excluyendo cobre) (µm) | 50 | 40 | 40 | treinta | 40 | treinta |
| Diámetro mínimo de perforación láser (µm) | 75 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 50 | 50 | 40 |
| Via en el Funeral Agujero / estilo a través | SÍ | - | SÍ | - | SÍ | - |
| material | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc. | | | | | |
| Condensador incorporado placa de circuito impreso | SÍ | - | SÍ | - | SÍ | - |
| Proceso de superficie | HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata con inmersión, lata de inmersión, Destello de oro, recubrimiento dorado de dedo, recubrimiento selectivo de oro sólido, Máscara de soldadura de escamas, tinta de carbón | | | | | |

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

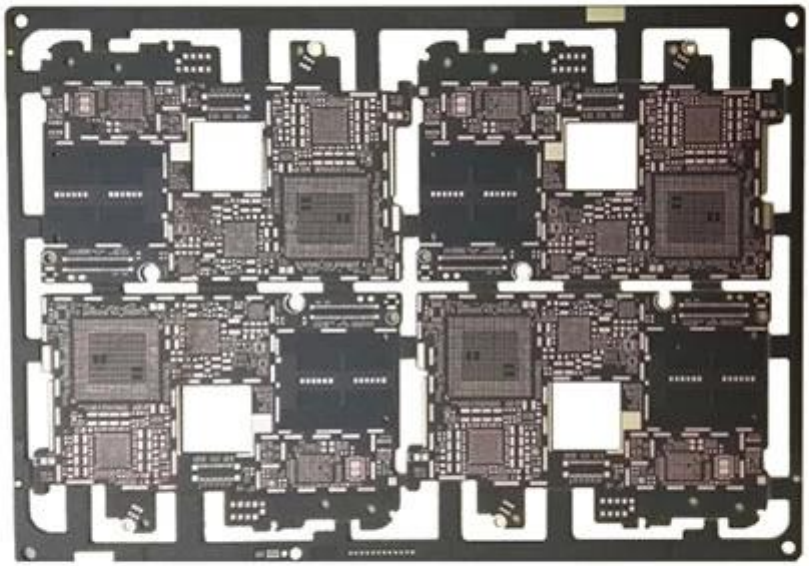

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

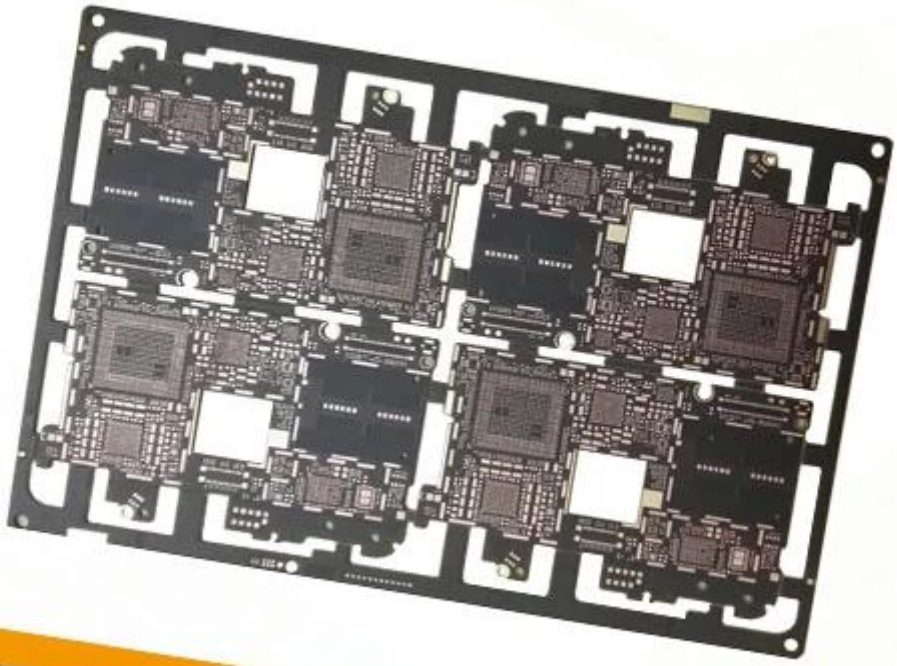

www.o-leading.com

Placa de circuito impreso pcb HDI, fabricante de placa led pcb