## Tablero multicapa, 26L HDI PCB, FR-4

Descripción del producto:

Lugar de origen	Guangdong China	Nombre de la	O-Leading		
	(continental)	marca			
Material de base	NPG-150N	Espesor de cobre	1 onza		
Min. Tamaño del agujero		Min. Grosor de línea	2.35mil		
Acabado de superficies		Min. Espaciado entre líneas	3mil		
aplicable a	Control de la industria	personaje	Control industrial		
certificados	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS		
peso	0.01kg -5kg	MOQ	10 unids		
	fabricante de pcba de montaje de pcb de banco de potencia	Espesor del tablero	0.1-5mm		
color	verde	precio	\$ 0.1- \$ 10		
tipo desigh	Requisito del cliente	tamaño	0.01m3-10m3		

Embalaje y & Entrega

detalles del	16 años de fabricante OEM profesional del tablero del cliente
empaque	
Detalle de la	7-12days
entrega	

## Descripción del producto

<b>/</b> L	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023			
lit	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra		
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48		
Min Line / espacio (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35		
Agujero de taladro mínimo diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10		
Relación de aspecto de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1		
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6		
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6		
Relleno de placa via	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-		
Min. grosor del núcleo (excluir cobre) (μm)	50	40	40	treinta	40	treinta		
Min. Diámetro de taladro láser (μm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40		
Via enterrado agujero / apilado a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-		
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.							
Condensador integrado PCB	SÍ	-	SÍ	_	SÍ	-		
Proceso de superficie	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata con inmersión, lata de inmersión, Destello de oro, recubrimiento dorado de dedo, recubrimiento selectivo de oro sólido, Máscara de soldadura de escamas, carbono enk							












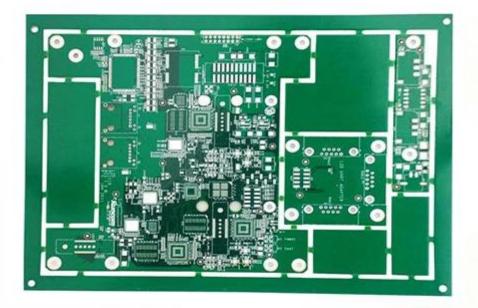

www.o-leading.com

Placa de circuito impreso pcb HDI