


ORIFICIOS DE LA PLACA DE COBRE MÍNIMOS .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER ENCHUFADOS

Requisito especial: ENIG, impedancia: Tol: +/- 7%, orificio de ajuste a presión


Empaque con película incolora de burbuja transparente, 25 piezas / bolsa, coloque el desecante en el costado, coloque la tarjeta indicadora de humedad en el lado superior

Estructura de la capa

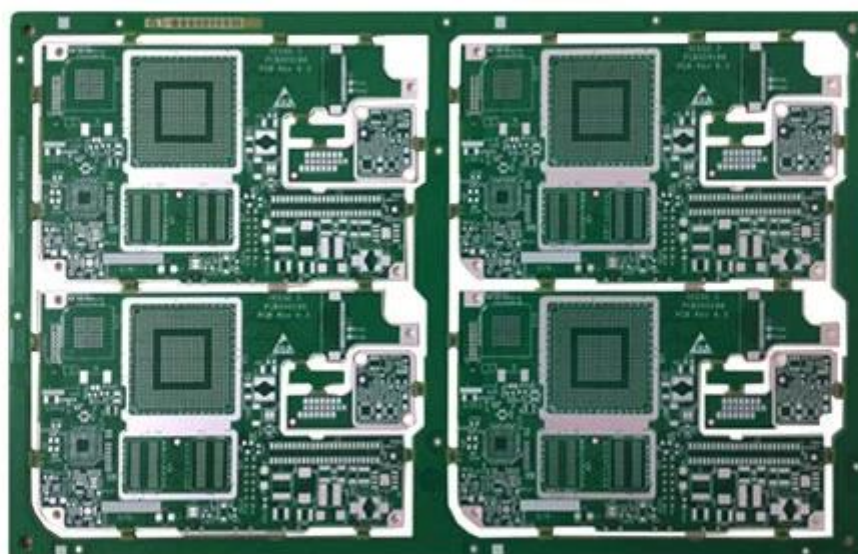

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

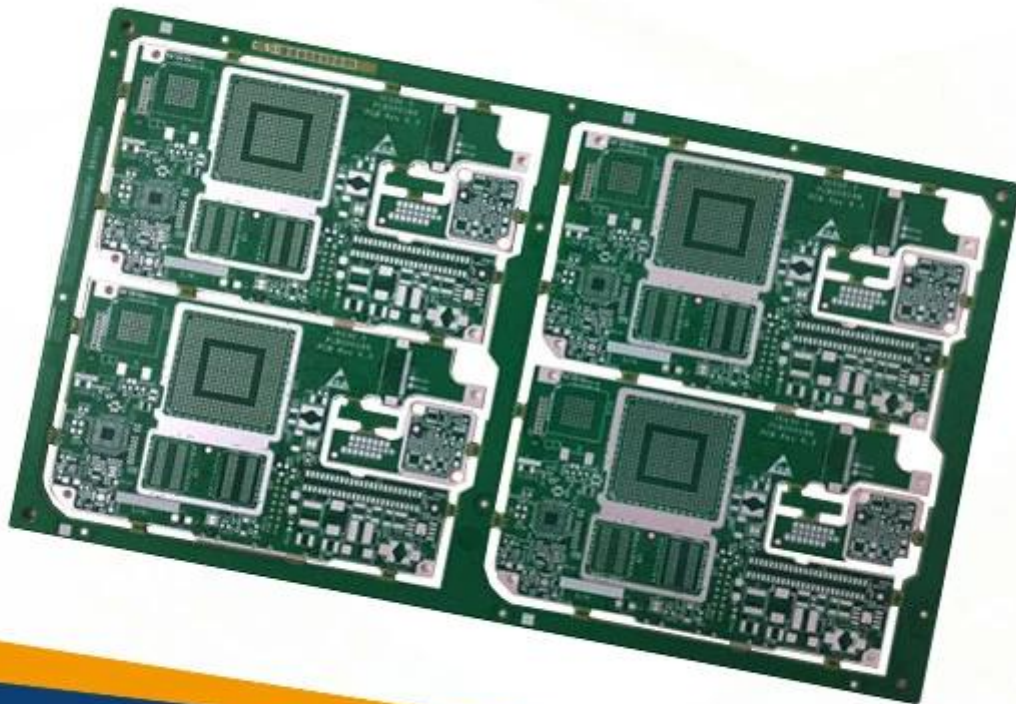

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



www.o-leading.com

Empresa de placas de circuito impreso, PCB con control de impedancia, fabricante de PCB de pequeño volumen