

Descripción del producto

Detalles Rápidos

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-lider
Material de base	FR-4,, Aluminio	Espesor de cobre	0.5oz-5oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies aplicable a	Inmersión de oro, OSP, liderazgo libre.	Espesor del tablero	0.1-5mm
	LED, Teléfono Móvil, Aire Acondicionado, Lavadoras	personaje	PCB de control industrial
certificados	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / ctn	10pcs-100pcs
peso	0.01kg -5kg	Moq	10pcs
Número de modelo	Fabricante de PCB de PWB Bank Power Bank	Min. Espaciado entre líneas	0.2mm
color	azul, rojo, verde, negro, amarillo	precio	\$ 0.1- \$ 10
Tipo de diseño	requisito del cliente	Talla	0.01m3-10m3

Empaquetado y entrega


detalles del empaque	16 años Professional OEM PCB Placa Fabricante
Detalle de la entrega	7-12days


Descripción del producto

16 años profesional OEM PCB Tablero Fabricación

Articulo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro min diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Llenado de placa a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. Espesor del núcleo (excluir el cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro del taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40

A través de enterrado Agujero / apilado a través de Material	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Capacitador incrustado PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	Hasl, enig, OSP, plata, plata, estaño de inmersión, sin plomo. Flash Gold, Gold Finger Plating, Chapado de oro duro selectivo, Máscara de soldadura peelable, tinta de carbono					

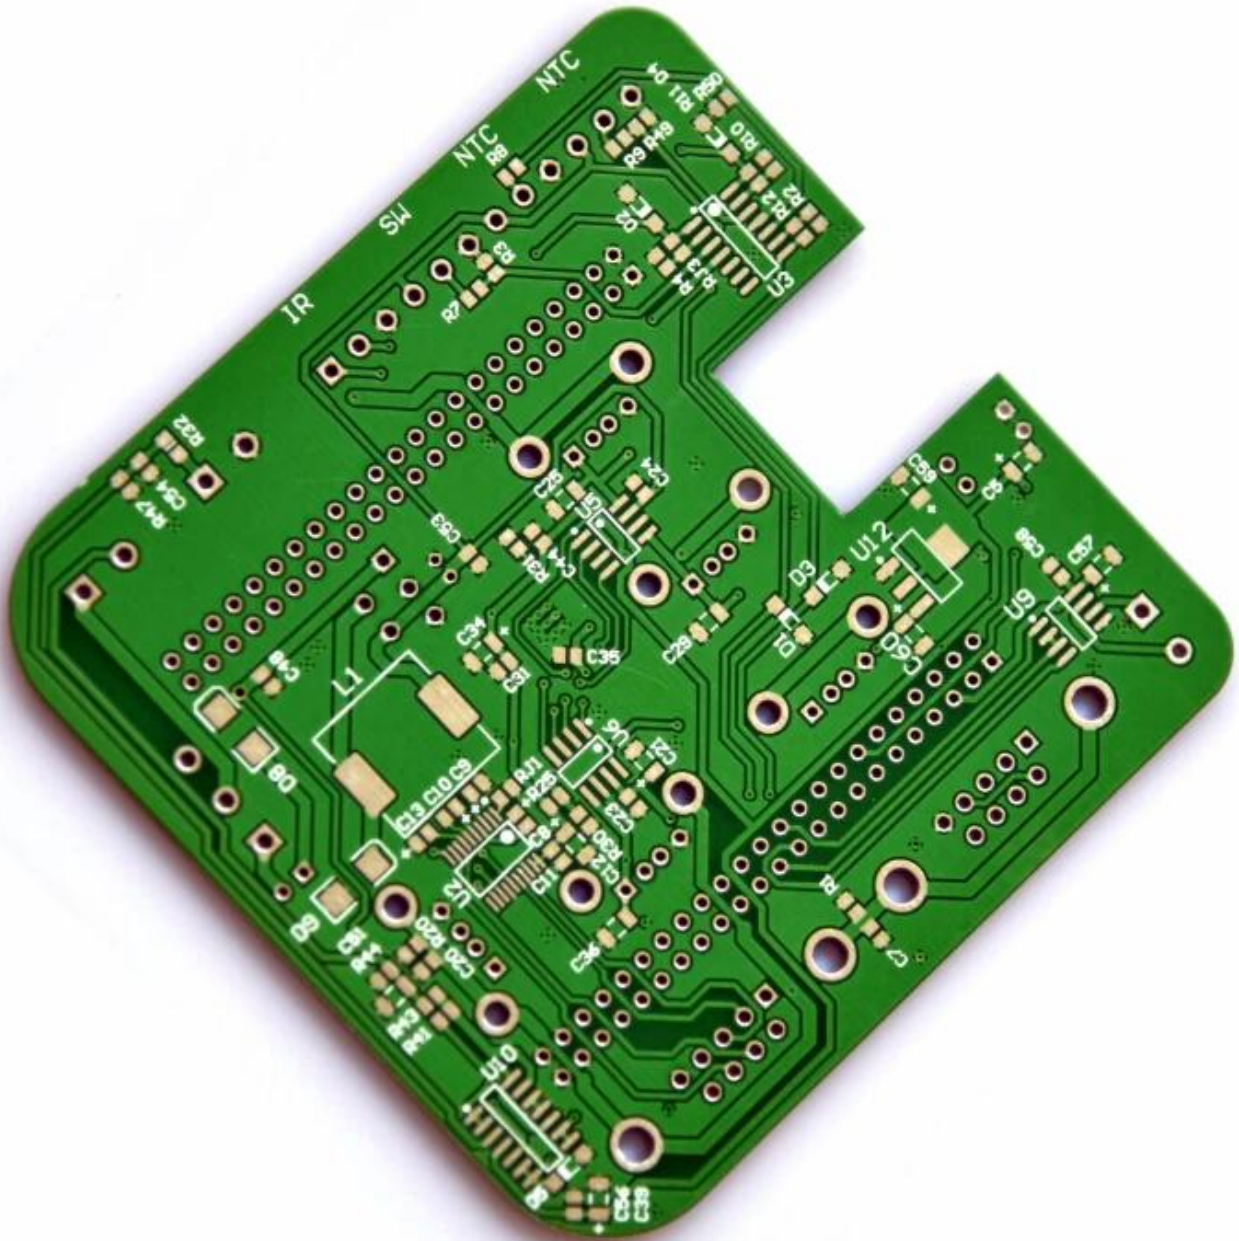

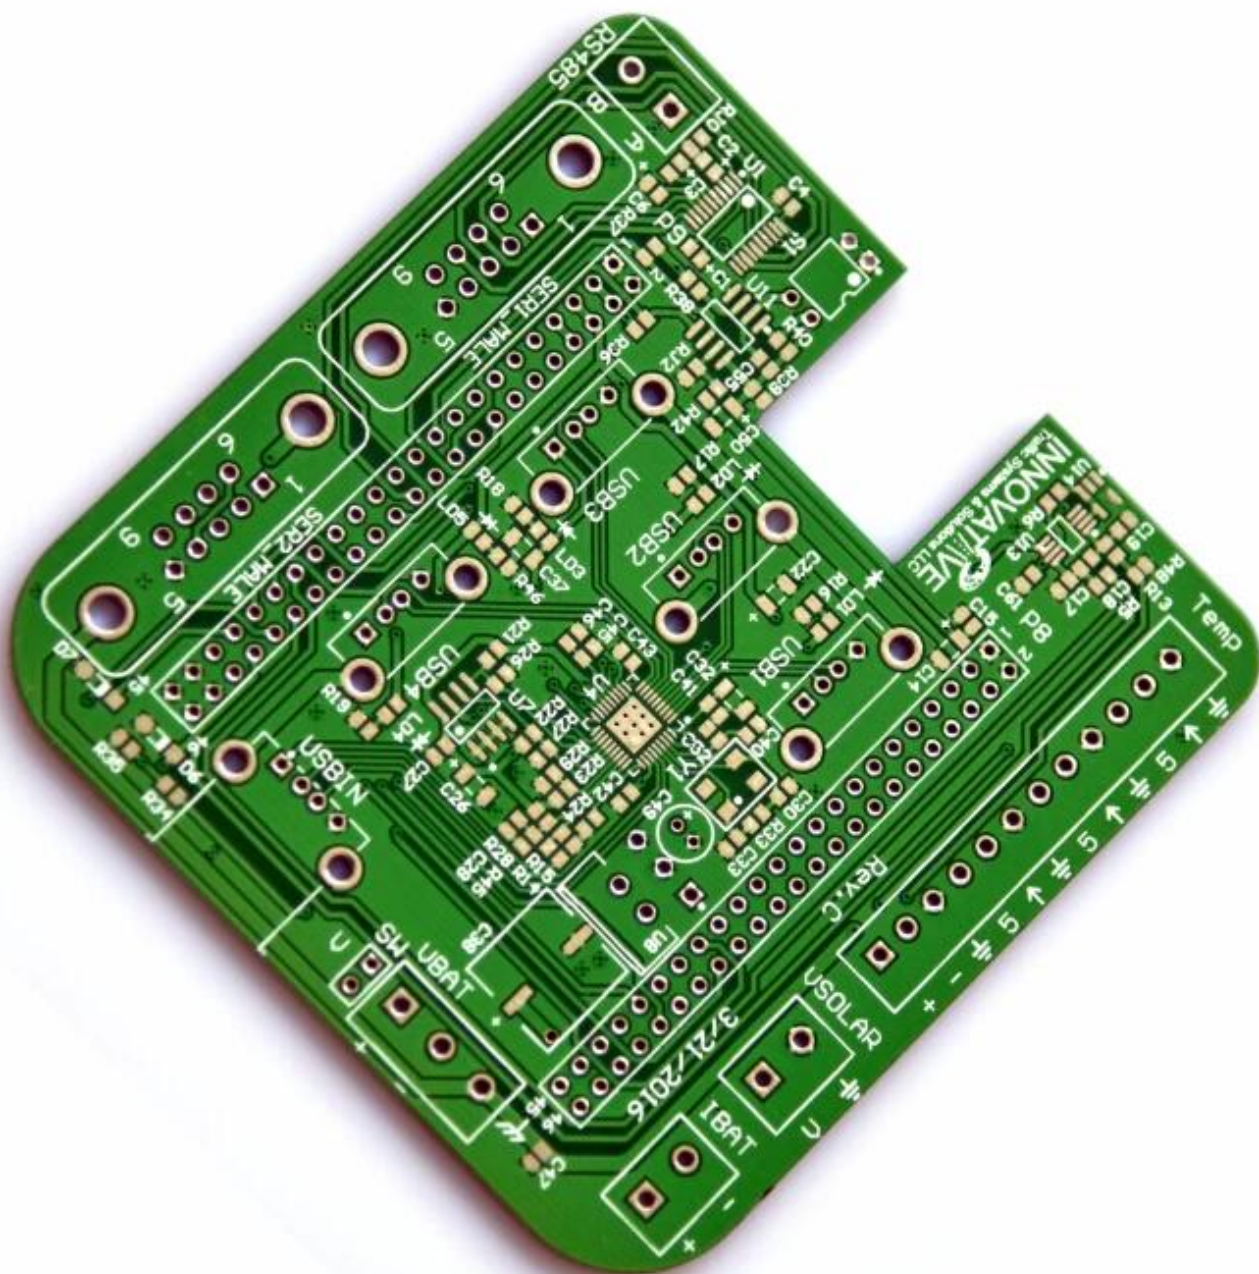

[Tablero de PCB de la lavadora, fabricante de PCB de doble cara China](#)