Descripción del producto

Información rápida

Lugar de origen	Guangdong, China (continental)	marca	O-líder
Material basico	FR-4, Aluminio	Espesor de cobre	0.5 onzas - 5 onzas
Min. Tamaño del agujero	0.2 mm	Min. Ancho de la línea	0.2 mm
Acabado superficial	inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo	Espesor de la mesa	0.1-5mm
Aplicable a	LED, teléfono celular, aires acondicionados, lavadoras.	carácter	Pcb de control industrial
certificado	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS, 100 piezas
peso	0.01 kg -5 kg	MOQ	10 piezas
Número de modelo	fabricante de pcba pcb montaje poder banco	Min. Interlineado	0.2 mm
color	azul, rojo, verde, negro, amarillo	precio	$ 0.1- $ 10
escriba desigh	requisito del cliente	tamaño	0.01m3-10m3

Embalaje y & entrega

detalles en el embalaje	Fabricante profesional de placas PCB desde hace 16 años.
Detalle de entrega	7-12days

Descripción del producto

Fabricación profesional de placas PCB desde hace 16 años.

artículo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	volumen	campeón	volumen	campeón	volumen	campeón
Conteo de niveles	32	42	38	44	42	de 48
Línea / espacio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero mínimo diámetro (mm)	doce y quince	doce y diez	doce y quince	doce y diez	doce y quince	doce y diez
dimensiones de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier nivel de interconexión	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Placa de relleno lejos	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. Espesor del núcleo (excluyendo cobre) (µm)	50	40	de 40	30	40	30
Diámetro mínimo del taladro láser (µm)	75	65	65	50	50	40
Hasta enterrado agujero / apilado	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etc.					
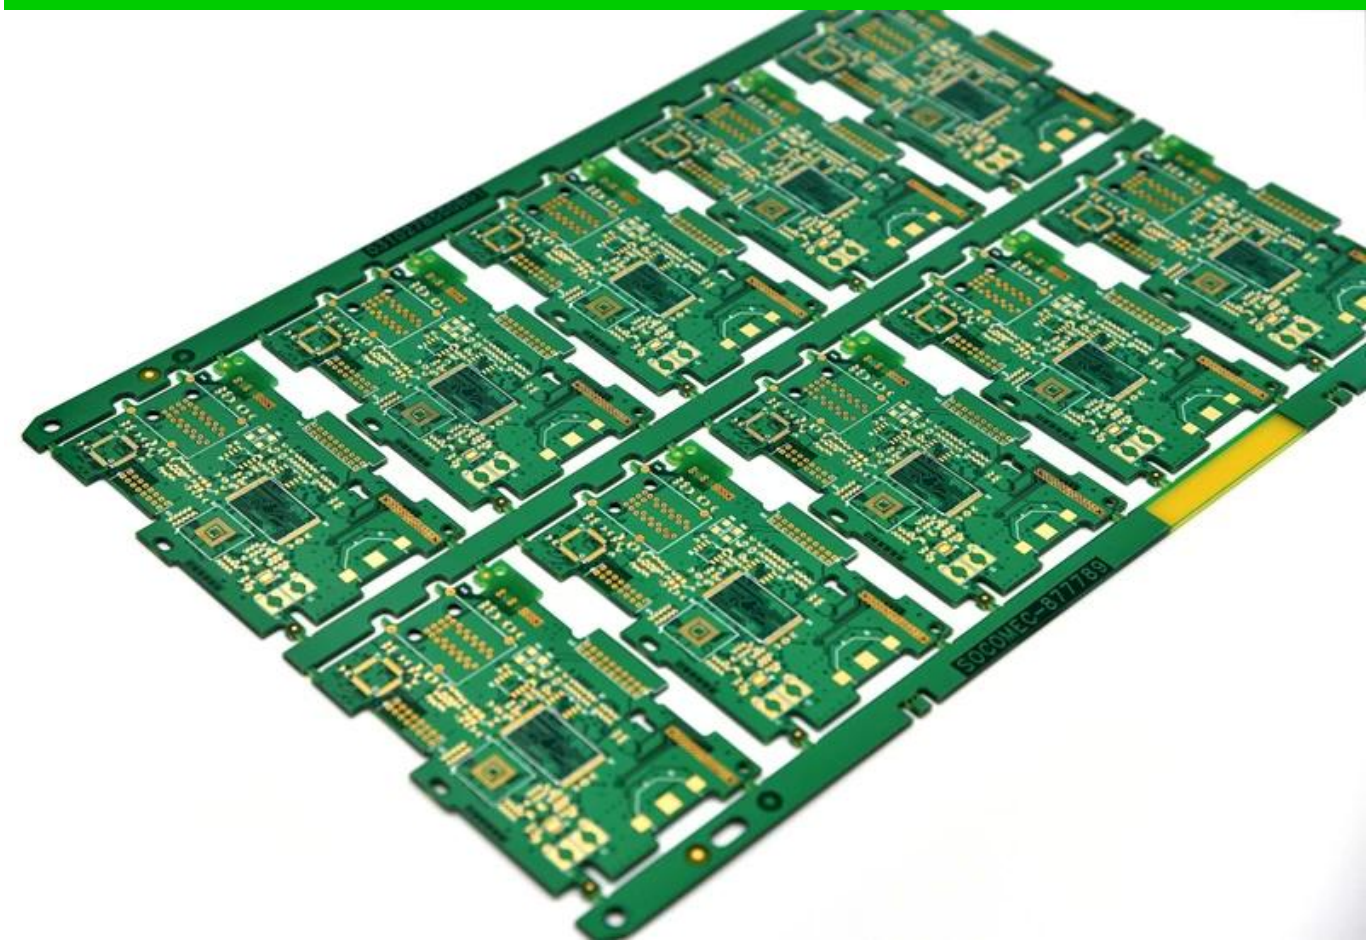
Condensador incorporado en PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata por inmersión, estanque de inmersión, Flash dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo, Mascarilla soldable pelable, tinta carbón