

Tuotteen kuvaus

toimittaja: [Halvin PCB päättäjät Kiina](#), [Kiina kuorma-auto-joustava pcb valmistaja](#), [Painettu piiri aluksella toimittaja](#)

MAALI: TÄMÄ HALLITUS ON UPOTUS KULLATTU MUKAAN IPC 6012.
PAKSUUDEN on oltava .050uM yli 3 6uM nikkeli

PLOOTURAHAN REIKIÄ VÄHINTÄÄN.025 AVG,.020 MIN... REIKIÄ EI EHKÄ OLE KYTKETTY

Pack väritön läpinäkyvä kupla elokuva, 25 kpl / pussi, laita kuivausaineen päälle, laittaa kosteus indikaattori kortin yläpuolelle

Kerrosrakenne

L1---HOZ

-PP 7mil-

--

L2---10Z

-CORE 9.05mil-

L3---10Z

--

-PP 7mil-

L4---HOZ

Kerros määritelmät:


- *. GCMT - Top Conformal pinnoite naamio
- *. GTP - Top juotteen tahna
- *. GTO - Top silkkipaino
- *. GTS - Top Soldermask
- *. GTL - ylin kerros


*. G2L - sisäinen signaalin taso 1


=====


*. G3L - sisäinen signaalin tason 2

- *. GBL - jalustan
- *. GBS - pohja Soldermask
- *. GBO-Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisen alueiden kansalainen - pohja silkkipaino
- *. GBP - pohja juotteen tahna
- *. GCMB - pohja Conformal pinnoite naamio

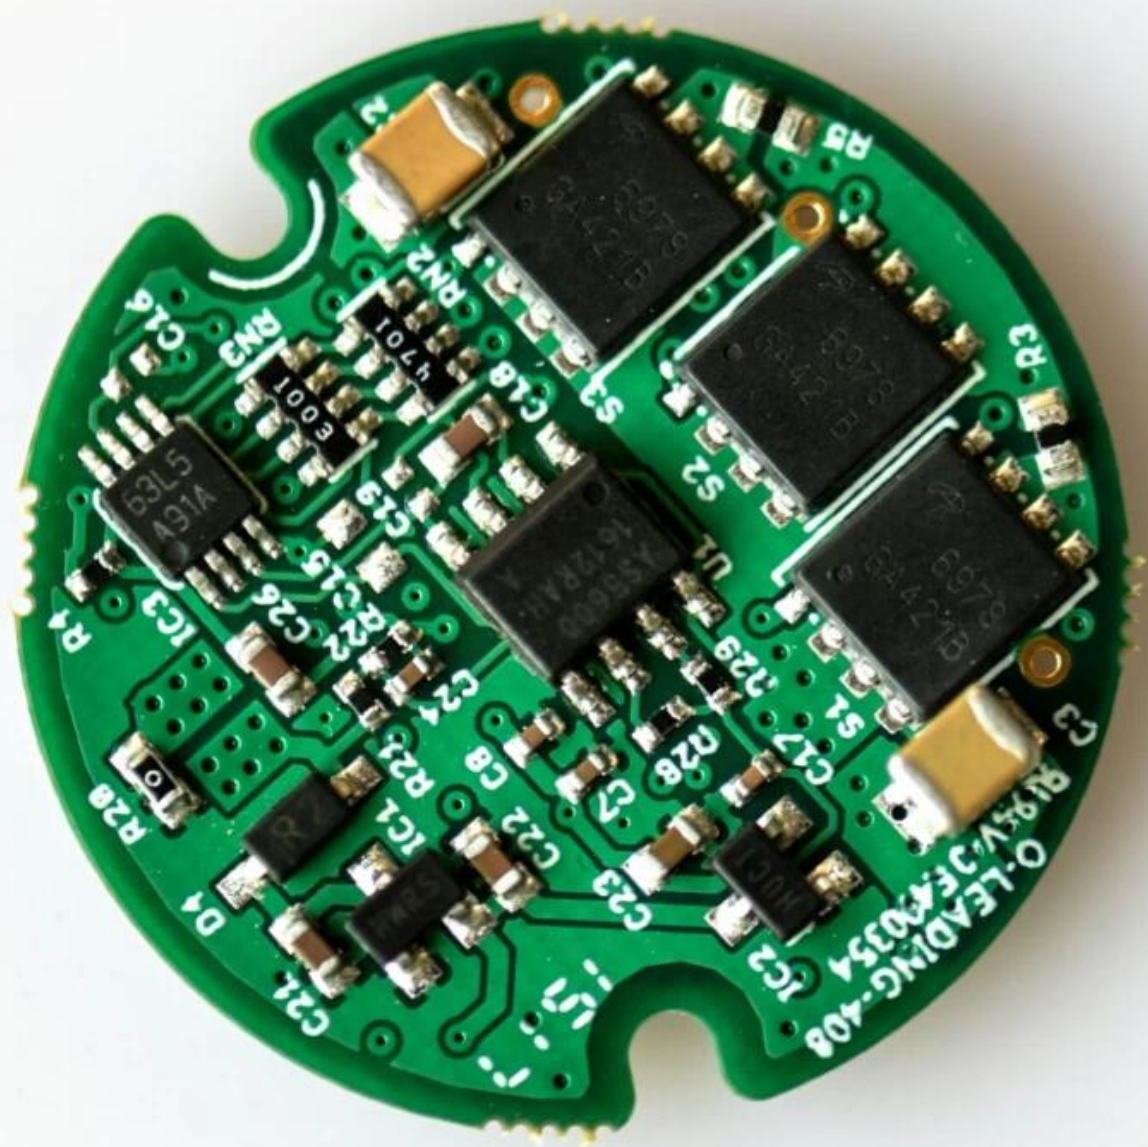

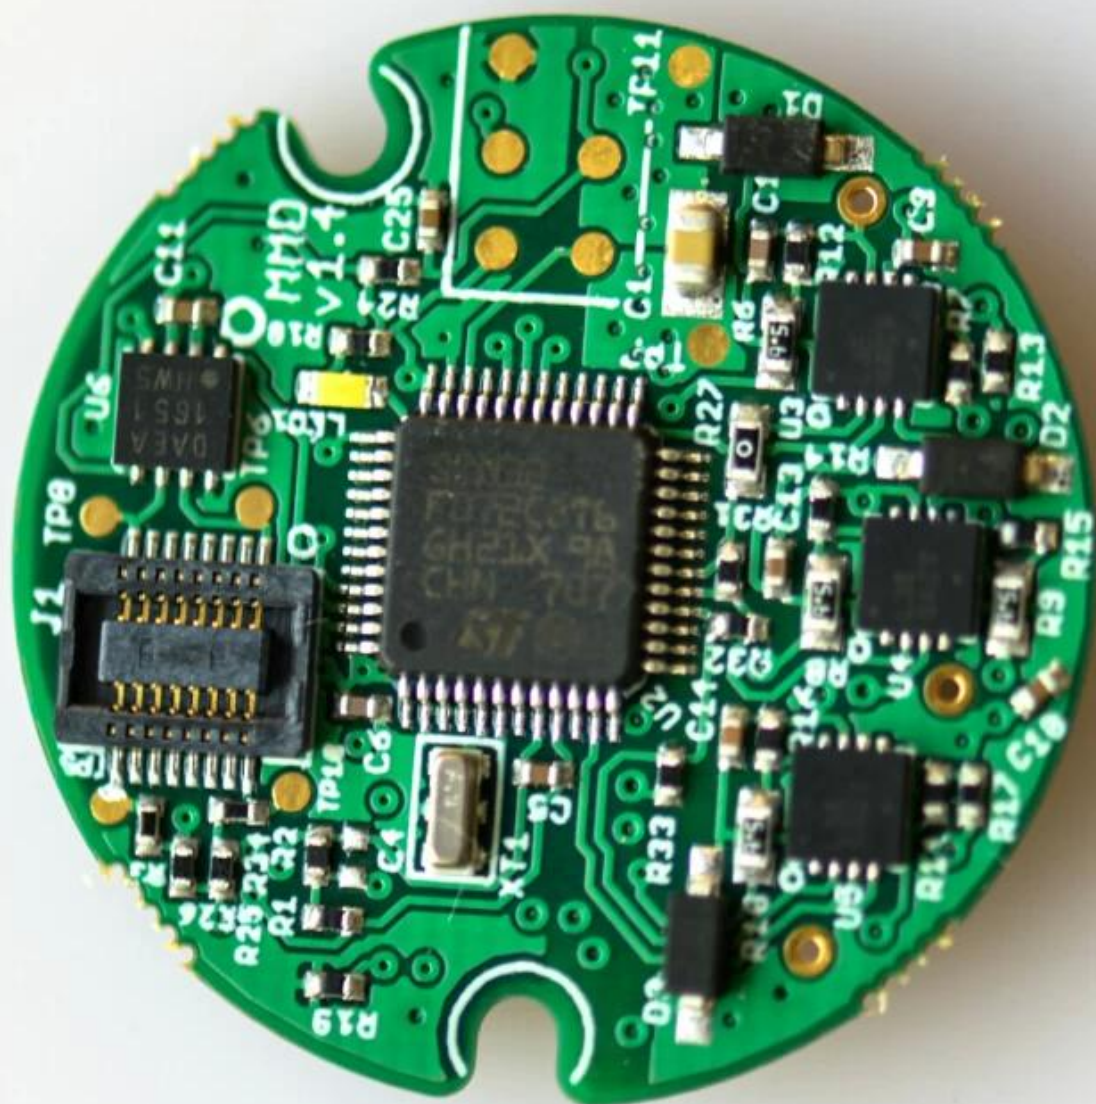

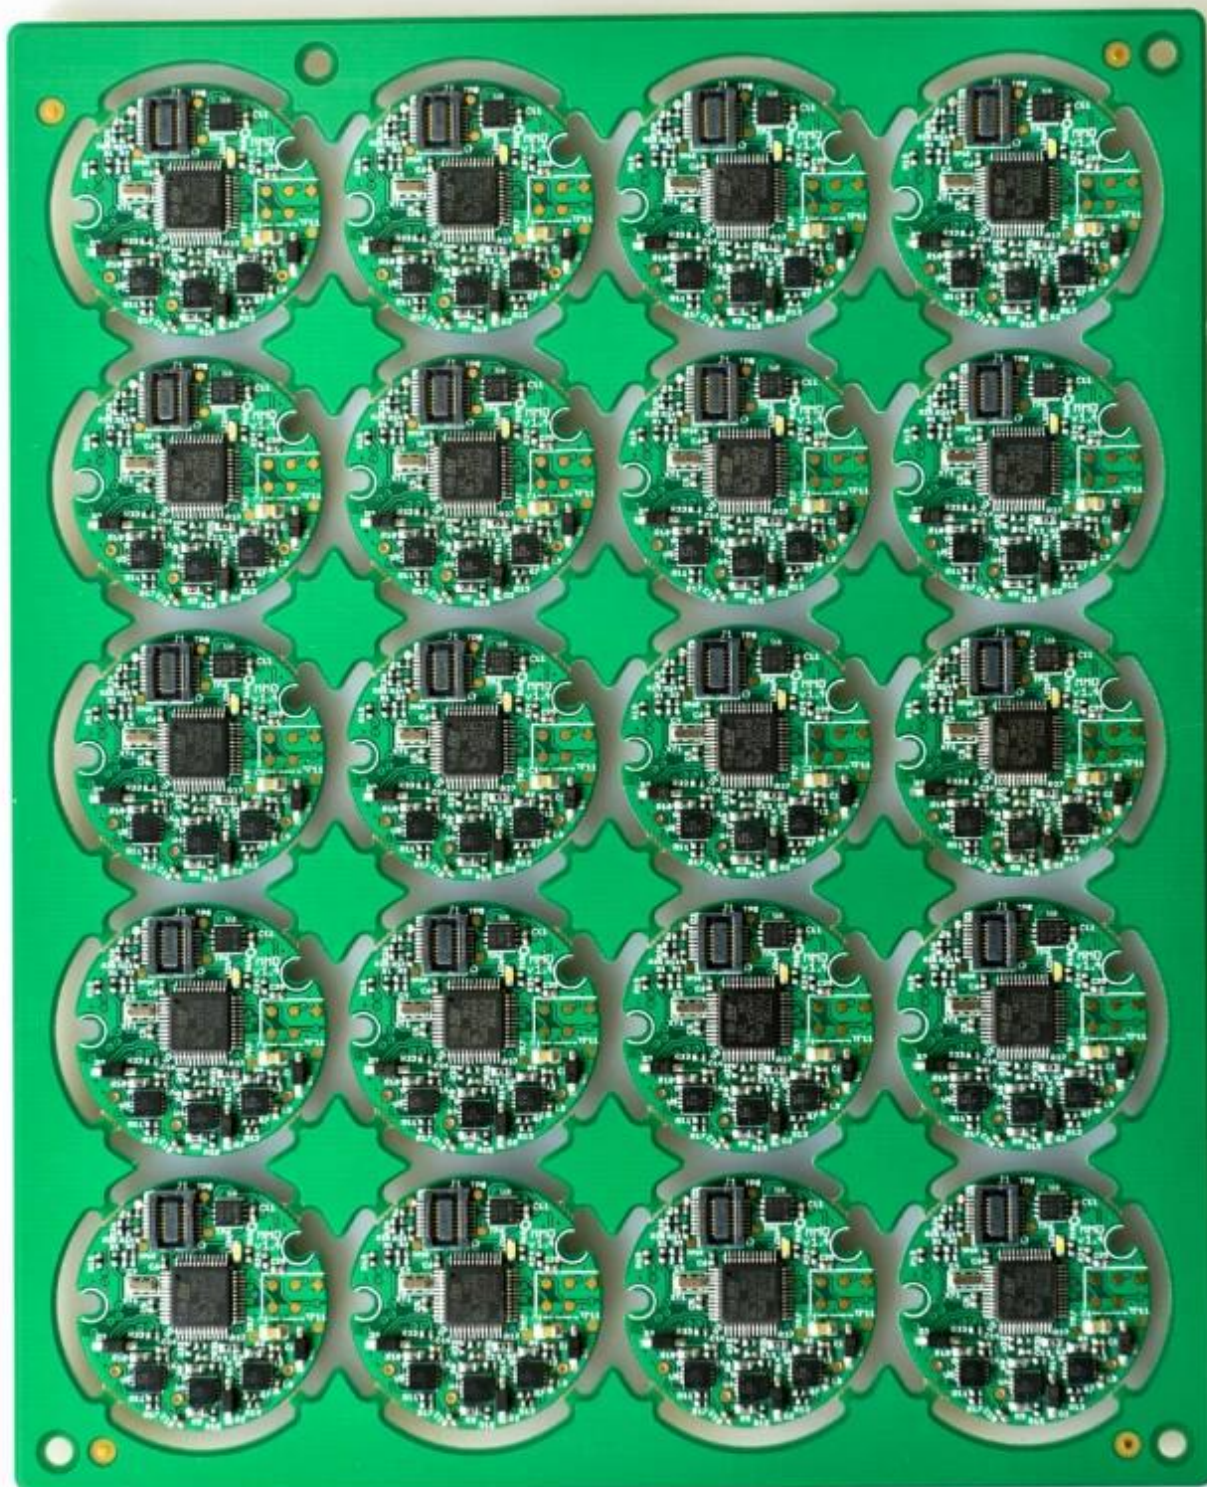

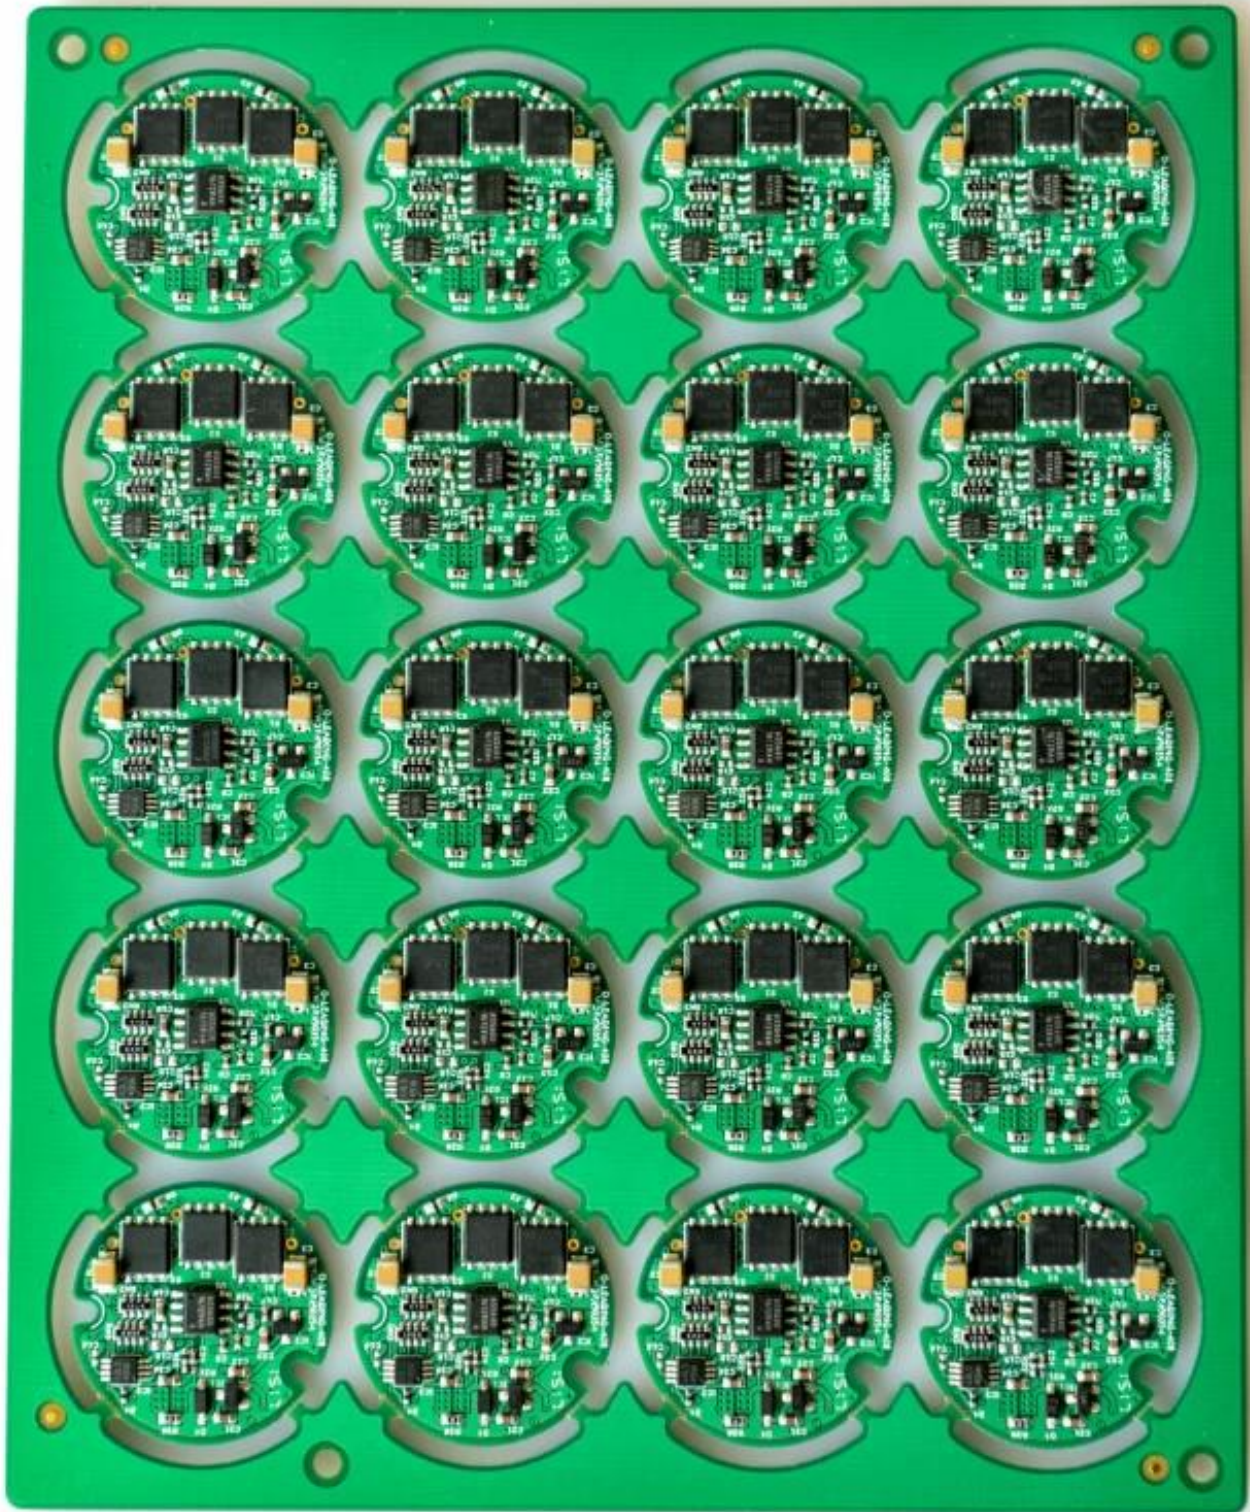

[PCB prototyyppi valmistaja Kiinassa](#)