

Tervetuloa O-johtaviin

Olemme ammatillinen PCB-valmistaja, jossa on yli kymmenen vuoden kokemuksia. Tuotteiden valikoimayhden, kahden puolen, monikerroksinen PCB, joustavat PCB ja MCPCB. We voivat tarjota nopean prototyypipalvelu - S / S 24 tuntia, 4-8layers vuonna 48-96 työ- tuntia tuotantoaikaa.

Kuparilevyn reikiä vähintään 0,025 avg, .020 min .. Reiät eivät ehkä ole kytkettynä

Pakkaus väritöntä läpinäkyvällä kuplakalvolla, 25 kpl / laukku, laita kuivausmerkille, laita kosteuden indikaattorikortti yläreunaan

Napsauta näitä lisätietoja: [Moottorin teho-moduuli Valmistaja Kiina](#)

Tuotteen Kuvaus

Pikatieot

Lähtöisin	Guang Dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-johtava
Mallinumero	Power Bank PCB: n kokoonpano PCBA-valmistaja	Pohjamateriaalia	FR-4, alumiini
Pinnan viimeistely	Upotus kulta, OSP, Lead Free Hasl	Kuparipaksuus	0.5oz-5oz
sovellettava	LED, matkapuhelin, ilmastointilaitteet, pesukoneet	Paksuus	0,1-5mm
merkki	Teollisuuden ohjaus PCB	Min. Reiän koko	0,2 mm
sertifikaatit	ISO9001, UL, ROHS, SGS	Min. Viivan leveys	0,2 mm
Desiule tyyppi	Asiakkaan vaatimus	Min. Riviväli	0,2 mm
väri-	Sininen, punainen, vihreä, musta.Yellow	hinta	\$ 0.1 - 10 dollaria
koko	0,01m3-10m3	Moq	10 kpl
paino	0,01 kg -5kg	Q / CTN	10PCS-100PCS

Pakkaus ja toimitus


Pakkaustiedot:	16 vuotta ammatillinen OEM PCB Board Valmistaja
Toimitustiedot:	7-12 päivää

Tuotteen Kuvaus

16 vuotta ammatillinen OEM PCB-kortin valmistus

tuote	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Määrä	Näyte	Määrä	Näyte	Määrä	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min porausreikä	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Halkaisija (mm)						

Kuvasuhde pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Kaikki kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Min. Core-paksuus (sulje kupari) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Laserporausalkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Kautta haudattu reikä / pinottu kautta	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Raskas kupari jne.					
Sulautettu kondensaattori PCB	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Pintaprosessi	Lyijytön HASL, ENIG, OSP, upotus hopea, upotus tina, Flash kulta, kulta sormi, valikoiva kova kultapinnoitus, Peelable juotosmaski, hiili muste					

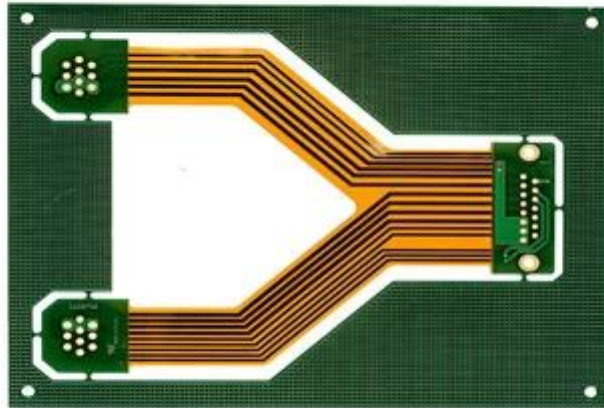

www.o-leading.com

[HDI PCB painettu piirilevy, PCB LED-TV: n valmistajille Kiina](#)

Tiimimme





Sertifikaatit



Member of the IASB (from 2008)

Pakkaus ja toimitus

Pakkaustiedot	16 vuotta ammatillinen OEM PCB Board Valmistaja
Toimitustiedot	7-12 päivää

([Golden Finger Board Toimittaja](#))



FAQ

1. Miten O-johtava takaa laadun?

Korkealaatuinen standardi saavutetaan seuraavalla tavalla.

1. Prosessia valvotaan tiukasti ISO 9001: 2008 -standardeissa.
2. OHJELMISTON KÄYTTÖ Tuotantoprosessin hallinnassa
3. Tate-of-of-art-testauslaitteet ja työkalut. Esimerkiksi. Flying Probe, Röntgentarkastus, AOI (automaattinen optinen tarkastaja) ja tieto- ja viestintäteknikka (piiri testaus).
4. ded laadunvarmistusryhmä vika-tapausanalyysiprosessi
5. Kondiinininen henkilöstön koulutus ja koulutus

2. Miten O-johtava pitää hintasi kilpailukykyinen?

Viime vuosikymmenen aikana monien raaka-aineiden (esim. Kupari, kemikaalit) hinnat olivat kaksinkertaistuneet, kolminkertaiset tai nelinkertaistuneet; Kiinan valuutta RMB oli arvostettu 31% Yhdysvaltain dollareina; Ja työvoimakustannukset kasvoivat myös merkittävästi. O-johtava on kuitenkin pitänyt hinnoittelumme tasaisesti. Tämä omistaa kokonaan innovaatioihimme kustannusten vähentämisessä, jätteiden välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Hintamme ovat erittäin kilpailukykyisiä teollisuudessa samalla laatutasolla.

Uskomme win-win-kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Yhteistyömme hyödyllisesti hyödyttävä, jos voimme tarjota sinulle reunan kustannuksella ja laadulla.

3. Millaisia levyt voivat O-johtava prosessi?

Yleiset FR4, korkean Tg- ja Halogeeniton levyt, Rogers, Arlon, Telfon, Alumiini / kuparipohjaiset levyt, PI jne.

4. Mitä tietoja tarvitaan PCB-tuotantoon?

On parasta tarjota tietoja Gerber 274-X -muodossa. Lisäksi CAM350, CAD, Protel 99se, tyynyjä, DXP ja EAGLE voidaan käsitellä.

5. Mikä on tyypillinen prosessivirta monikerrokselle PCB?

Materiaalin leikkaus → Sisäinen kuivaa kalvo → Sisäinen syövytys → Sisäinen AOI → Multi-Bond → Kerrospino ylös Painamalla → Poraus → PTH → Paneeli Plating → Ulkoinen kuiva kalvo → Kuviopinnoitus → Ulkoinen etsaus → Outer AOI → Solder Mask → Komponenttikappale → Pinta-ala → Reititys → E / T → Visuaalinen tarkastus.