



KOPIOINNISTEET OLOSUHTEET VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄÄN

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle

Kerrosrakenne

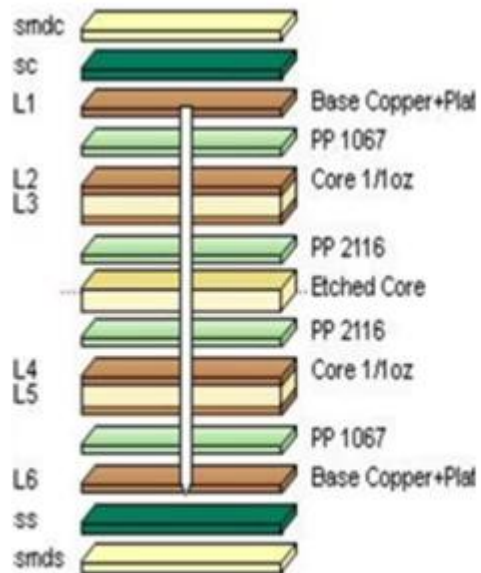

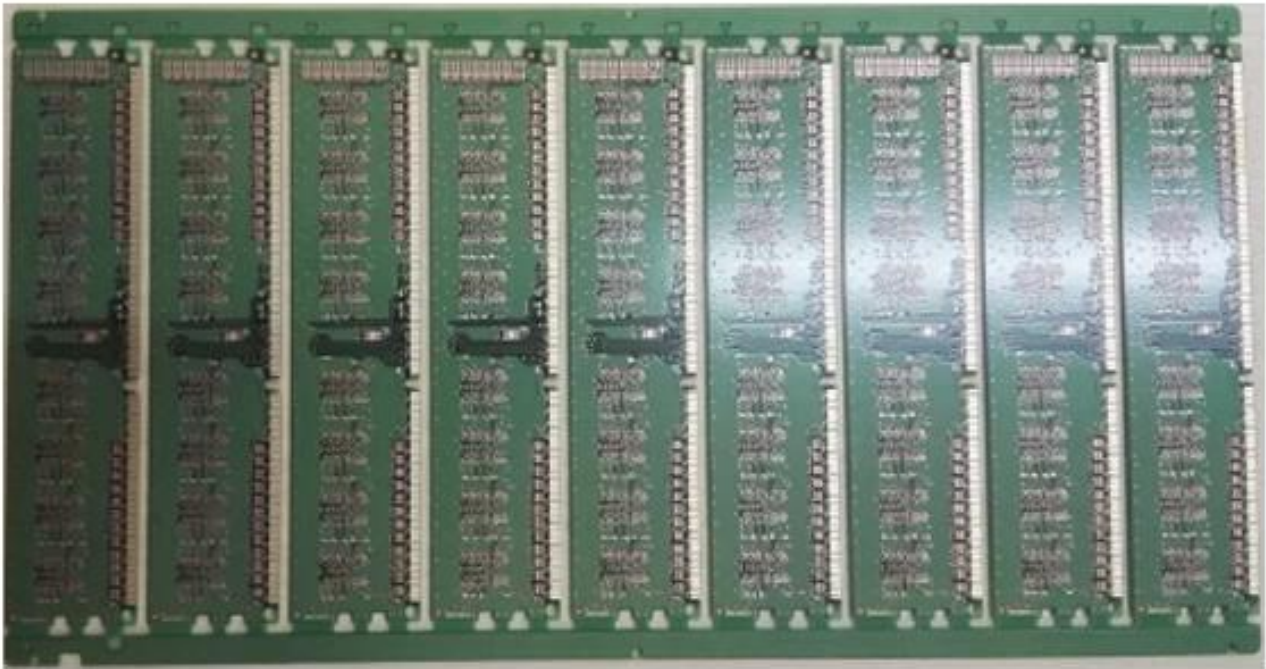

www.o-leading.com

[Painettu piirilevy toimittaja, Multilayer pcb Painettu yritys](#)