

Tuotteen Kuvaus

FINISH: TÄLLÄ HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KÄYTTÖÖN. Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNISTEET OLOSUHTEET VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄÄN

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle

Kerrosrakenne

L1 ----- HOZ

- PP 0.234mm -

--

L2 ----- 1OZ


- CORE 0,127mm -



L3 ----- 1OZ

--

- PP 0.234mm -

L4 ----- HOZ

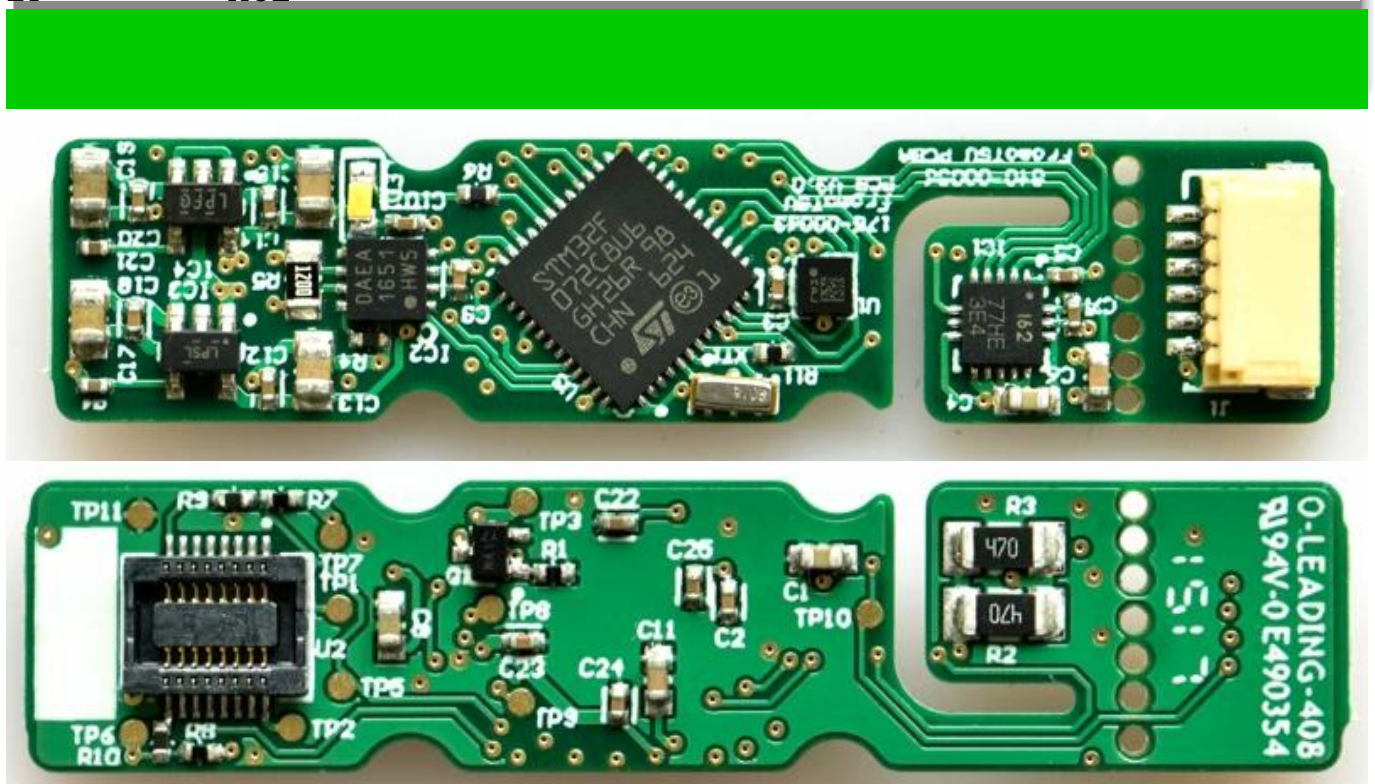

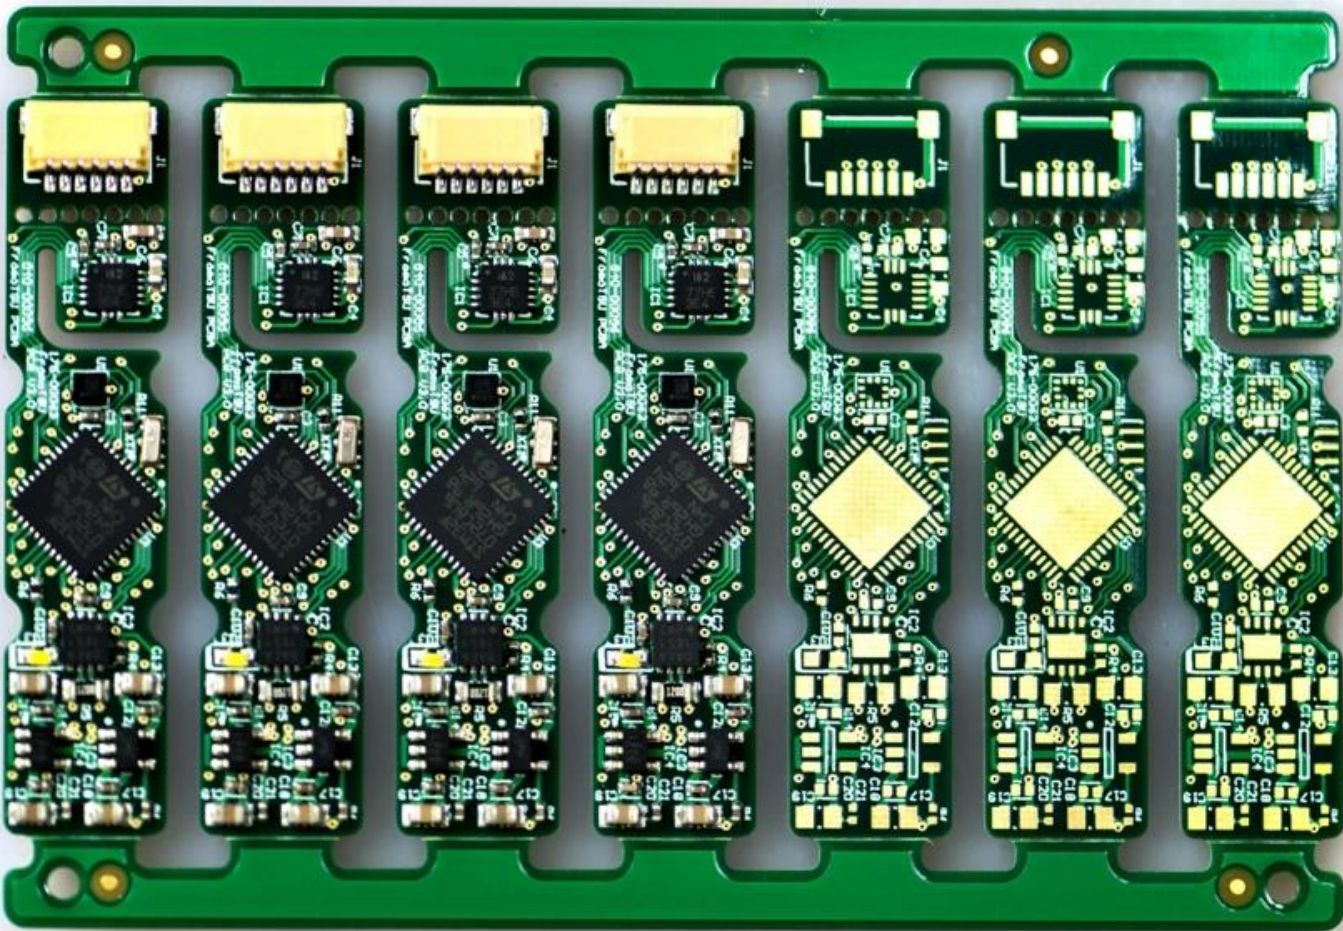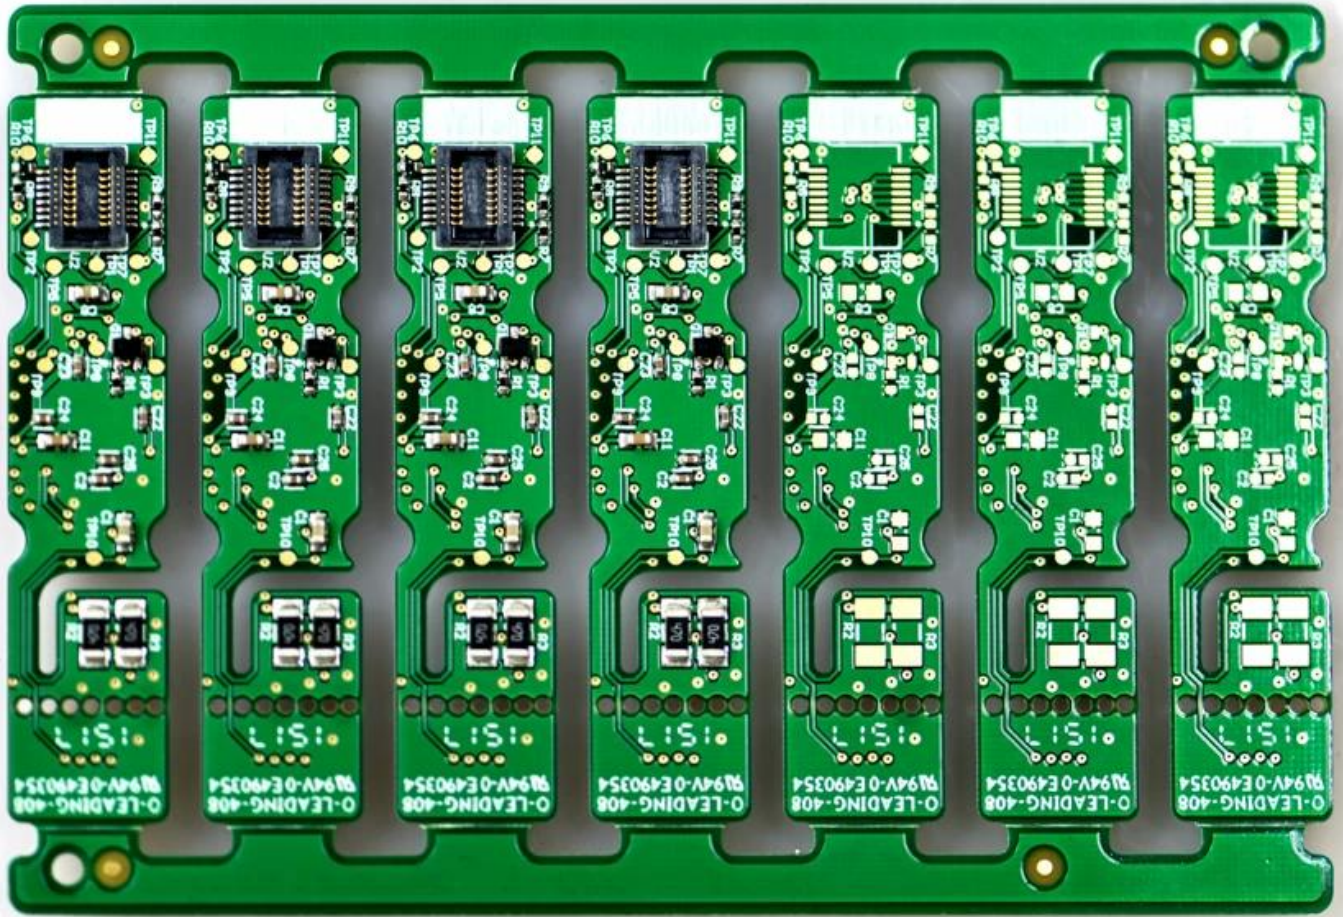

[Nopea käänne PCB Painettu piirilevy, Pcb suunnittelu Kiinassa, oem PCB board Painettu yritys](#)