

Sähkötesti: 100% kulunut

Lopullinen paksuus: 1,8 +/- 0,15 mm


FINISH: TÄLLÄ HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KÄYTTÖÖN OTTAMINEN.
Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNITULAATU VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTÄ,

Pakkaus & Toimitus

Pakkaustiedot:	Imuroitu tyhjiö
Toimitusaika:	7-10 päivää



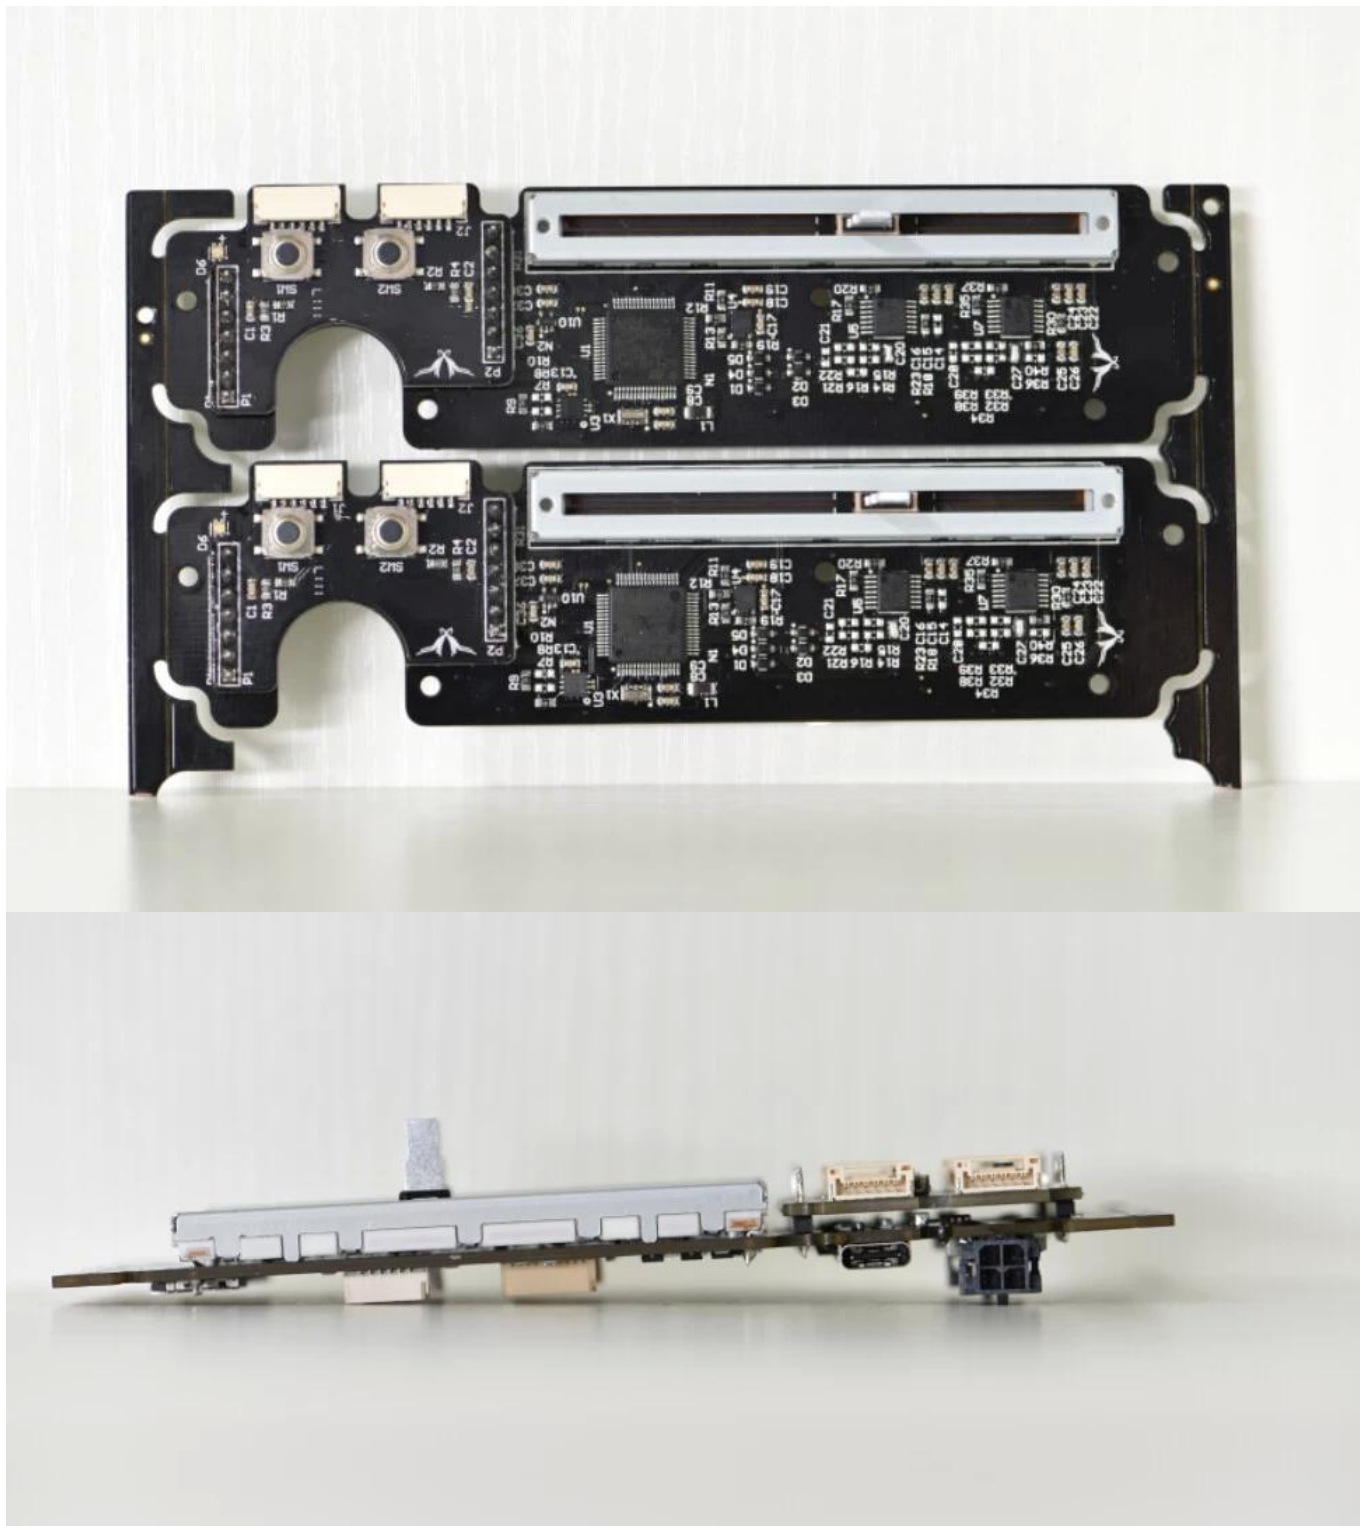

[Painettu piirilevy yritys, Laadukas pcb valmistaja](#)