


KOPIOINNISTEET OVAT MINIMI 0,025 AVG, 0,020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄ  
Erityisvaatimus: ENIG, Impedanssi: Tol: +/- 7%, Press fit reikä

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle


Kerrosrakenne

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

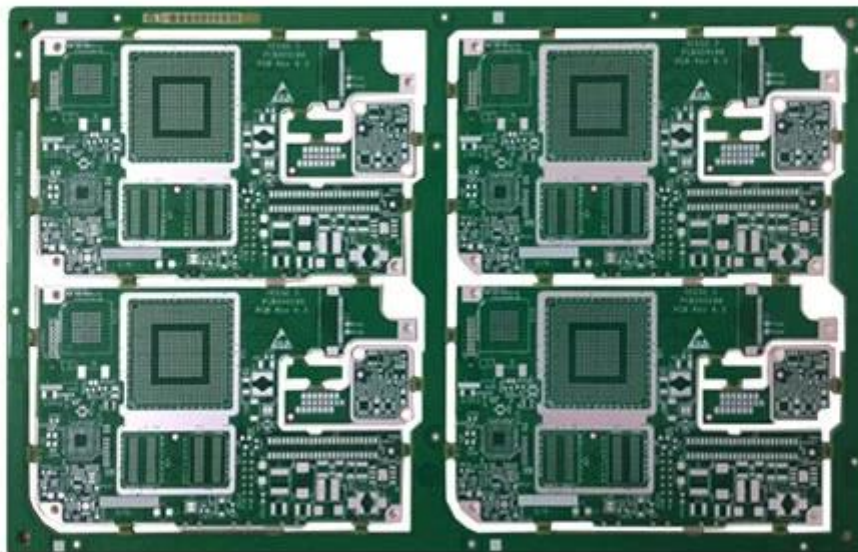

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**

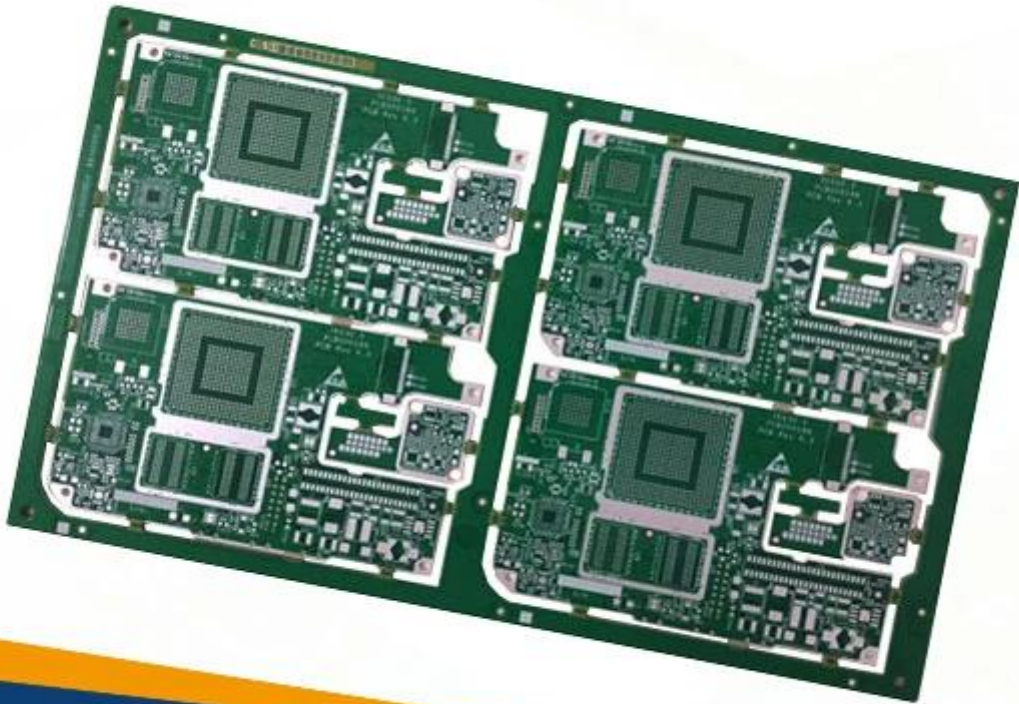

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

**O-LEADING**  
To Be **Reliable**, To Be **Valuable**



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Painettu piirilevy yritys, PCB kanssa impedance ohjaus, pieni määrä pcb valmistaja