

Tuotteen Kuvaus

FINISH: TÄLLÄ HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KÄYTTÖÖN.

Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNISTEET OLOSUHTEET VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄÄN

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle

Kerrosrakenne

L1 ----- HOZ

- PP 7mil -

--

L2 ----- 1oz

- CORE 9.05mil -

L3 ----- 1oz

--

- PP 7mil -

L4 ----- HOZ

Layer Määritelmät:

* .GCMT - Top Conformal Coating Mask

* .GTP - Top Solder Paste

* .GTO - Top Silkscreen

* .GTS - Top Soldermask

* .GTL - ylätaso

* .G2L - sisäinen signaalikerros 1

=====

* .G3L - Sisäinen signaalikerros 2

* .GBL - pohjakerros

* .GBS - Bottom Soldermask

* .GBO - pohja Silkscreen


* .GBP - Pohjauheliima

* .GCMB - pohjainen muodonmuutospeite







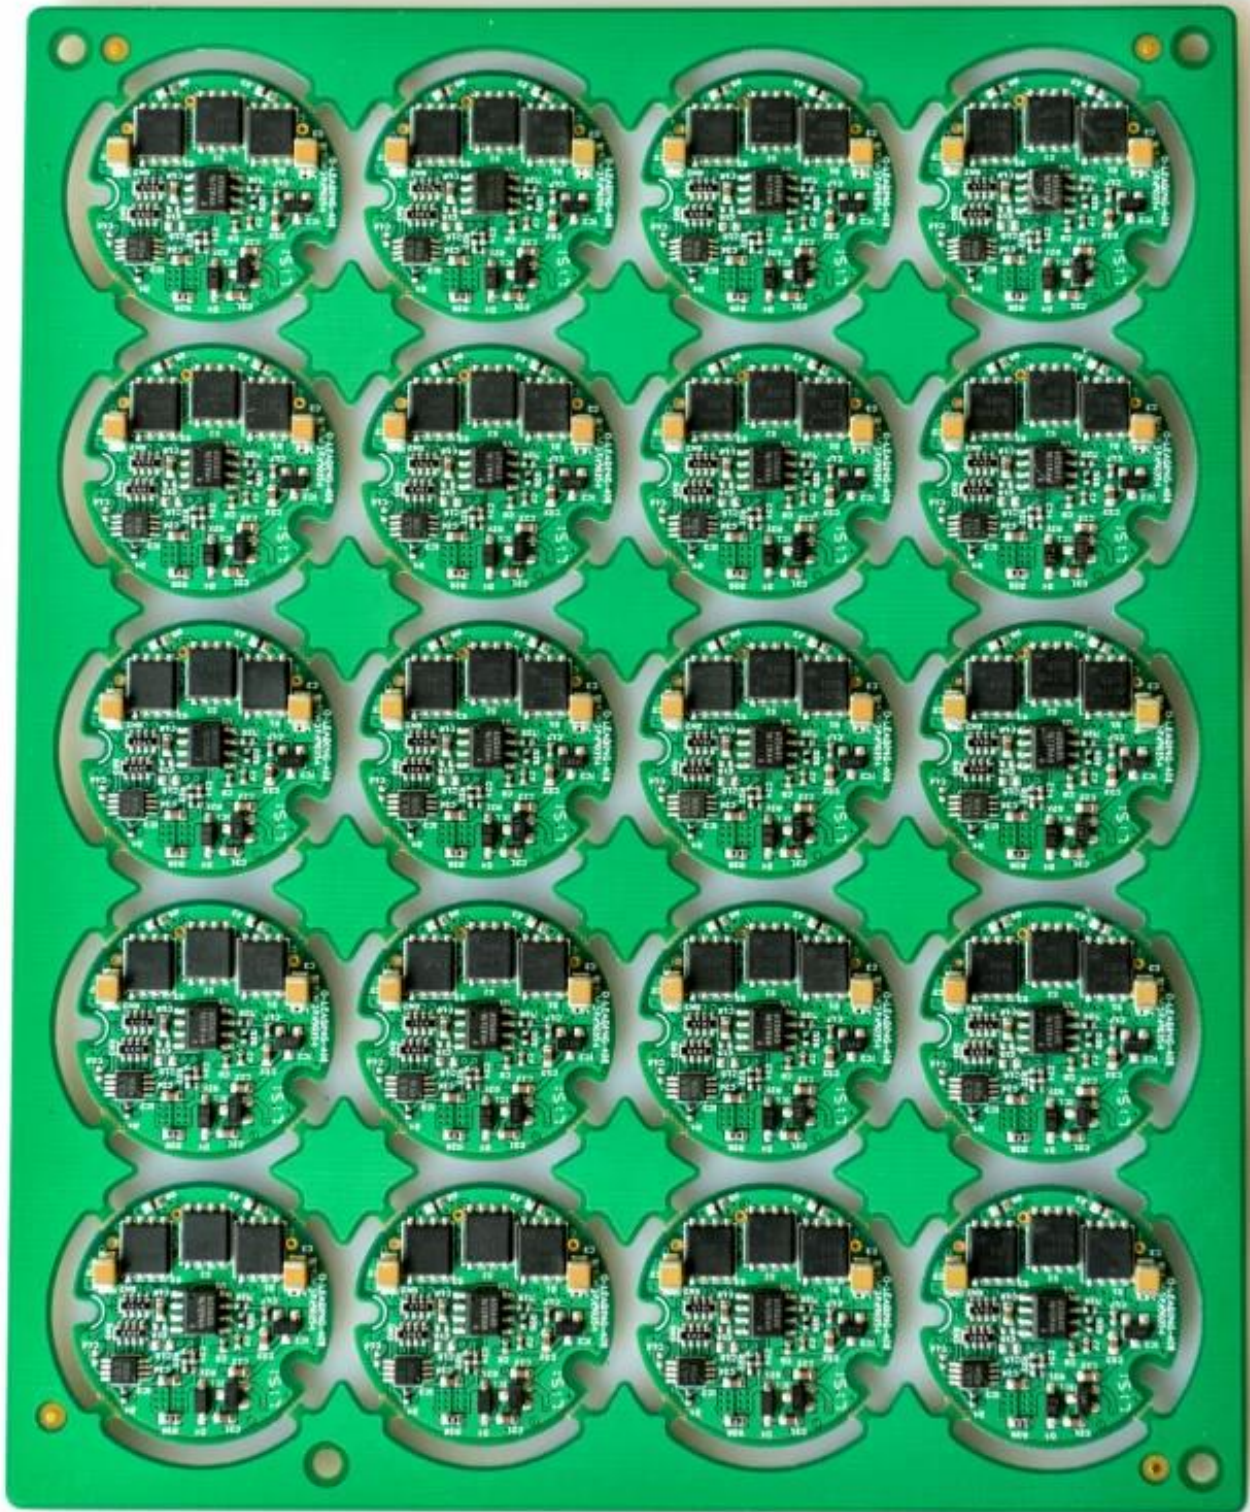

[Piiirilevyjen toimittaja, Pcb-suunnittelu Kiinassa](#)